

Kod: APTI-AI504VA2-28W

## KAMERA IP **APTI-AI504VA2-28W** - 5 Mpx 2.8 mm

Netto: **82.96 USD** Brutto: **102.04 USD**

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 MPx.



### SPECYFIKACJA

|                                          |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                | TCP/IP                                                                                                                                                                               |
| Przetwornik:                             | 1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS                                                                                                                                          |
| Wielkość matrycy:                        | 5 Mpx                                                                                                                                                                                |
| Rozdzielczość:                           | 2592 x 1944 - 5 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 720p                                                                                         |
| Obiektyw:                                | 2.8 mm                                                                                                                                                                               |
| Kąt widzenia:                            | 95 °                                                                                                                                                                                 |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 25 m                                                                                                                                                                                 |
| Gniazdo karty pamięci:                   | —                                                                                                                                                                                    |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                              |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | —                                                                                                                                                                                    |
| Audio:                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny,</li><li>• Wyjście audio,</li><li>• Obsługa dwukierunkowego audio,</li><li>• Przesył audio po sieci</li></ul> |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | max. 25 kl/s @ 5 Mpx                                                                                                                                                                 |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                                                |
| Protokoły sieciowe:                      | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP                                                                                        |
| WEB Server:                              | Wbudowany                                                                                                                                                                            |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 10                                                                                                                                                                                   |


|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ONVIF:                                 | 19.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wybrane funkcje:                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja podejrzanego działania, detekcja zgromadzenia ludzi</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 3</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc - konfigurowalny</li> <li>• Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu</li> </ul> |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a><br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Domyślny adres IP:                     | 192.168.1.168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Porty dostępu przez www:               | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Port ONVIF:                            | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RTSP URL:                              | rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny<br>rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zasilanie:                             | 12 V DC / 400 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pobór mocy:                            | ≤ 4.8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obudowa:                               | Dome, Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kolor:                                 | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Klasa szczelności:                     | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura pracy :                    | -20 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Waga:                                  | 0.42 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wymiary:                               | Ø 109 x 93 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obsługiwane języki:                    | polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, turecki, włoski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Producent / Marka:                     | APTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gwarancja:                             | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## PREZENTACJA

Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego:



Widok od strony mocowania:

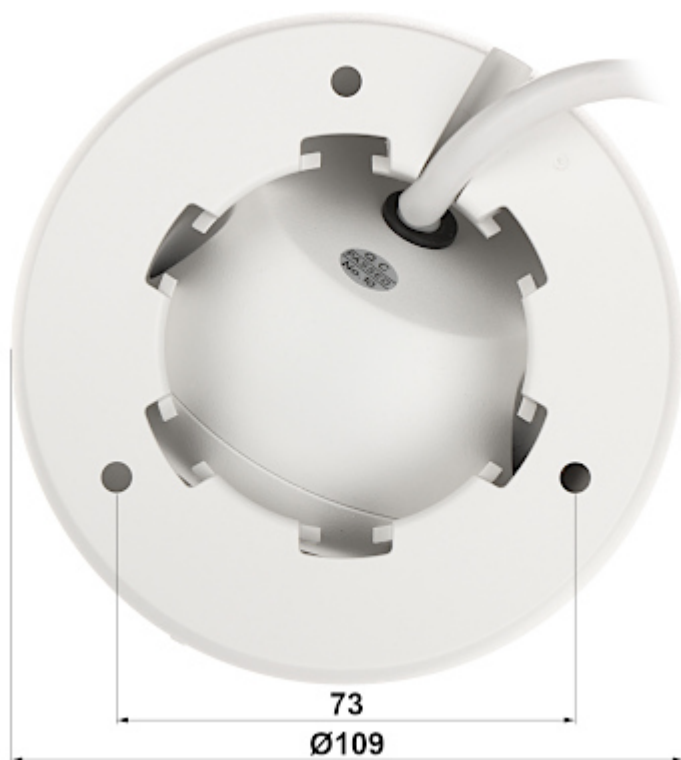

W zestawie:



## NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



## OPAKOWANIE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|----------------------------------------|-------------------|