

Kod: MD-20A8

SUFITOWY CZUJNIK RUCHU **MD-20A8** AC 230V

Netto: **32.30 PLN** Brutto: **39.73 PLN**

Pasywny czujnik podczerwieni do montażu sufitowego. Czujnik przeznaczony jest do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia budynku (lub innych urządzeń elektrycznych) po wykryciu ruchu w pobliżu miejsca jego instalacji. Sercem urządzenia jest pasywny czujnik podczerwieni o kącie detekcji ruchu wynoszącym około 360 stopni. Detekcja ruchu odbywa się na zasadzie pomiaru zmiany temperatury otoczenia w zadanym sektorze widzialności czujnika, w wyniku ruchu znajdującej się tam osoby.

Po wykryciu ruchu przez czujnik PIR automatycznie włącza się oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne sterowane czujnikiem) i pozostaje włączone tak długo, jak długo czujnik ruchu wykrywa obecność (ruch) w obrębie pola widzenia. Jeśli w określonym (zadanym przez użytkownika) czasie nie zostanie wykryta obecność, oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne) zostanie automatycznie wyłączone.

Czujnik wyposażono dodatkowo w specjalny sensor foto-optyczny, który pozwala opcjonalnie na oszczędzanie energii nie załączając oświetlenia np. w czasie dnia.



SPECYFIKACJA

Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Kąt detekcji:	360 °
Zasięg:	4 m @ 22 °C (regulacja ręczna)
Zastosowanie:	Do zastosowań wewnętrznych (puszka podtynkowa)
Regulacja czułości:	3 ... 2000 Lux (regulacja ręczna)
Zalecana wysokość montażu:	3 m (montaż na suficie)
Czas sygnalizacji naruszenia:	8 s ... 7 minut
Maksymalne obciążenie wyjść:	1200 W (obciążenie rezystancyjne) 300 W (obciążenie indukcyjne)
Odporność na zwierzęta:	—
Zasilanie:	220 V
Pobór mocy:	0.1 W Stan czuwania
Zasilanie:	... 240 V AC
Pobór mocy:	0.45 W Detekcja ruchu
Zasilanie:	@ 50Hz
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 ... 40 °C
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.6 ... 1.5 m/s
Wybrane cechy:	IP20
Waga:	0.09 kg
Wymiary:	Ø 105 x 71.5 mm
Producent / Marka:	EURA
Gwarancja:	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

PREZENTACJA


Widok od spodu:



Widok od strony mocowania:



Zasięg czujnika:

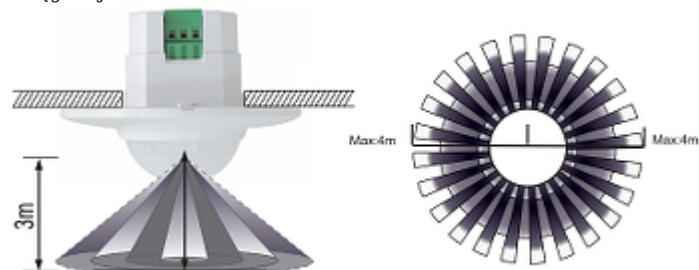

W zestawie:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------