

Kod: JA-182M

BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON **JA-182M** JABLOTRON

Cena widoczna po zalogowaniu



JA-182M to bezprzewodowy i niewidoczny z zewnątrz czujnik otwarcia montowany wewnątrz framugi okiennej. Urządzenie kontroluje stan otwarcia i zamknięcia okna na podstawie położenia klamki (zaczepu zamykającego). Zasilanie odbywa się poprzez baterie, a do komunikacji wykorzystywany jest protokół radiowy Jablotron.

SPECYFIKACJA

Współpraca:	JABLOTRON 100
Detekcja:	Zmiana położenia zaczepu zamykającego, Otwarcie drzwi lub okna
Pasma częstotliwości:	868.1 MHz protokół JABLOTRON
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 200 m
Sygnalizacja alarmu:	Sygnał do centrali alarmowej
Styk antysabotażowy:	✓
Bateria:	2 x CR2354 3V (brak w zestawie)
Czas pracy na baterii:	~ 3 lata
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	—
Stopień zabezpieczenia (Grade):	Stopień 2
Zgodność z normami:	EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 ERC REC 70-03
Wybrane cechy:	Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Kolor:	Biały
Waga:	0.03 kg
Wymiary:	192 x 25 x 9 mm
Producent / Marka:	JABLOTRON

Gwarancja:

2 lata


PREZENTACJA



Widok po zdjęciu obudowy:



Widok wewnątrz po zdjęciu pokrywy (zworki umożliwiające konfigurację):

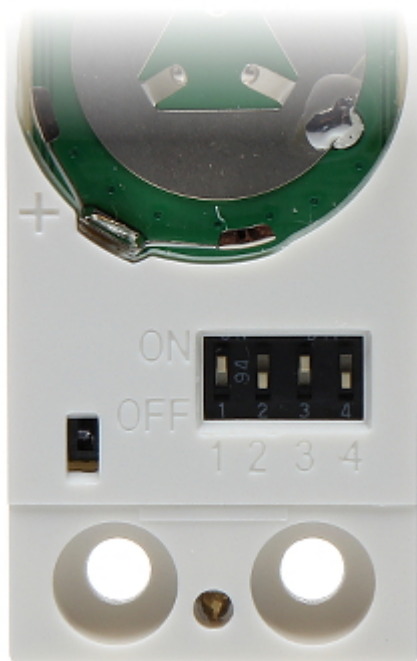


Sposób montażu:



Widok od strony mocowania:



W zestawie:

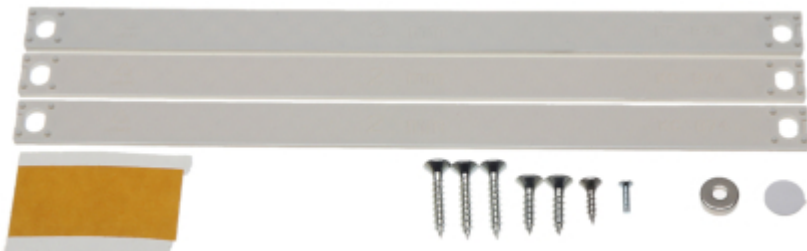

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

