

Kod: PFM900-E

TESTER WIDEO AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **PFM900-E** DAHUA

Netto: 1 894.00 PLN Brutto: 2 329.62 PLN



SPECYFIKACJA

Standard wizji:	<ul style="list-style-type: none">• AHD, HD-CVI @ 4 Mpx (max),• HD-TVI @ 5 Mpx (max),• PAL / NTSC @ 960H (max),• IP @ 8 Mpx (max)
Wyświetlacz:	4 " TFT LCD 800 x 480
Wejście Video:	1 szt. BNC
Wyjście Video:	1 szt. BNC
Miernik poziomu sygnału wideo:	1 Vpp
Generator sygnału wideo:	<ul style="list-style-type: none">• Generator sygnału kontrolnego• Generowanie ośmiu kolorowych pasów w kilku standardach telewizyjnych
Porty szeregowo:	RS-485
Protokoły:	Obsługa ponad 30 protokołów RS485 : Pelco-D, Pelco-P, ALEC, YAAN, YAAN-O, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, PEARMAIN, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, SANYO-SSP, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2 HD 600, Hikvision, KALATEL 304, KALATEL ASC, AD 168(M-B), AD MANCHEST, DAHUA COAX, Pelco-C/ACP, TIB, HCCP, MINKING B01, ALEC
Prędkość transmisji:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 b/s
Test skrętki lub linii telefonicznej:	Reflektometr TDR
Identyfikacja przewodu w wiązce:	—
Test linii RS-485, :	Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Test audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany przedwzmacniacz i głośnik (gniazdo JACK 3.5 mm) • Wyjście słuchawkowe
Multimetr cyfrowy:	Pomiar : napięcie, prąd, rezystancja, test ciągłości, test diody, pojemność elektryczna
Pomiar mocy optycznej:	—
Reflektometr TDR:	Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania kabla (tylko UTP)
Praca jako źródło zasilania:	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 2 A • PoE (802.3af/at), 25.5 W (max)
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator Li-Ion 7.4 V / 22.2 Wh, • PoE (802.3af) (zasilacz w komplecie)
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	8 godz. (po czasie 3-4 godzin ładowania)
Obsługa:	Sterowanie za pomocą przycisków
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Test sygnału wideo • Test audio • Nagrywanie wideo • Odtwarzanie nagrań • Sterowanie obrotnikami i kamerami PTZ (speed dome) • Interfejs RS-485 • Gniazdo mini USB • Wbudowana latarka
Pamięć wewnętrzna:	8 GB
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	30 % ... 90 %
Waga:	0.54 kg
Wymiary:	190 x 113 x 37 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, chiński, hebrajski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, turecki
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Menu główne:






Panel przedni:



Widok z góry:



Widok boków:

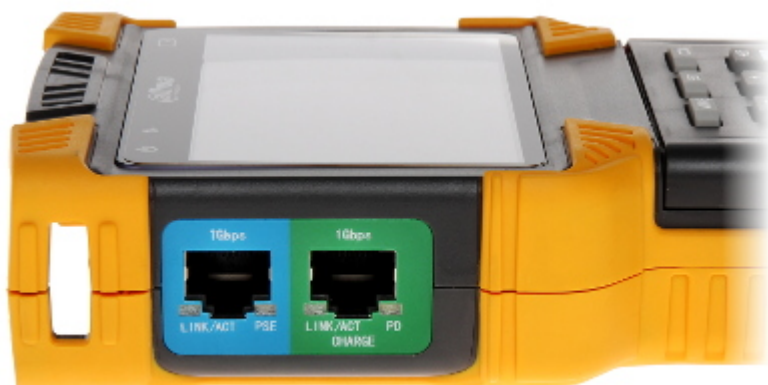



Widok z tyłu:



W zestawie:



Urządzenie wraz z akcesoriami mieści się w poręcznej torbie:



NASZE OPINIE



- Wszystko mamy zintegrowane w jednym, małym, uniwersalnym urządzeniu.
- Idealny przy uruchamianiu i tworzeniu instalacji monitoringu.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------