

Kod: CS-HB-45H

WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV **CS-HB-45H**

Netto: 1 184.00 PLN Brutto: 1 456.32 PLN

Wielofunkcyjny tester kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP, kamer analogowych, Speed Dome (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu instalacji CCTV.



SPECYFIKACJA

Standard wizji:	<ul style="list-style-type: none">• AHD - 8 Mpx,• HD-CVI - 8 Mpx,• HD-TVI - 8 Mpx,• TCP/IP - 8K,• CVBS - PAL / NTSC
Wyświetlacz:	4 " - pojemnościowy ekran dotykowy - 960 x 640 px
Wejście Video:	1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Gniazdo BNC
Wyjście Video:	—
Port LAN:	2 szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE
Wejście Audio:	1 szt. Mini Jack
Wyjście Audio:	—
Miernik poziomu sygnału wideo:	—
Generator sygnału wideo:	—
Porty szeregowo:	RS-485
Protokoły:	Obsługa ponad 30 protokołów RS485 Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, MINKING B01, ALEC
Prędkość transmisji:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s
Test skrętki lub linii telefonicznej:	Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Test linii RS-485, RS-232:	Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie)
Moduł Wi-Fi:	2.4 GHz
Identyfikacja przewodu w wiązce:	—
Test audio:	✓
Multimetr cyfrowy:	—
Pomiar mocy optycznej:	—
VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych:	—
Reflektometr TDR:	Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania kabla (tylko UTP)
Praca jako źródło zasilania:	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 3 A • 48 V (PoE, LAN), 25.5 W
Zasilanie bateryjne:	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator Li-Poly 7.4 V / 2600 mAh • 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	max. 9 godz.
Obsługa:	Menu graficzne - sterowanie dotykowe + Dotykowe przyciski sterujące
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Test kamer AHD • Test kamer HD-CVI • Test kamer HD-TVI • Test kamer PAL/NTSC • Test kamer IP - Obsługiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264 • Obsługa formatu : 5 Mpx, 16 : 9 HD-CVI, DAHUA • Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif • Wirtualny IPC • Kalkulator Bitrate • DH test tool • Hik test tool • UNV Test Tool • HuaWei Tool • TP-Link tool • Sterowanie obrotnikami i kamerami PTZ (speed dome) • Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji - iVMS-4500 HD, EZView, gDMSS HD Lite, XMEye, MEye, FreeIP PRO, Safire EasyView, Fseye, HW tool, Tiandy tool • Wbudowana przeglądarka internetowa - Google Chrome • Monitorowanie połączeń LAN • Skaner adresów IP • PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP • Wykrywanie podłączonego portu w switchu • Tester skrętki komputerowej • Współpraca z kamerami i switchami PoE • Miernik zasilania PoE • Źródło zasilania DC 12V / 48V • Data monitor - monitor portu szeregowego RS-485 • Test audio • Hotspot - Wi-Fi • Zapis wideo na kartę micro SD z możliwością odtwarzania (brak w zestawie) • Tester Play - projekcja ekranu: jednocześnie tester, telefon komórkowy i komputer • Odtwarzanie nagrań • Kalkulator • Wbudowana latarka
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	30 % ... 90 %
Waga:	0.37 kg
Wymiary:	161 x 101 x 45 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, serbski, turecki, włoski
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Widok od strony mocowania:



Panel przedni:



Widok z góry:



Widok od spodu:




Miejsce na akumulator:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60








Menu główne:






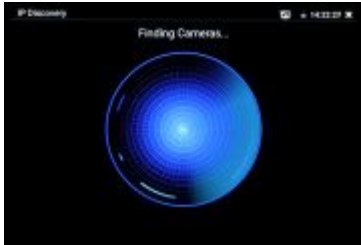





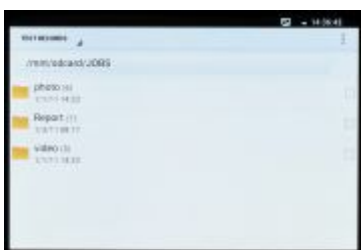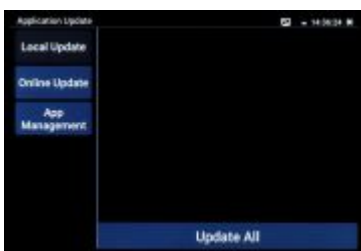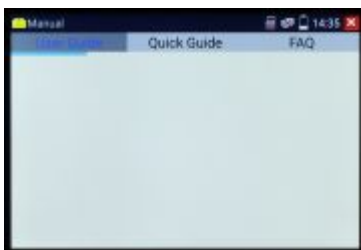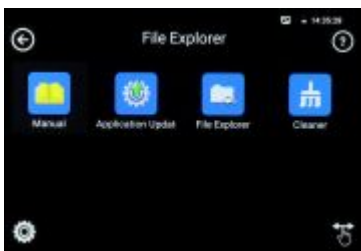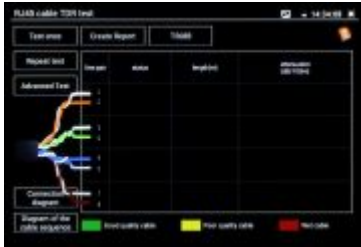

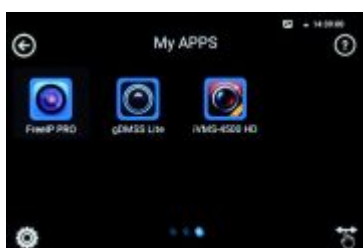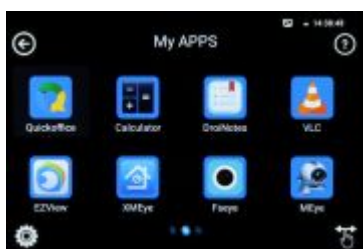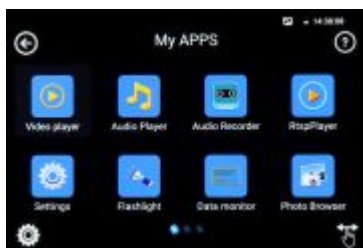

W zestawie:



Urządzenie zabezpieczone jest poręcznym etui:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



NASZE OPINIE



- Wszystko mamy zintegrowane w jednym, małym, uniwersalnym urządzeniu.
- Idealny przy uruchamianiu i tworzeniu instalacji monitoringu.
- Bardzo małe gabaryty urządzenia.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------