

Kod: HAC-HF3805G

KAMERA HD-CVI, PAL HAC-HF3805G - 4K UHD DAHUANetto: **980.27 EUR** Brutto: **1 205.73 EUR**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 4/3" Progressive Scan CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface). Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Uwaga! Typ mocowania obiektywu - M43.

**SPECYFIKACJA**

Standard:	HD-CVI, PAL
Przetwornik:	4/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 4K UHD , 2560 x 1440 - 4 Mpx
Wyjście wideo:	• HDMI 4K • Gniazdo BNC - 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	—
Złącze Auto Iris:	—
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Czułość:	0.001 Lux F1.2, 30 IRE (kolor)
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Interfejs RS-485:	—
Menu ekranowe OSD:	✓
Wybrane funkcje:	• U-WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli

Zasilanie:	• 12 V DC / 530 mA, • 24 V AC
Pobór mocy:	≤ 6.4 W
Obudowa:	BOX, Aluminium
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.64 kg
Wymiary:	145 x 82 x 74 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z boku:



Widok z tyłu:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Złącza kamery:



Wymiary:

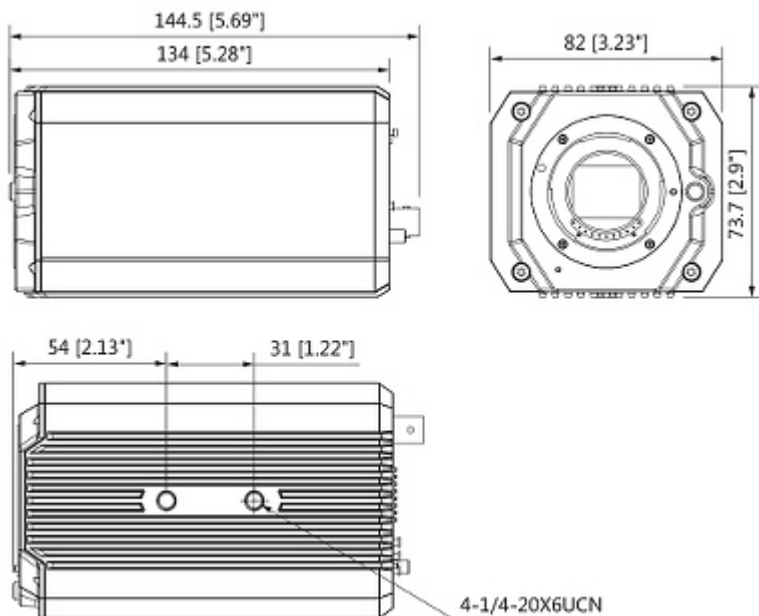

NASZE OPINIE



- Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------