

Kod: DH-SD50220I-HC

KAMERA HD-CVI, PAL SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DH-SD50220I-HC - 1080p 4.7 ... 94 mm DAHUA
Netto: 1 780.00 PLN Brutto: 2 189.40 PLN

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / PAL. Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



SPECYFIKACJA

Standard:	HD-CVI, PAL
Przetwornik:	1/2.8 " Sony EXMOR CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p, HD-CVI 960 x 576 - PAL
Oświetlacz IR:	—
Obiektyw:	4.7 ... 94 mm
Kąt widzenia:	• 54 ° ... 3.1 ° (dane producenta) • 58 ° ... 4.0 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 20
Zoom cyfrowy:	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	✓
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-10 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 350 °/s (poziom) , 0.1 °/s ... 250 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	max. 500 °/s

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora DAHUA, BCS, RAPID
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Wyjście wideo:	HD-CVI / PAL, 1 Vpp 75 Ω
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny
Liczba presetów:	<ul style="list-style-type: none"> • 255 - PELCO-D/P • 300 - DH-SD
Ustawiane trasy ruchu:	8
Skanowanie w poziomie:	✓
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • 24 Konfigurowalne strefy prywatności • Produkt jest przystosowany do pracy na zewnątrz (Wbudowana grzałka)
Menu ekranowe OSD:	✓
Zasilanie:	24 V AC / 1500 mA (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 10 W / 19 W - Włączona grzałka
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 70 °C
Waga:	3.16 kg (z uchwytem)
Wymiary:	Ø 186 x 415 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA


Widok od spodu:




Kamera od spodu (widoczne przełączniki konfiguracyjne):



Wymiary uchwyty:

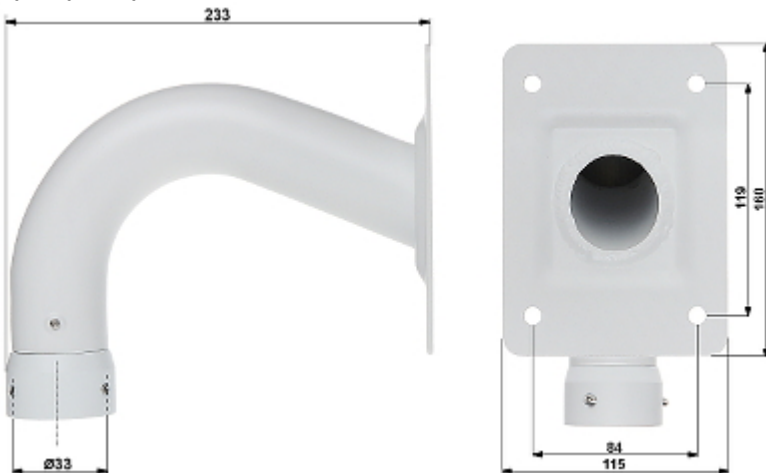

Złącza kamery:

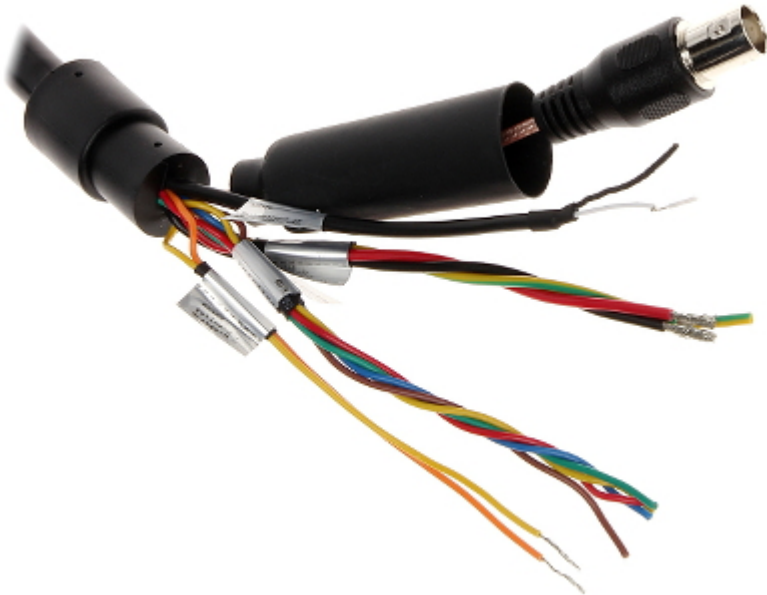

Opis złączy:



W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym zewnętrznym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------