

Kod: DH-SD50225I-HC

KAMERA HD-CVI SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA **DH-SD50225I-HC** - 1080p 4.8 ... 120 mm DAHUA

Netto: **1 865.00 PLN** Brutto: **2 293.95 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface). Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



SPECYFIKACJA

Standard:	HD-CVI
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Oświetlacz IR:	—
Obiektyw:	4.8 ... 120 mm
Kąt widzenia:	• 59 ° ... 2.2 ° (dane producenta) • 57 ° ... 3.4 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 25
Zoom cyfrowy:	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	✓
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 350 °/s (poziom) , 0.1 °/s ... 250 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	max. 500 °/s

Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora DAHUA, BCS, RAPID
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 55 dB
Wyjście wideo:	HD-CVI, 1 Vpp 75 Ω
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny
Liczba presetów:	300
Ustawiane trasy ruchu:	8
Skanowanie w poziomie:	✓
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Wybrane funkcje:	• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • 24 Konfigurowalne strefy prywatności
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie:	24 V AC / 1500 mA (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 23 W
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 70 °C
Waga:	3.13 kg (z uchwytem)
Wymiary:	Ø 186 x 415 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok od spodu:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Kamera od spodu (widoczne przełączniki konfiguracyjne):



Wymiary uchwyty:

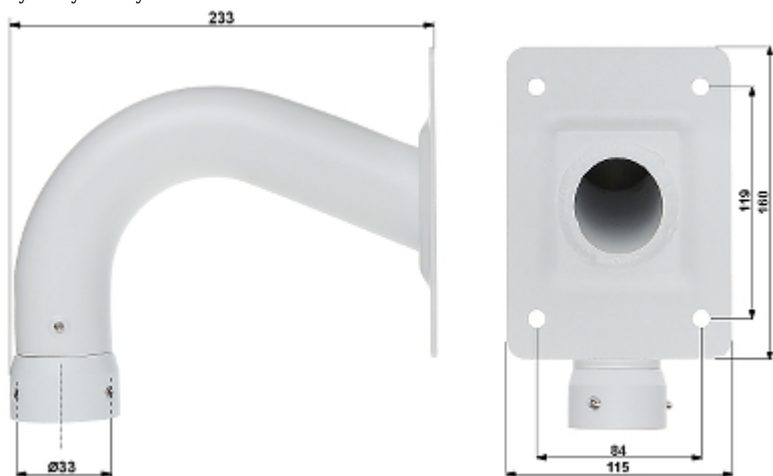


Wymiary kamery:

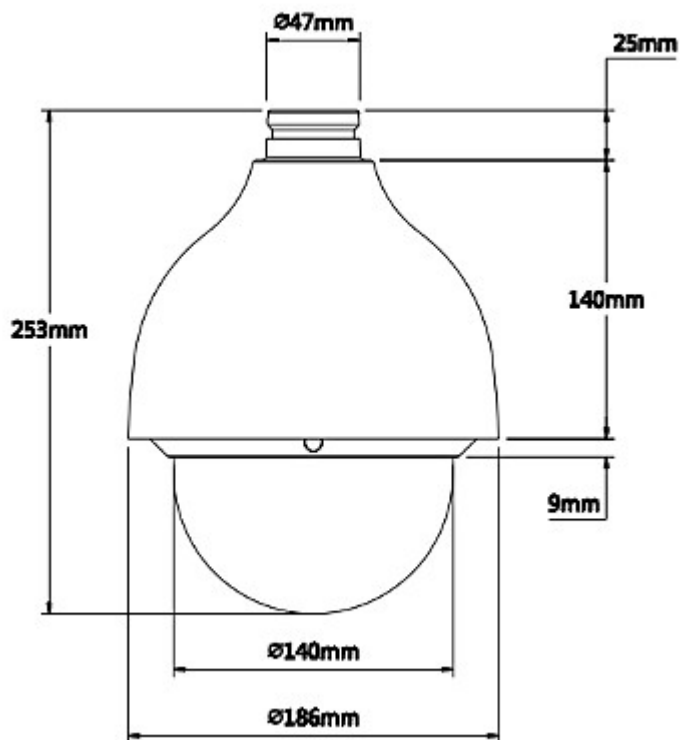

Złącza kamery:



Opis złączy:

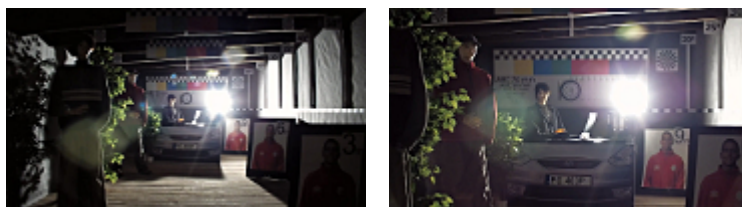

Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



0.001 LUX:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg