

Kod: SD6C230I-HC

# KAMERA HD-CVI, PAL SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD6C230I-HC - 1080p 4.5 ... 135 mm DAHUA

Netto: 24 889.82 CZK Brutto: 30 614.48 CZK

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / PAL.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Za pośrednictwem jednego kabla koncentrycznego transmitowane mogą być trzy sygnały: wizyjny, dźwiękowy i sterujący. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66.



## SPECYFIKACJA

Standard:	HD-CVI, PAL
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan Exmor CMOS
Wielkość matrycy:	2.0 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Zasięg oświetlacza IR:	100 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	4.5 ... 135 mm
Kąt widzenia:	• 68 ° ... 2.7 ° (dane producenta) • 60 ° ... 2.9 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 20
Zoom cyfrowy:	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	✓
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-15 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 160 °/s (poziom) , 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Prędkość obrotowa przy presetach:	240 °/s (poziom) , 200 °/s (pion)
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora DAHUA, BCS, RAPID
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Wyjście wideo:	HD-CVI, PAL, 1 Vpp 75 Ω
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny
Liczba presetów:	300
Ustawiane trasy ruchu:	8
Skanywanie w poziomie:	✓
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• 24 Konfigurowalne strefy prywatności</li> </ul>
Menu ekranowe OSD:	✓
Wandaloodporna:	✓
Klasa szczelności:	IP66
Zasilanie:	24 V AC / 3000 mA (zasilacz w komplecie)
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	5.4 kg
Wymiary:	260 x 435 x 205 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

## PREZENTACJA

Widok od spodu:






Na obudowie, pod pokrywą znajdują się przełączniki konfiguracyjne:




Wymiary uchwytu:

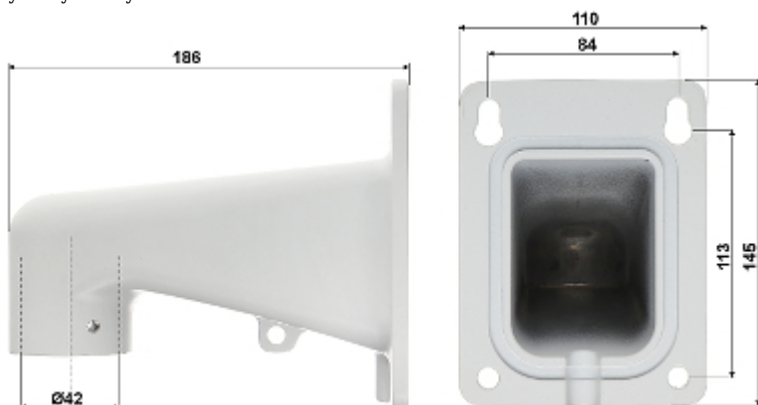

Złącza kamery:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

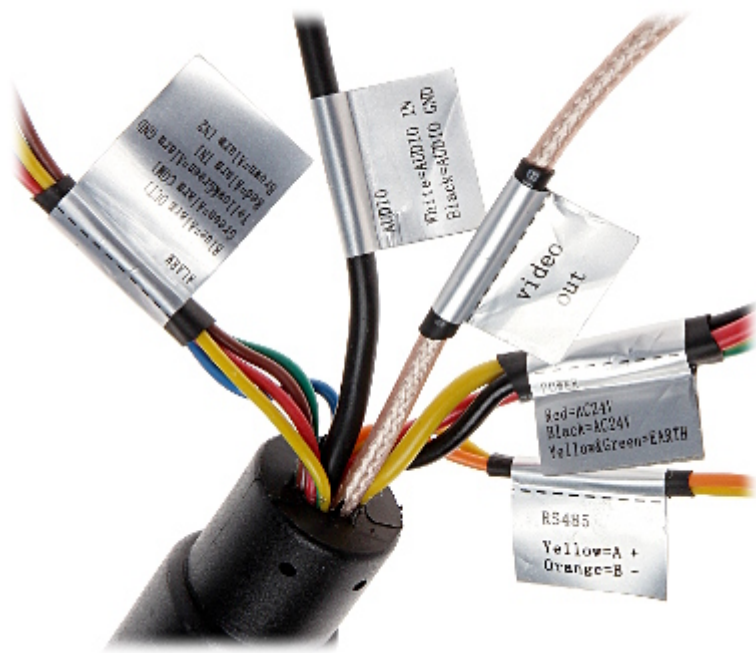

W zestawie:



## NASZE TESTY


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

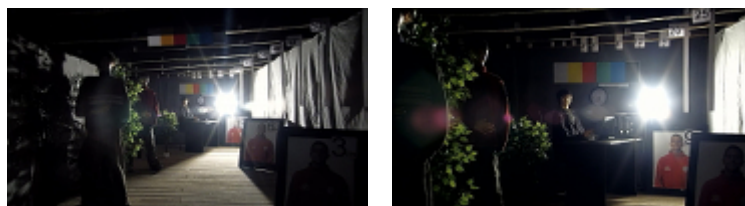

## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------