

Kod: SD59225DB-HC

KAMERA HD-CVI SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD59225DB-HC -
1080p 4.8 ... 120 mm DAHUA
Netto: **835.64 GBP** Brutto: **1 027.84 GBP**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" STARVIS™ CMOS oraz interfejsem HD-CVI / PAL.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8.3 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66.



SPECYFIKACJA

Standard:	HD-CVI
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Zasięg oświetlacza IR:	150 m
Obiektyw:	4.8 ... 120 mm
Kąt widzenia:	• 61 ° ... 3.2 ° (dane producenta) • 56 ° ... 3.1 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 25
Zoom cyfrowy:	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	✓
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-15 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	• 0.1 °/s ... 300 °/s (poziom), • 0.1 °/s ... 200 °/s (pion)

Prędkość obrotowa przy presetach:	• 400 °/s (poziom) • 300 °/s (pion)
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Wyjście wideo:	HD-CVI / CVBS : 1 Vpp 75 Ω
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny
Liczba presetów:	300
Ustawiane trasy ruchu:	8
Skanowanie w poziomie:	✓
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • 24 Konfigurowalne strefy prywatności
Menu ekranowe OSD:	✓
Zasilanie:	24 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 10 W (typowo) ≤ 21 W (max)
Obudowa:	Speed Dome, Metal + Plastik
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	—
Temperatura pracy :	-40 °C ... 70 °C
Waga:	4.28 kg (z uchwytem)
Wymiary:	297 x 475 x 186 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat

PREZENTACJA

Widok od spodu:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Przełączniki konfiguracyjne:




Wymiary uchwyty:

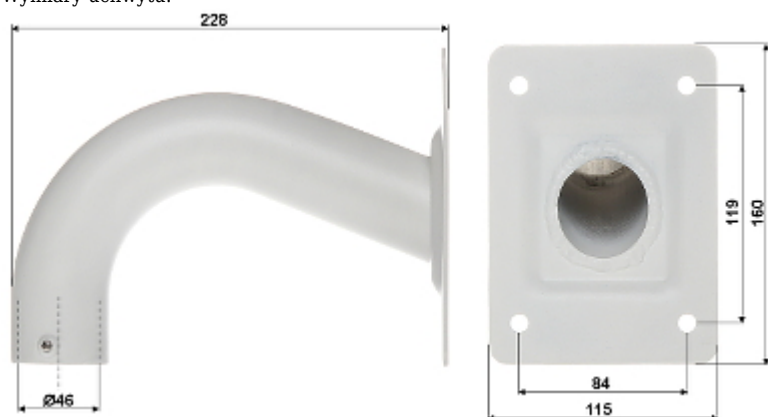


Wymiary kamery:

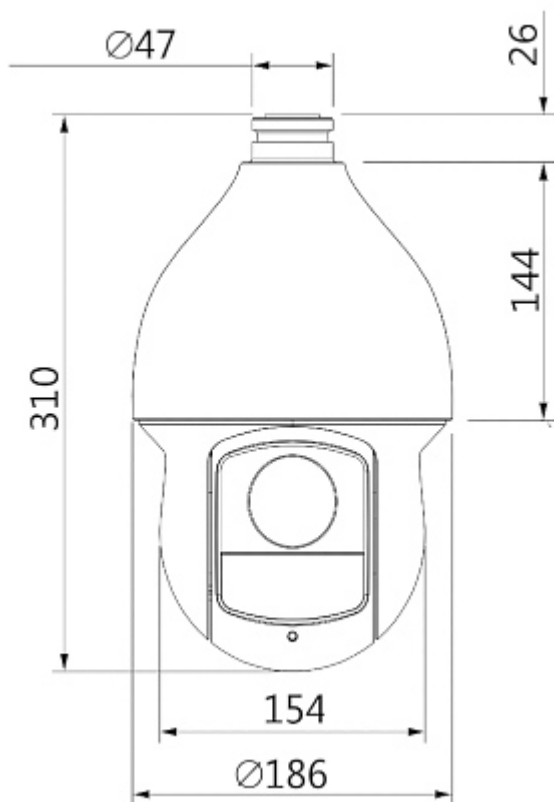

Złącza kamery:

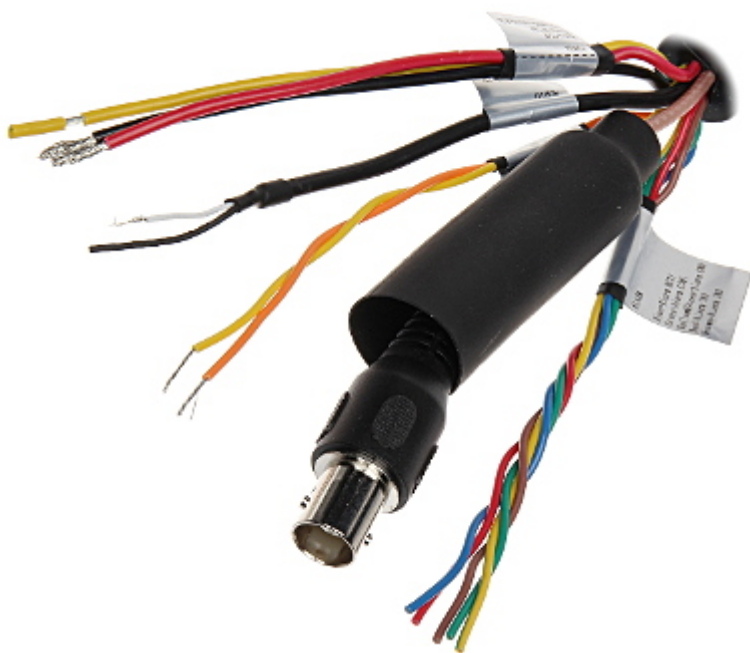

Opis złączy:

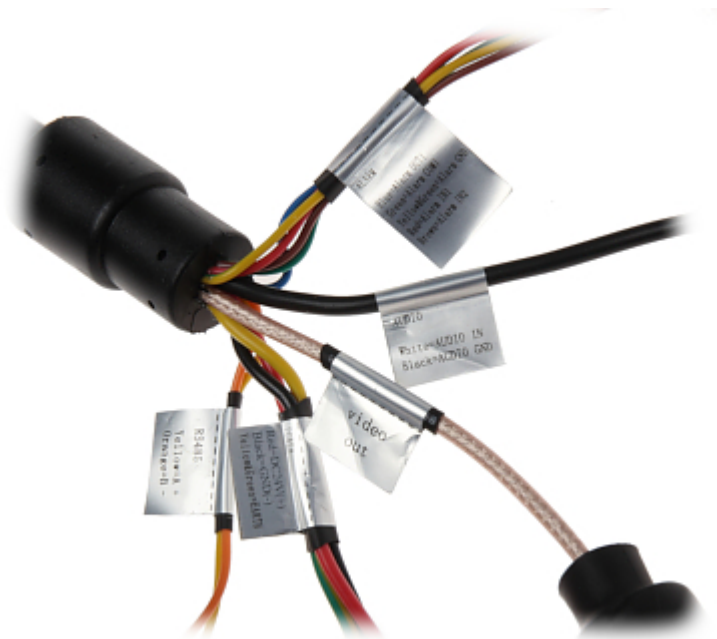

W zestawie:



NASZE TESTY

HD-CVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym zewnętrznym oświetlaczem IR:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------