

Kod: LUMENA-11CV1-157

KAMERA HD-CVI SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA LUMENA-11CV1-157

- 720p 5 ... 90 mm

Netto: **640.00 PLN** Brutto: **787.20 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" Sony CMOS IMX238 oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface).

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Za pośrednictwem jednego kabla koncentrycznego transmitowane mogą być trzy sygnały: wizyjny, dźwiękowy i sterujący. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66.



SPECYFIKACJA

Standard:	HD-CVI
Przetwornik:	1/3 " Sony CMOS IMX238
Wielkość matrycy:	1.3 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 720 - 720p
Zasięg oświetlacza IR:	150 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	5 ... 90 mm
Kąt widzenia:	• 51 ° ... 3.06 ° (dane producenta) • 48 ° ... 3.6 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 20
Zoom cyfrowy:	—
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	✓
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-3 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.02 °/s ... 260 °/s (poziom) , 0.02 °/s ... 75 °/s (pion)
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora BCS, RAPID

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Wyjście wideo:	HD-CVI, 1 Vpp 75 Ω
Liczba presetów:	220
Ustawiane trasy ruchu:	4
Skanowanie w poziomie:	✓
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wybrane funkcje:	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Automatyczny balans bieli
Menu ekranowe OSD:	✓
Wandaloodporna:	✓
Klasa szczelności:	IP66
Zasilanie:	12 V DC / 2250 mA
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-40 °C ... 50 °C
Waga:	4.53 kg
Wymiary:	345 x 208 x 225 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok od spodu:



Wymiary uchwyty:

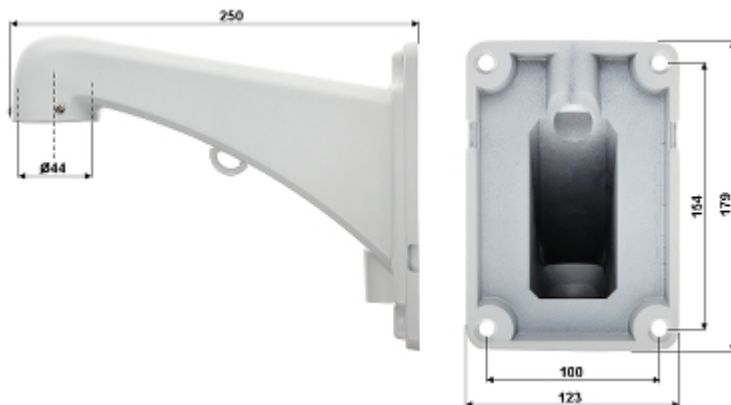

Złącza kamery:



W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------