

Kod: ENF-APP-KITG-AM

ZESTAW ALARMOWY ENF-APP-KITG-AM PYRONIX

Netto: 1 949.00 PLN Brutto: 2 397.27 PLN

Zestaw alarmowy ENF-APP-KITG-AM jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących prostego i niezawodnego systemu z rozbudowanymi funkcjami komunikacyjnymi do zabezpieczenia małych obiektów, takich jak mieszkania, kioski, butiki czy punkty usługowe.

W skład zestawu wchodzi: centrala alarmowa Enforcer 32WE-App, czujka ruchu KX12DQ-WE, kontaktron MC1MINI-WE, pilot KF4WE oraz brelok PCX-PTAG.



SPECYFIKACJA

Wejścia na płycie głównej:	2 szt. + 32 szt. (Komunikacja bezprzewodowa)
Wyjścia na płycie głównej:	2 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść:	66 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść:	38 szt.
Użytkownicy + administratorzy:	80
Partycje:	4 szt.
Strefy:	4 szt.
Moduły rozszerzające:	—
Pamięć zdarzeń:	255
Timery:	—
Obsługiwane klawiatury:	max. 3 szt.
Klawiatura w komplecie:	1 szt. wbudowana
Moduły w komplecie:	Wbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcjami monitoringu, powiadamiania i zdalnego sterowania
Czujki PIR w komplecie:	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa
Kontaktron w komplecie:	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa
Ekspander w komplecie :	—
Obudowa w komplecie:	✓
Akumulator wewnętrzny:	12.71 V / 2200 mAh - NiMH
Dostęp z komputera PC:	Zdalne sterowanie wyjściami i konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW. - Dostęp przez chmurę (P2P)
Dostęp z telefonu komórkowego:	<ul style="list-style-type: none">• Android: Darmowa aplikacja HomeControl+• iOS: Darmowa aplikacja HomeControl+
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Zasilanie:	230 V AC
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• pilot radiowy w zestawie
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Wymiary:	160 x 220 x 60 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Waga:	1.11 kg
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	PYRONIX
Gwarancja:	2 lata

Moduł GSM:

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługiwane formaty: Fast Format IP, Contact ID IP, SIA IP, SMS • Powiadomianie SMS • Zdalna kontrola stanu systemu przy pomocy telefonu komórkowego • Sterowanie przez użytkownika za pomocą aplikacji Home Control+ - iOS / Android • Możliwość programowania i zdalnego serwisu poprzez CSD • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia • Obsługa wysyłania/pobierania • Certyfikat SP5 • Klasa II
Zasilanie:	12 V DC
Pobór prądu:	< 40 mA (tryb czuwania) < 420 mA (praca)
Waga:	0.036 kg
Wymiary:	110 x 56 x 10 mm
Producent / Marka:	PYRONIX
Gwarancja:	2 lata

KONTAKTRON:

Współpraca:	PYRONIX PCX, Enforcer
Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Sygnalizacja alarmu:	Sygnał do centrali alarmowej
Zakres częstotliwości:	868 MHz protokół Pyronix
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 300 m
Wejścia alarmowe:	—
Bateria:	1 x 3 V CR123A - w zestawie
Czas pracy na baterii:	~ 2 lata
Stopień zabezpieczenia (Grade):	Grade 2
Klasa środowiskowa:	Stopień 2
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Waga:	0.066 kg
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none"> • 105 x 27 x 26 mm - Transmitter • 50 x 15 x 14 mm - magnes
Producent / Marka:	PYRONIX
Gwarancja:	2 lata

CZUJKA PIR:

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Współpraca:	PYRONIX PCX, Enforcer
Zakres częstotliwości:	868 MHz protokół Pyronix
Zasięg transmisji:	max. 1600 m (otwarta przestrzeń)
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg detekcji / kąt wiązki:	12 m / 85 °



Regulacja czułości:	Automatyczna
Odporność na zwierzęta:	—
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Wyjście alarmowe:	Komunikacja bezprzewodowa
Zasilanie:	1 x 3 V CR123A
Żywotność baterii:	~ 2 lata
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 3 m/s
Stopień zabezpieczenia (Grade):	Grade 2
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.12 kg
Wymiary:	68 x 116 x 51 mm
Producent / Marka:	PYRONIX
Gwarancja:	5 lat

CZTEROKANAŁOWY PILOT:

Pasma częstotliwości:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 300 m
Dynamicznie zmieniany kod w technologii KEELOQ:	—
Bateria:	CR1/3N 3V
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość zaprogramowania 8 różnych funkcji • Diody LED do sygnalizacji stanu systemu i komunikacji z użytkownikiem podczas obsługi
Stopień zabezpieczenia (Grade):	Grade 2
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Wymiary:	72 x 31 x 20 mm
Waga:	0.030 kg
Producent / Marka:	PYRONIX
Gwarancja:	2 lata

BRELOK ZBLIŻENIOWY RFID:


Standard:	Unique EM 125kHz
Kompatybilność:	EM4100/4102
Waga:	0.012 kg
Producent / Marka:	PYRONIX
SAP Code:	361300023
Kod producenta:	KIT-ENF32WE-APP/GPRS/AM
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Centrala alarmowa:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

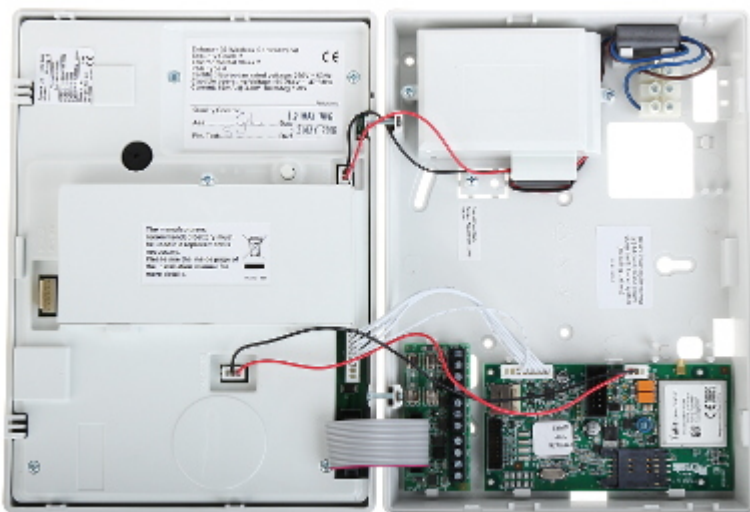

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

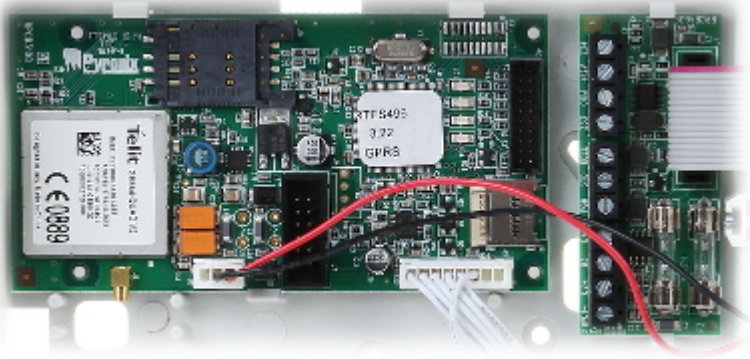



Kontaktron:



Czujka bezprzewodowa:



Zasięg czujnika:

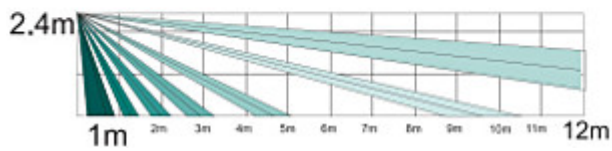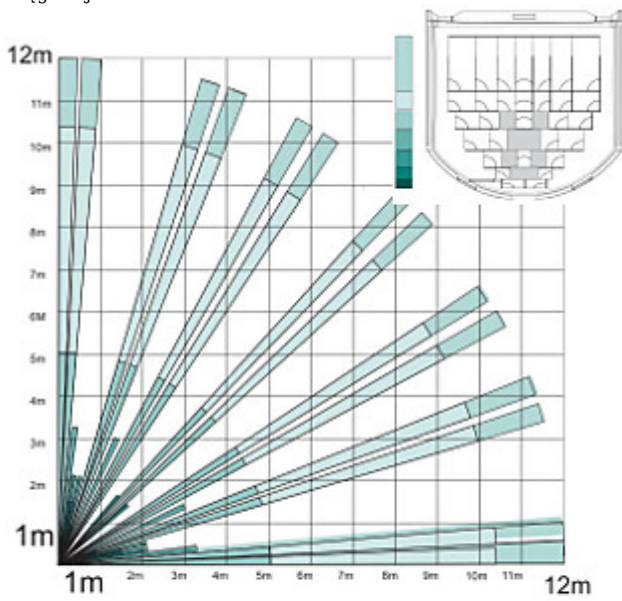

Pilot:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Antena:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------