

Kod: LUMENA-02AH2

KAMERA AHD OBROTOWA ZEWNĘTRZNA **LUMENA-02AH2** - 1080p 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM

Netto: **77.38 EUR** Brutto: **95.18 EUR**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" Panasonic CMOS 34227 oraz interfejsem AHD (Analog High Definition). Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Interfejs AHD umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD
Przetwornik:	1/3 " Panasonic CMOS 34227
Wielkość matrycy:	2.0 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p, AHD-H
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	81 ° ... 23 ° (dane producenta) 94 ° ... 42 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 4
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	✓
Zakres obrotu w poziomie:	220 °
Zakres obrotu w pionie:	75 ° (regulacja ręczna)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 25 °/s (poziom)
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD
Liczba presetów:	220
Ustawiane trasy ruchu:	3
Skanowanie w poziomie:	✓
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora • Sterowanie RS-485 • Obiektyw motozoom • Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli
Menu ekranowe OSD:	✓
Wandaloodporna:	—
Klasa szczelności:	IP66
Zasilanie:	12 V DC / 860 mA
Pobór mocy:	< 10 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-15 °C ... 60 °C
Waga:	0.826 kg
Wymiary:	225 x 114 x 140 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Gwarancja:	2 lata


PREZENTACJA

Widok wewnątrz:





Wymiary montażowe:

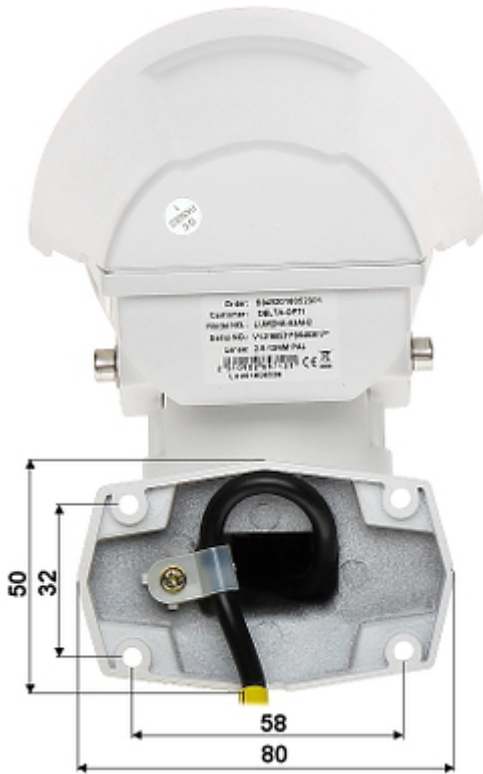


W zestawie:



NASZE TESTY

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

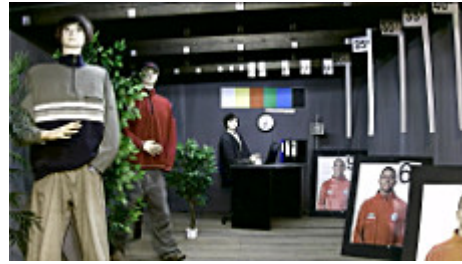

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

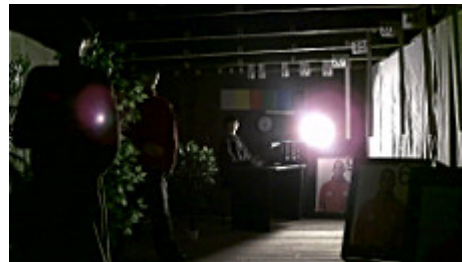

NASZE OPINIE



- o Obiektyw motozoom.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
----------------------------------------	-------------------