

Kod: K-2-BR

## KONTAKTRON CYLINDRYCZNY K-2-BR SATEL

Netto: 1 603.77 HUF Brutto: 1 972.64 HUF

Czujki magnetyczne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba kontroli stanu drzwi, okien lub innych elementów ruchomych np. w celu ochrony lub kontroli dostępu do określonych obiektów, pomieszczeń, urządzeń, w systemach automatyki itd.

Element czujki zawierający magnes należy montować na części ruchomej, natomiast kontaktron na nieruchomej części zabezpieczanych drzwi, okna itp. Czujnik przeznaczony jest do montażu czołowego w takich materiałach jak drewno lub plastik.

Czujnik jest montowany na wcisk. Magnes musi znaleźć się w zasięgu kontaktronu (patrz dane techniczne). Przesunięcie osi magnesu i kontaktronu w czujnikach cylindrycznych nie powinno przekroczyć 10mm.




### SPECYFIKACJA

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Detekcja:                                     | Otwarcie drzwi lub okna |
| Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: | 20 V                    |
| Maksymalny prąd przełączalny:                 | 20 mA                   |
| Odległość zamknięcia styków kontaktronu:      | 28 mm                   |
| Odległość otwarcia styków kontaktronu:        | 40 mm                   |
| Kolor:                                        | Brązowy                 |
| Wymiary:                                      | 28 x 8.8 x 9.8 mm       |
| Waga:                                         | 0.01 kg                 |
| Producent / Marka:                            | SATEL                   |
| Gwarancja:                                    | 2 lata                  |

### PREZENTACJA

Wymiary:

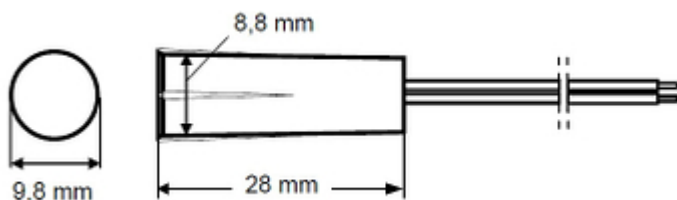

### OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60