

Kod: BCS-DMQE3200IR3-B

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **BCS-DMQE3200IR3-B** - 1080p 2.8 ... 13.5 mm

Netto: 249.00 PLN Brutto: 306.27 PLN

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.9" Sony CMOS IMX323 oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	1/2.9 " Sony CMOS IMX323
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 ... 13.5 mm, F2.0
Kąt widzenia:	• 91 ° ... 25 ° (dane producenta) • 89 ° ... 30 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	—
Menu ekranowe OSD:	✓
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu


Zasilanie:	12 V DC / 500 mA
Pobór mocy:	< 6 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	—
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.53 kg
Wymiary:	130 x 119 x 90 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	BCS
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego:




Wymiary:

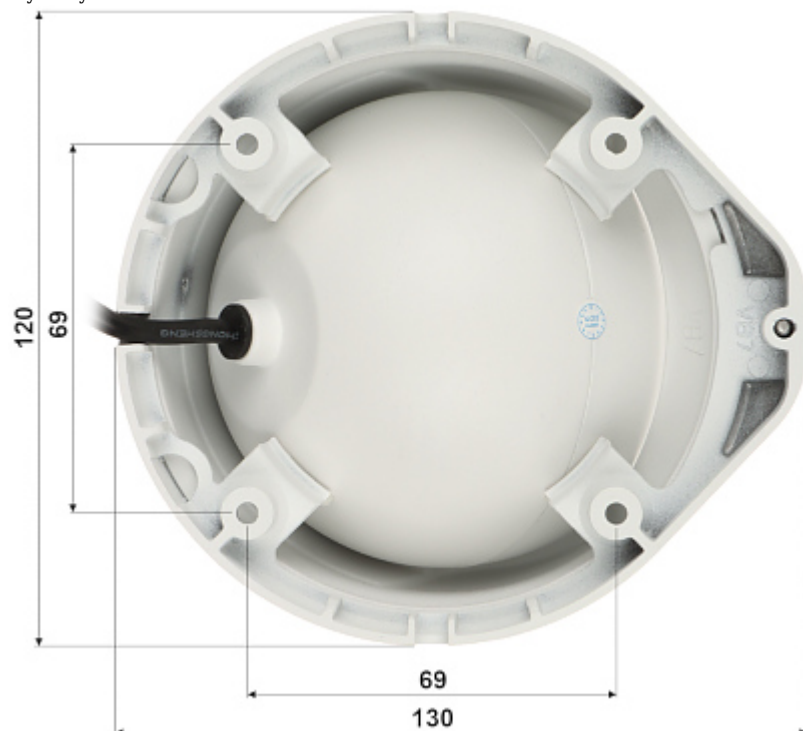

Przełączniki konfiguracyjne:




W zestawie:

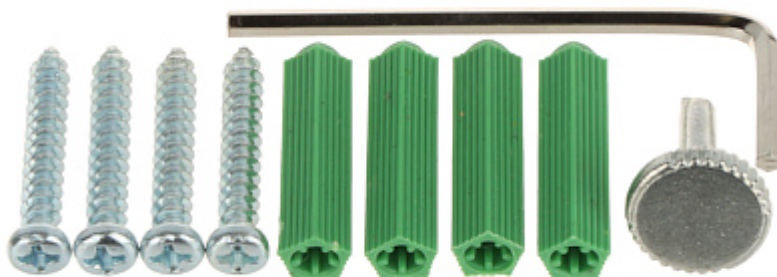

NASZE TESTY

AHD:


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

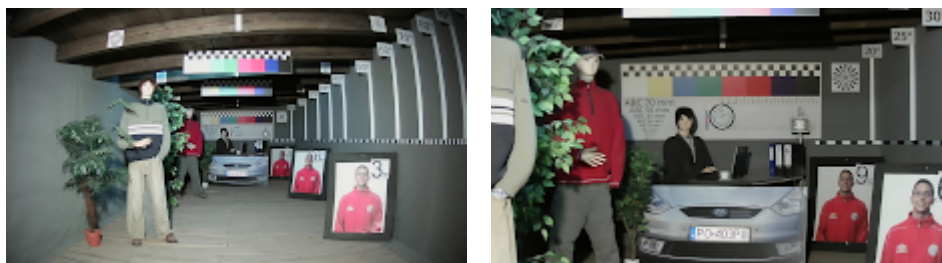

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

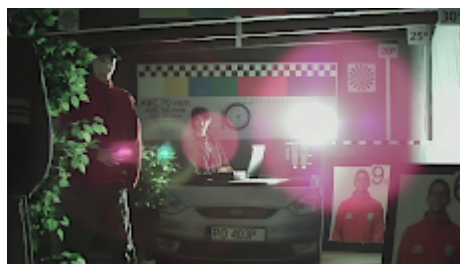

HD-CVI:



Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

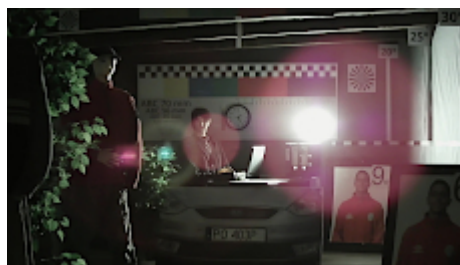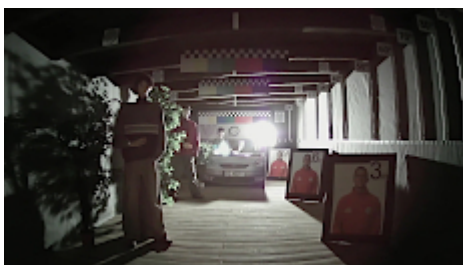

HD-TVI:


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

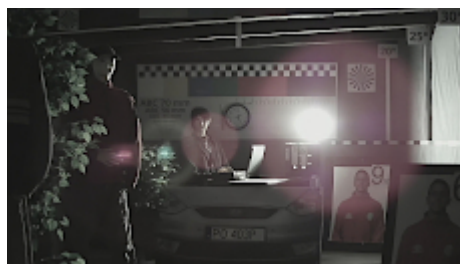

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------