

Kod: DHI-XVR7408L

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **DHI-XVR7408L 8** KANAŁÓW DAHUA

Netto: **642.13 USD** Brutto: **789.82 USD**

Rejestrator cyfrowy DHI-XVR7408L z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	• 2 szt. HDMI • 1 szt. VGA • 1 szt. BNC
Wejścia audio:	4 szt. BNC
Wyjścia audio:	1 szt. BNC
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / H.264+
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080, 960 x 1080, 1280 x 720 • AHD-L / PAL : 960 x 576, 720 x 576 • IP : max. 2592 x 1944
Łączna maks. prędkość zapisu:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 200 kl/s @ 1920 x 1080 px, 200 kl/s @ 1280 x 720 px, • AHD / PAL : 200 kl/s @ 960 x 576 px, 200 kl/s @ 720 x 576 px • IP : 600 kl/s @ 2592 x 1944 px
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 25 kl/s @ 2592 x 1944 px - IP 1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 720 x 576 px do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	• 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p • 7 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 1 x IP max. 5 Mpx • 6 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 2 x IP max. 5 Mpx • 5 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 3 x IP max. 5 Mpx • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 4 x IP max. 5 Mpx • 3 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 5 x IP max. 5 Mpx • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 6 x IP max. 5 Mpx • 1 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 7 x IP max. 5 Mpx • 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL / TCP/IP + 4 x IP max. 5 Mpx Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

Obsługiwane dyski twarde:	4 x 8 TB SATA + 1 x eSATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 6
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Wybrane funkcje:	Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	100 V ... 240 V AC
Pobór mocy:	≤ 30 W (bez HDD)
Kolor:	Czarny
Waga:	4.6 kg
Wymiary:	440 x 417 x 76 mm
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, polski, rumuński, serbski, słoweński, węgierski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:




Widok z tyłu:



W zestawie:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

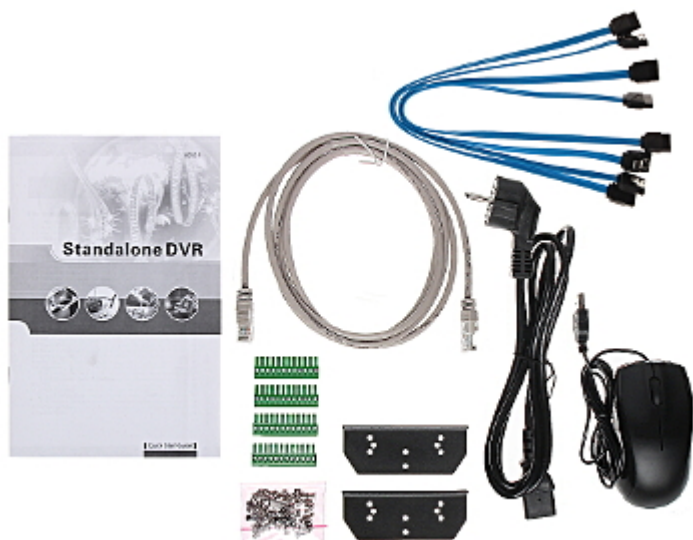

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------