

Kod: RVC-3/6

ROZGAŁĘŹNIK COMPONENT VIDEO RVC-3/6

Netto: 120.12 CZK Brutto: 147.75 CZK

Rozgałęźnik RVC-3/6 umożliwia rozdzielenie sygnału component video z jednego źródła bez straty jakości. Stosowany jest w monitorach wymagających wysokiej jakości obrazu, zdecydowanie lepszej niż można uzyskać stosując tradycyjny przesył Composite Video. Sygnał Component Video określany jest też jako YUV, Y Pb Pr czy też Y Cb Cr.

W połączeniu Component Video sygnał wizji rozdzielony jest na trzy składowe: Y -luminancja (jasność), U - nasycenie, V - odcień. Dwie ostatnie tworzą chrominancję.

RVC-3/6 może być użyty jako rozgałęźnik 3 sygnałów Composite Video. Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej, w pomieszczeniach zamkniętych. Rozgałęźnik można łatwo przymocować do ściany. Urządzenie posiada diodę LED informującą o napięciu zasilania.



SPECYFIKACJA

Standard:	CVBS - PAL, NTSC
Liczba wejść:	3 szt. CINCH
Liczba wyjść:	6 szt. CINCH
Pasma pracy:	0 ... 40 MHz (-3dB)
Impedancja wejść:	75 Ω
Impedancja wyjść:	75 Ω
Zasilanie:	12 V DC (brak zasilacza w zestawie)
Pobór prądu:	80 mA
Wzmocnienie :	0 dB
Waga:	0.08 kg
Wymiary:	120 x 30 x 60 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok przód:




Widok z tyłu:


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z góry:

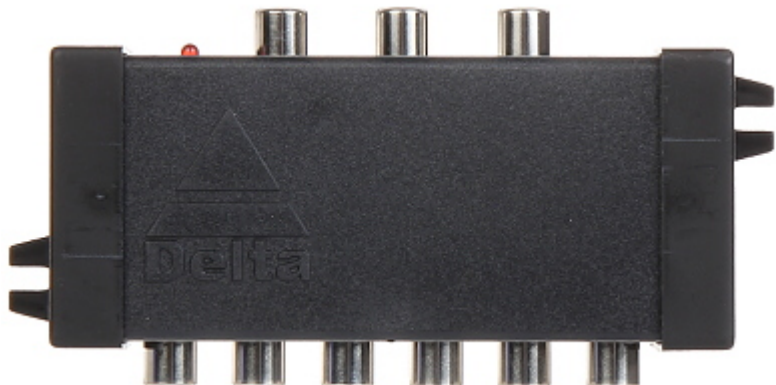

Schemat połączeń wewnętrznych urządzenia:

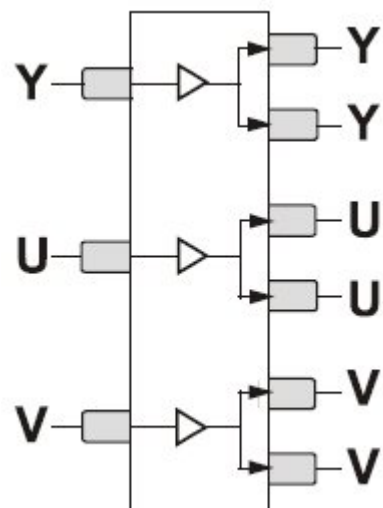

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------