

Kod: HAC-HDB2241F-M-A-0210B

KAMERA WANDALOODPORNĄ HD-CVI **HAC-HDB2241F-M-A-0210B** - 1080p 2.1 mm DAHUA

Netto: **180.58 CAD** Brutto: **222.11 CAD**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" Progressive Scan CMOS oraz interfejsem HD-CVI. Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamery wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8.3 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera posiada bardzo płaski profil, dzięki czemu odstaje od sufitu na jedyne 51 mm.

Uwaga! Przewód połączeniowy został zakończony złączem M12.



SPECYFIKACJA

Standard:	HD-CVI
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Zasięg oświetlacza IR:	—
Obiektyw:	2.1 mm
Kąt widzenia:	133 °
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Wyjście wideo:	HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie:	12 V DC / 190 mA
Pobór mocy:	≤ 2.2 W
Obudowa:	Dome, Aluminium

Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.31 kg
Wymiary:	Ø 106 x 50 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA


Widok po zdjęciu obudowy:



Widok z boku:



Widok od strony mocowania:

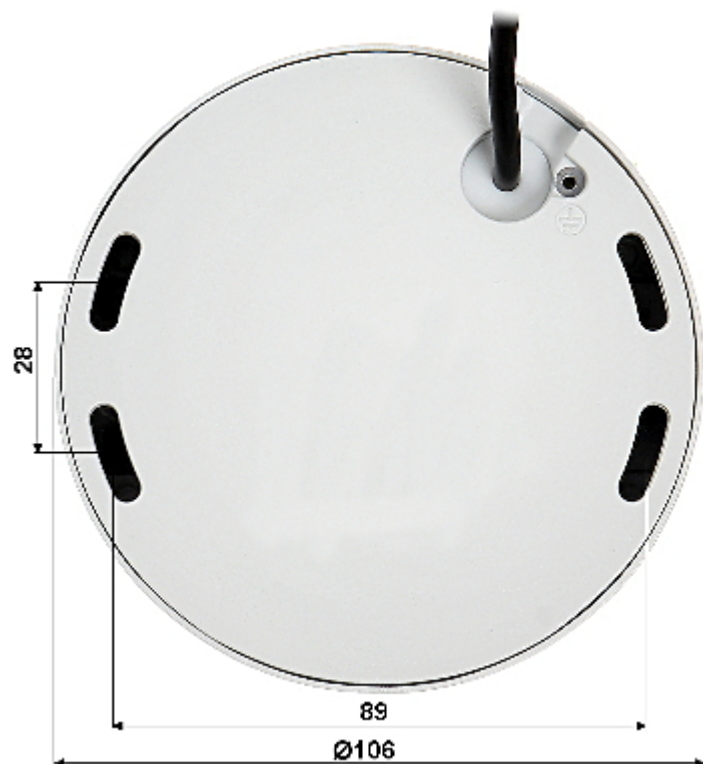

Złącze kamery:



W zestawie:



NASZE OPINIE



- Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

