

Kod: GT-CI12C3-36W

KAMERA IP **GT-CI12C3-36W** - 720p 3.6 mm GEMINI TECHNOLOGY

Netto: **158.90 DKK** Brutto: **195.45 DKK**

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 720p.

Uchwyt kamery posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach, a kable zasilające są schowane w jego wnętrzu.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Brigates BG0703 CMOS
Procesor obrazu:	Hisilicon 3518E V200
Wielkość matrycy:	1.0 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 720 - 720p 640 x 480 - VGA 640 x 360 - Q720p
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	• 73 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	50 dB
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Metoda kompresji obrazu:	• H.264 • MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Przepływność (bitrate):	16 ... 8000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s - 720p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP
Audio:	—
Interfejs RS-485:	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 5800 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Fseye • iOS: Darmowa aplikacja Fseye
Domyślny login / hasło administratora:	admin / (puste)
Domyślny adres IP:	192.168.1.188
Porty dostępu przez www:	80, 554, 1935
Porty dostępu przez aplikację na PC:	5050, 5051, 5052
WEB Server:	Wbudowany
Port dostępu przez aplikację mobilną:	5800
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy
ONVIF:	2.21
Wybrane funkcje:	• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Znak czasu i opis na obrazie • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom • Strefy prywatności - maks. 4
Zasilanie:	12 V DC / 310 mA
Pobór mocy:	≤ 3.7 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-20 °C ... 55 °C
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	190 x 102 x 69 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	GEMINI TECHNOLOGY
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Widok z boku (przewód jest chowany w uchwycie):



Wymiary uchwytu:

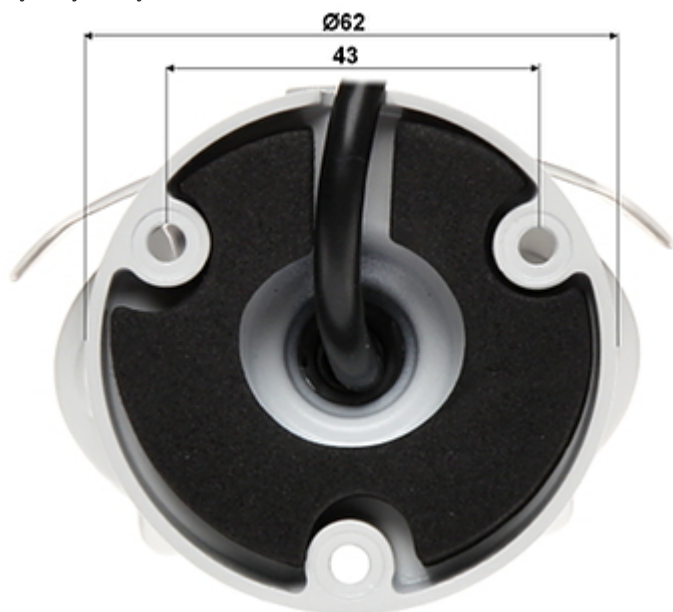

Zobacz w jaki sposób można zasilać kamerę w standardzie PoE:

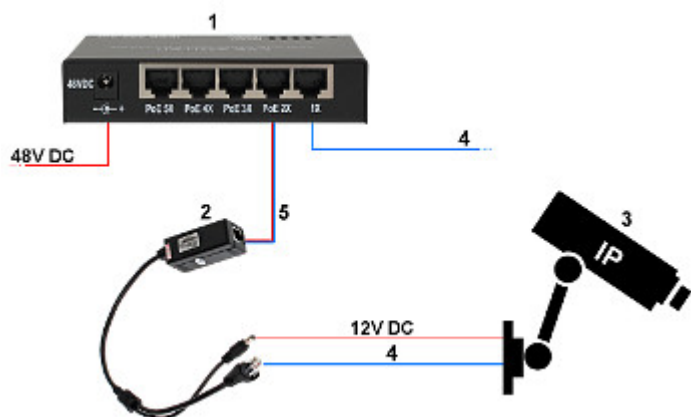

1. SWITCH PoE
 2. POE-802.3AF/C
 3. Kamera IP
 4. Ethernet
 5. Ethernet + PoE
- W zestawie:



Opakowanie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------