

Kod: MC16-PAC-EX-10

MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-EX-10 ROGER

Netto: 7 970.00 PLN Brutto: 9 803.10 PLN

Kontroler MC16-PAC-EX-10 to wielofunkcyjny moduł elektroniczny, przeznaczony do stosowania w systemie RACS 5 v2, który umożliwia realizację kontroli dostępu przejścia oraz automatyki budynkowej.

Uwaga! Fabrycznie wgrana licencja obejmuje funkcjonalność dotyczącą kontroli 10 przejść oraz automatyki budynkowej.




SPECYFIKACJA

Ilość obsługiwanych przejść:	10
Wejścia:	60
Wyjścia:	40
Ilość użytkowników:	max. 12000 - Liczba identyfikatorów
Ilość nośników dla identyfikatora:	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Liczba uprawnień na identyfikator:	100
Pamięć bufora:	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Obsługa czytników MCT:	16 szt.
Podłączenia czytników:	4 szt. - Wiegand / PRT
Liczba punktów logowania:	20
Liczba terminali dostępu:	40
Ilość stref dostępu:	20
Ilość stref alarmowych:	20
Liczba węzłów automatyki:	20
Współpraca z akumulatorem:	12 V / 7 Ah
Komunikacja:	• Ethernet - Gniazdo RJ-45 • Interfejs RS-485 • RACS 5 v2 (Roger)
Wybrane cechy:	• Obsługa zintegrowana w programie VISO EX • Funkcje w systemie VISO EX: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie - nieograniczona - podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów - narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API) - integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory)


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Zasilanie:	• 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Temperatura pracy:	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.14 kg
Wymiary:	175 x 72 x 30 mm
Producent / Marka:	ROGER
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA


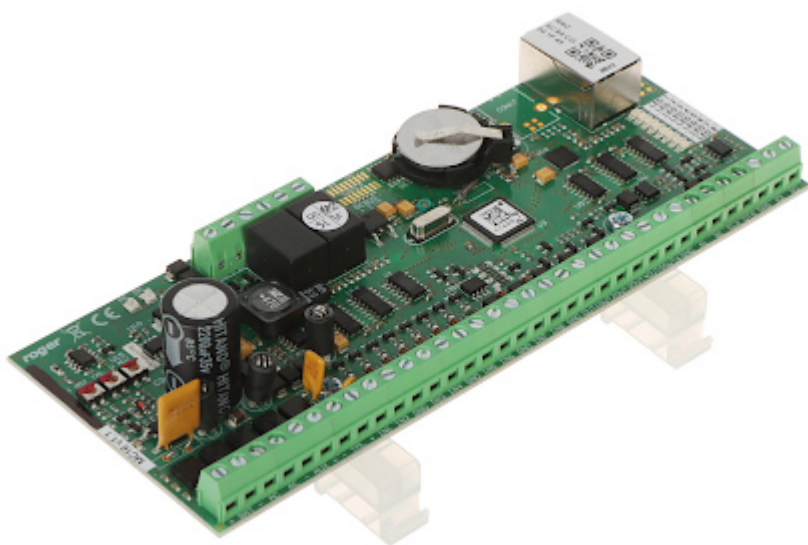


Widok z góry:

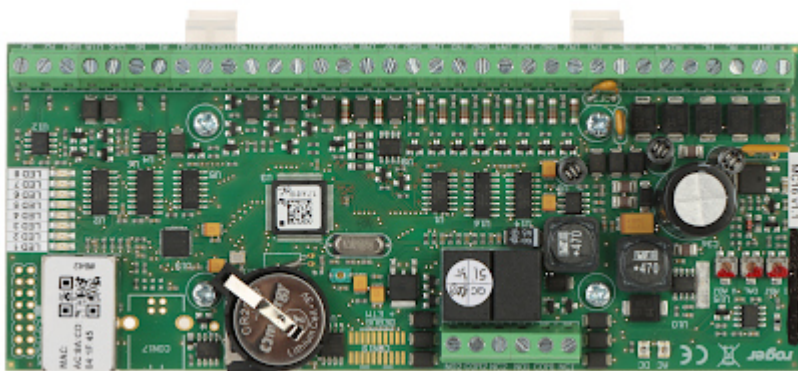


Złącza:




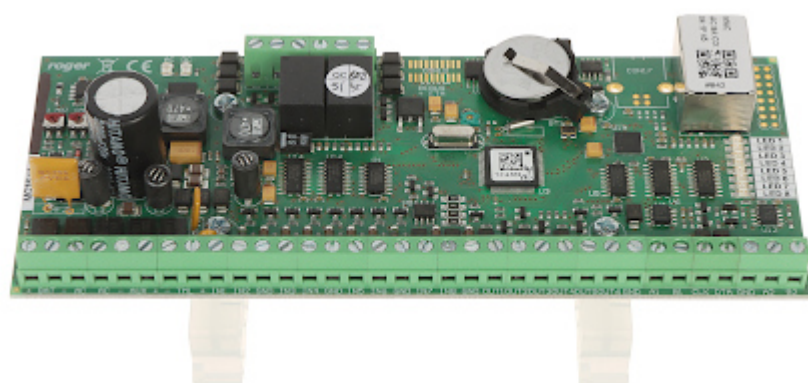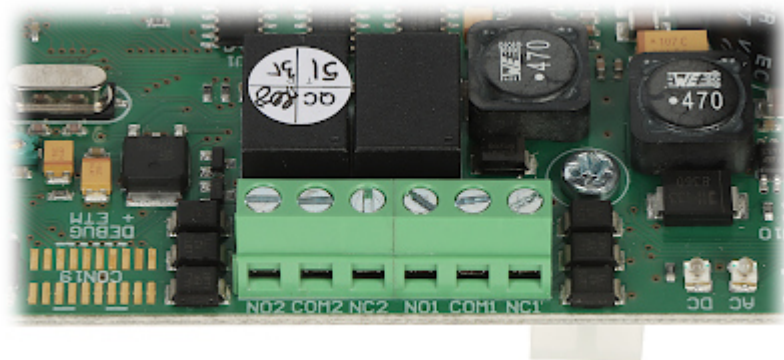

Widok od strony mocowania:

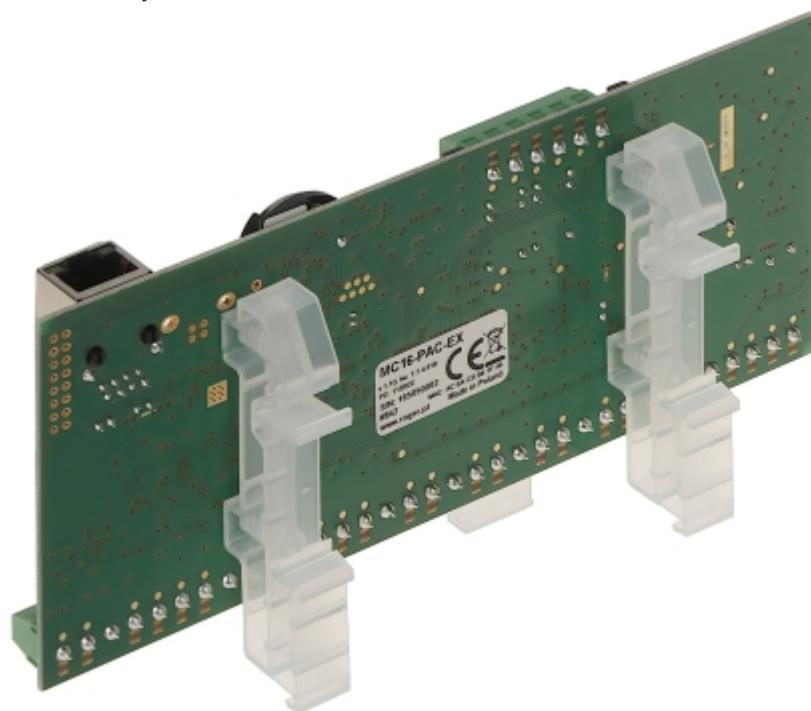

W zestawie:

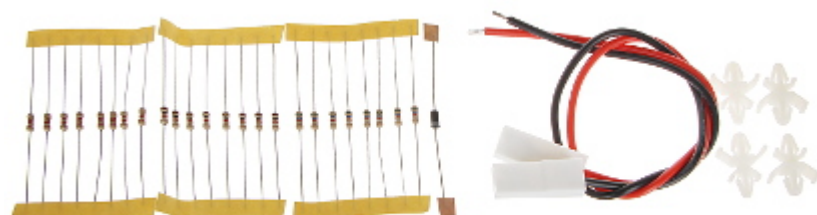

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------