

Kod: DS-2CE16H1T-IT(2.8mm)

KAMERA HD-TVI **DS-2CE16H1T-IT(2.8mm)** - 5.0 Mpx Hikvision

Netto: **230.00 PLN** Brutto: **282.90 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive Scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI (High Definition Transport Video Interface).

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 5.0 Mpx. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



SPECYFIKACJA

Standard:	HD-TVI
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5.0 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5.0 Mpx @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4.0 Mpx @ 30 kl/s, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ 25 kl/s
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	• 87 ° (dane producenta) • 91 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 62 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - HD-TVI, Gniazdo BNC
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI
Zasilanie:	12 V DC / 416 mA

Pobór mocy:	≤ 5 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały / Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	163 x 61 x 58 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300508336
Gwarancja:	3 lata


PREZENTACJA




Widok z boku:



Widok od strony mocowania:

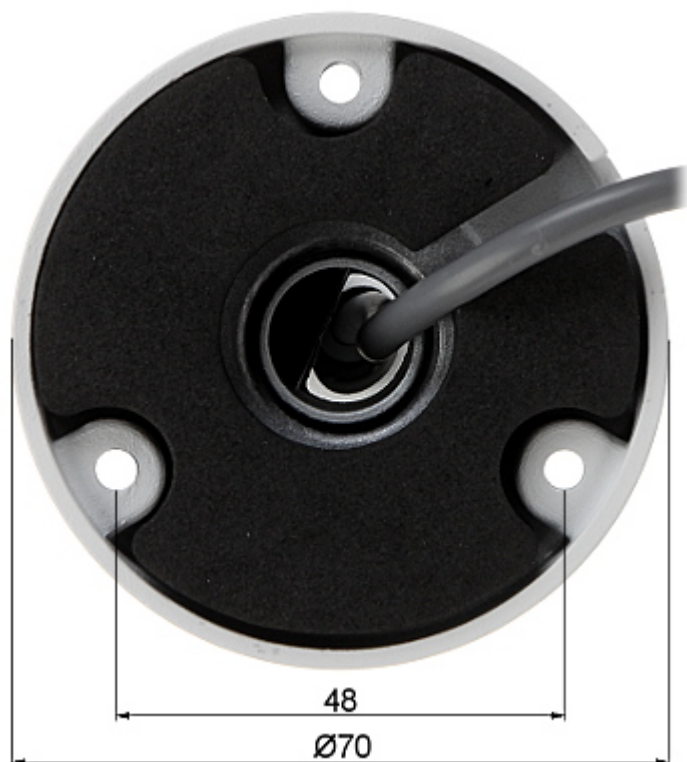

Wymiary kamery i uchwytu:

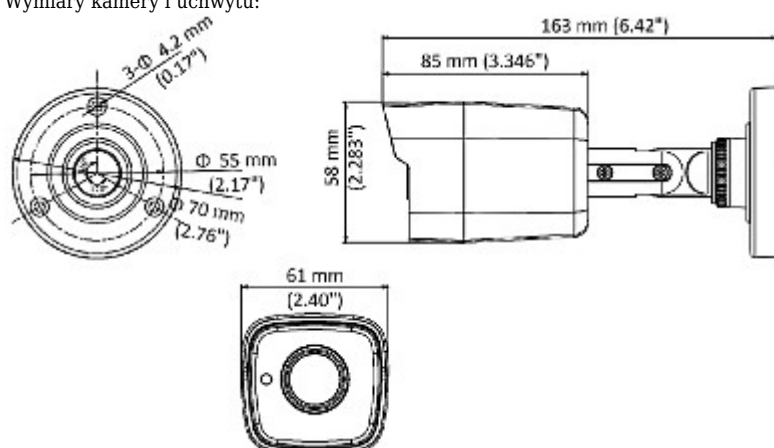

W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------