

Kod: DS-2CE16F7T-IT5(3.6MM)

KAMERA HD-TVI **DS-2CE16F7T-IT5(3.6MM)** - 3 Mpx Hikvision

Netto: **530.00 PLN** Brutto: **651.90 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive Scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI (High Definition Transport Video Interface).

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 3 Mpx. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Kamera spełnia klasę szczelności IP66.



SPECYFIKACJA

Standard:	HD-TVI
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	3 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1536 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	• 68 ° (dane producenta) • 62 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 62 dB
Wyjście video:	1 Vpp / 75 Ω - HD-TVI, Gniazdo BNC
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI
Klasa szczelności:	IP66
Zasilanie:	12 V DC / 420 mA
Pobór mocy:	≤ 5 W

Obudowa:	Compact, Metalowa / Plastikowa
Kolor:	Biały / Czarny
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	226 x 87 x 82 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300506318
Gwarancja:	3 lata


PREZENTACJA



Widok z boku:




Wymiary kamery:

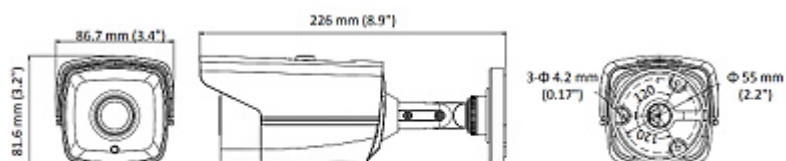

Widok od strony mocowania:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

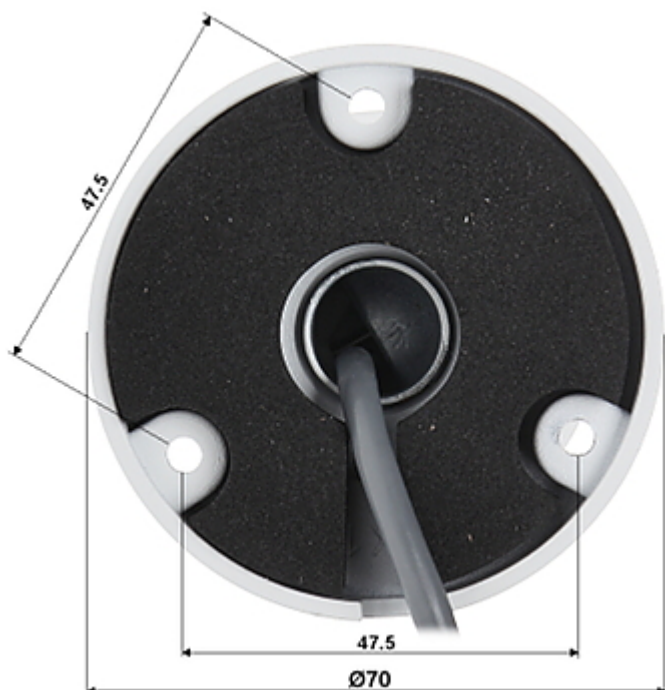

W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------