

Kod: KIT/IPC-B32P/FSP12

ZESTAW DO MONITORINGU **KIT/IPC-B32P/FSP12** Wi-Fi Cell Go - 3 Mpx 2.8 mm IMOU

Netto: 1 137.48 NOK Brutto: 1 399.10 NOK

Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi. Dzięki zasilaniu z akumulatorów, można umieścić je gdziekolwiek, bez żadnych problemów z okablowaniem. W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

Do zastosowań zewnętrznych. Kamera spełnia klasę szczelności IP65.



SPECYFIKACJA

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2304 x 1296 - 3 Mpx
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	98 °
Zasięg oświetlacza IR:	7 m
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio, • Syrena alarmowa - 90 dB
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	15 k/s @ 3 Mpx
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ac - 2.4 GHz
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Pamięć wewnętrzna:	4 GB eMMC
Wybrane funkcje:	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ac, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń), • Możliwość ustawienia własnego trybu pracy, • Tryb VLOG - możliwość ręcznego nagrywania poprzez naciśnięcie przycisku na obudowie, • Gniazdo micro USB • Czujnik PIR - Wbudowany • Detekcja osób

Zasilanie:	• wbudowany akumulator : 5000 mAh • 5 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie) • Panel fotowoltaiczny FSP12
Pobór mocy:	≤ 3.5 W
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.21 kg
Wymiary:	88 x 60 x 41 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki:	—

Panel fotowoltaiczny FSP12:

Napięcie wyjściowe:	6.2 V DC @ micro USB
Prąd wyjściowy:	484 mA
Moc wyjściowa:	3 W
Długość przewodów:	2.75 m
Waga:	0.3 kg (bez uchwytu)
Wymiary:	198 x 140 x 29 mm (bez uchwytu)

Dane ogólne:

Producent / Marka:	DAHUA / IMOU
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

KAMERA:



Widok od strony mocowania:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Złącze micro USB:



Widok z dołu (widoczne przyciski sterujące):



Panel fotowoltaiczny:

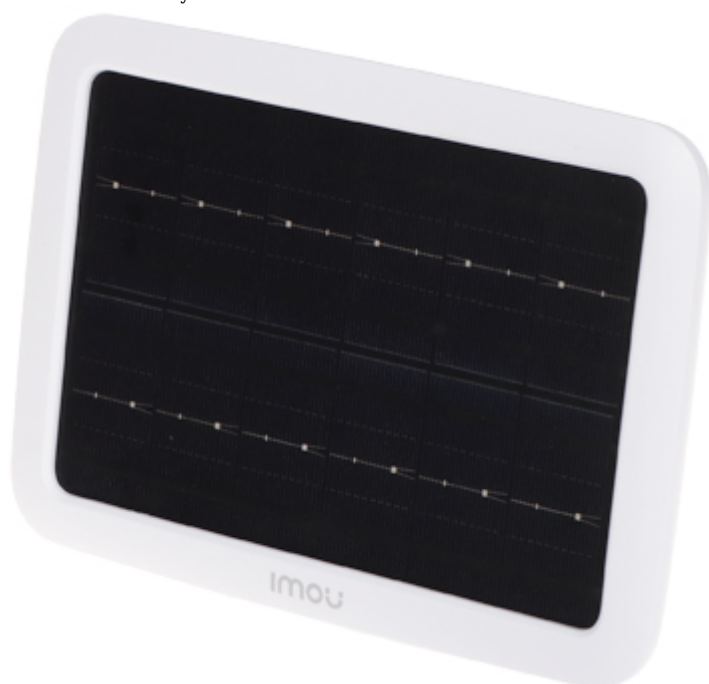

Widok z tyłu:



Złącze:



W zestawie:



NASZE OPINIE



- Bardzo małe gabaryty kamery.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------