

Kod: DH-IPC-EB5400P-M12

KAMERA WANDALOODPORNNA IP **DH-IPC-EB5400P-M12** - 4.0 Mpx 1.18 mm - Fish Eye DAHUA

Netto: **468.82 AUD** Brutto: **576.65 AUD**

Kamera IP z obiektywem szerokokątnym "rybie oko".
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af
sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i
łatwiejsze w instalacji.
UWAGA! Złącze M12.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4.0 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	2592 x 1520 - 4.0 Mpx , 2048 x 1520 - 3.0 Mpx , 1600 x 1200 - UXGA , 1280 x 960 - 1.3 Mpx
Obiektyw:	1.18 mm - Fish Eye / F2.0
Kąt widzenia:	180 °
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Interfejs RS-485:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	• Wbudowany mikrofon
Przepływność (bitrate):	20 ... 8192 kbit/s H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	15 kl/s @ 4.0 Mpx 20 kl/s @ 3.0 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T - Gniazdo M12, 4-pin
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS , Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU

Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	2.41
Wybrane funkcje:	• Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Znak czasu i opis na obrazie • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Strefy prywatności • Detekcja ruchu
Zasilanie:	• PoE (802.3af)
Pobór mocy:	≤ 6 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	IK10
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	Ø 110 x 54 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Kamera po zdjęciu klosza:






Widok od strony mocowania:



Złącza kamery:




Tryby pracy:

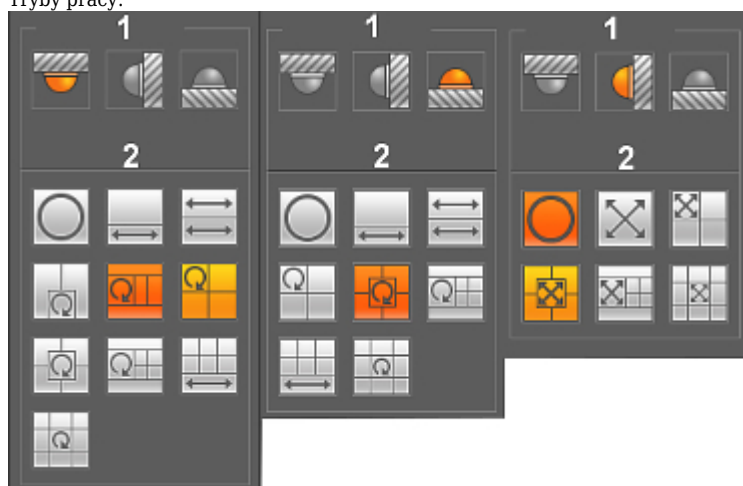

1. Typ instalacji

2. Tryby wyświetlania

W zestawie:

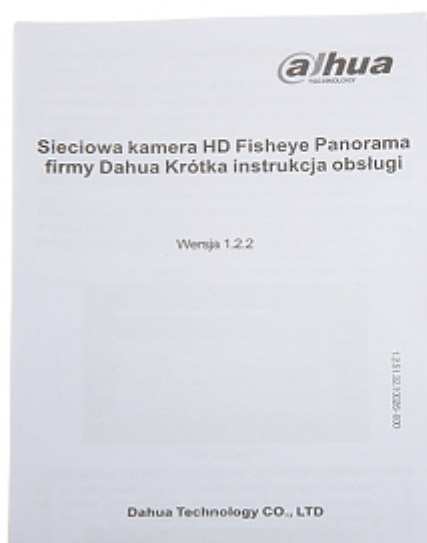

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------