

Kod: GT-CA41V3-28VF

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS **GT-CA41V3-28VF** - 3.7 Mpx 2.8 ...
12 mm GEMINI TECHNOLOGY
Netto: **142.40 PLN** Brutto: **175.15 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" OmniVision CMOS oraz interfejsem AHD (Analog High Definition). Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/3 " OmniVision OV4689 CMOS
Procesor obrazu:	Nextchip NVP2475H
Wielkość matrycy:	4.0 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s - AHD / HD-CVI / HD-TVI 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	• 81 ° ... 23 ° (dane producenta) • 80 ° ... 30 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 35 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL


Wybrane funkcje:	• Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika max. x 30 • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HSBLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • "zamrażanie" obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Korekcja typu monitora - LCD/CRT
Menu ekranowe OSD:	✓
Zasilanie:	12 V DC / 420 mA
Pobór mocy:	≤ 5 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Wandaloodporna:	—
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy :	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.68 kg
Wymiary:	Ø 118 x 95 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka:	GEMINI TECHNOLOGY
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego (widoczny kontroler menu OSD):



Widok od strony mocowania:

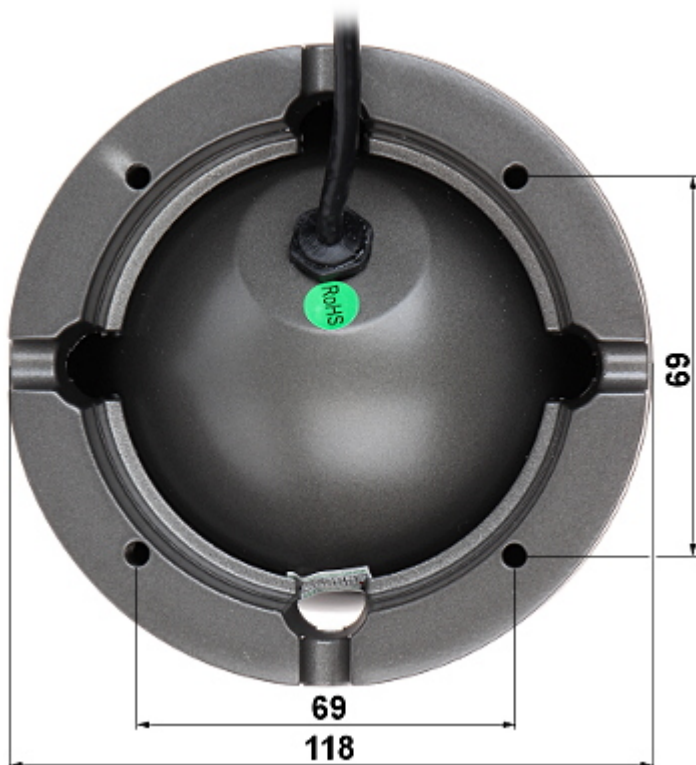

Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dżojstika i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD:

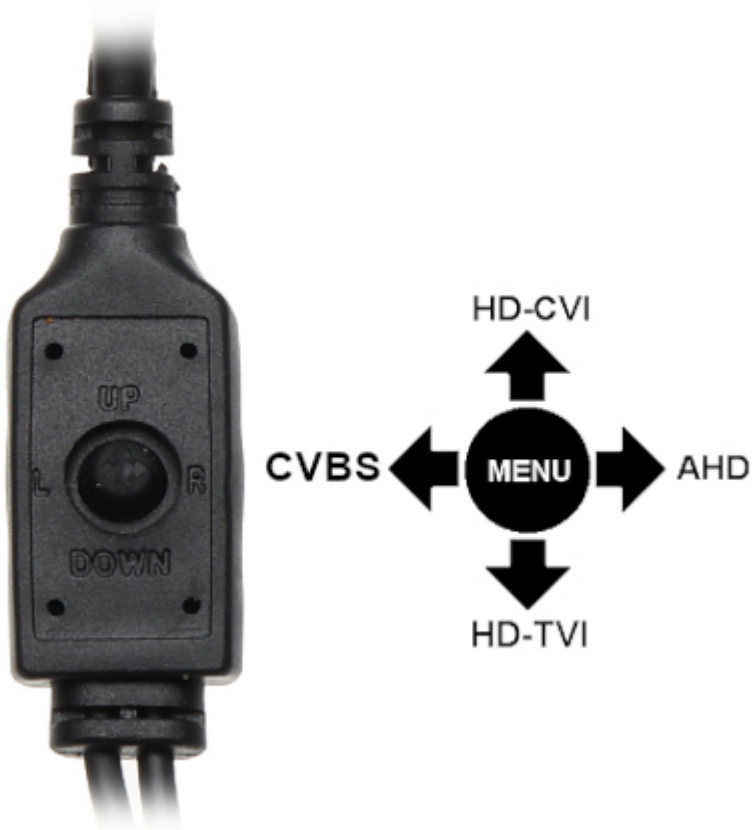

W zestawie:



NASZE TESTY


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

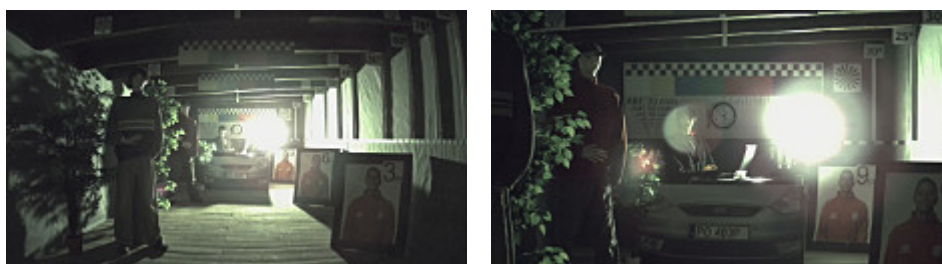

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------