

Kod: DS-2CE56D8T-IT3E(2.8mm)

KAMERA HD-TVI **DS-2CE56D8T-IT3E(2.8mm)** - 1080p PoC.af Hikvision

Netto: **403.00 PLN** Brutto: **495.69 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive Scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI (High Definition Transport Video Interface).

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie (obraz nie jest obrocony o 90°).

Możliwość zasilenia kamery przez kabel koncentryczny zgodnie z innowacyjnym standardem PoC (Power over Coaxial), pozwala wyeliminować potrzebę doprowadzenia dodatkowych przewodów do urządzenia.



SPECYFIKACJA

Standard:	HD-TVI
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	• 104 ° (dane producenta) • 102 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - HD-TVI, Gniazdo BNC
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Możliwość zasilenia kamery przez kabel koncentryczny zgodnie z innowacyjnym standardem PoC (Power over Coaxial), pozwala wyeliminować potrzebę doprowadzenia dodatkowych przewodów do urządzenia • Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI

Klasa szczelności:	IP67
Zasilanie:	12 V DC / 300 mA , PoC.af
Pobór mocy:	≤ 3.6 W
Obudowa:	Dome - Plastikowa / Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	Ø 110 x 93 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300609502
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA



Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego:



Widok od strony mocowania:



Wymiary:

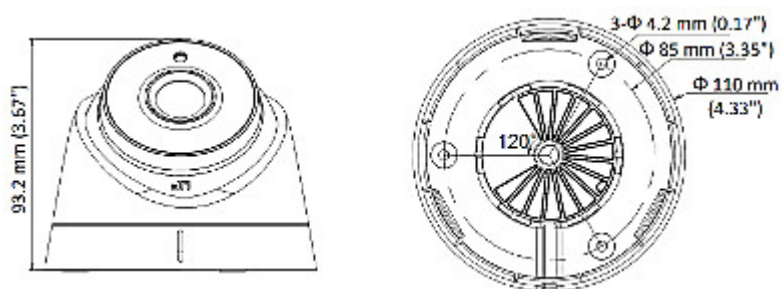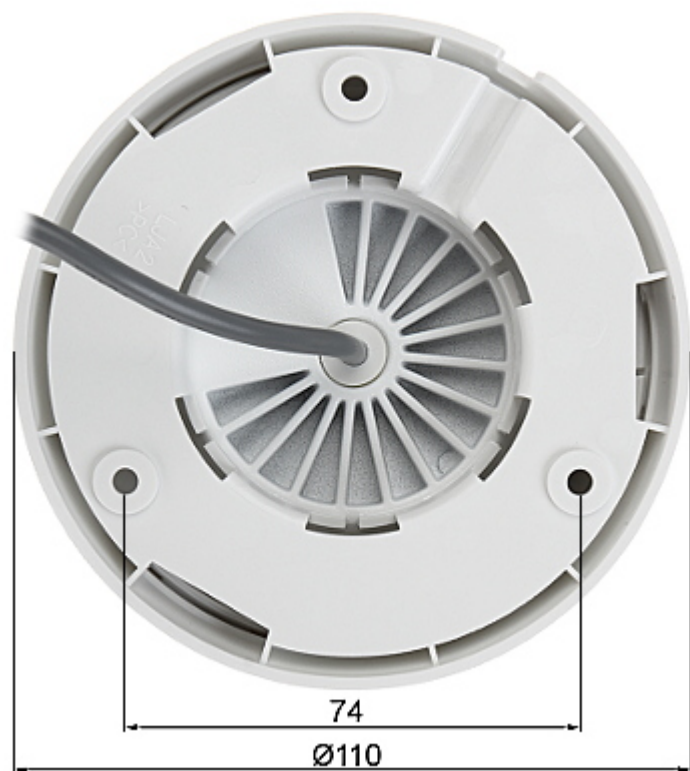

W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

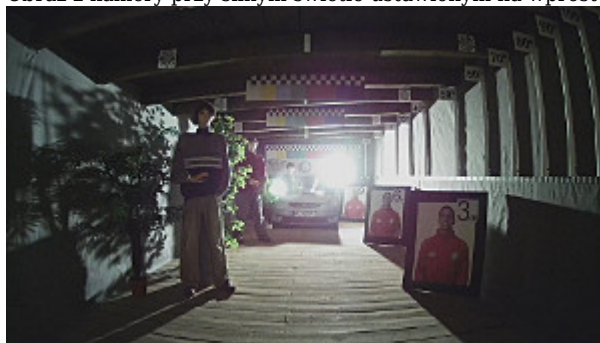

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------