

Kod: BCS-L-TIP18FCR3L3-AI1

# KAMERA IP **BCS-L-TIP18FCR3L3-AI1** NightColor - 8 Mpx 4K UHD 2.8 mm

## BCS Line

Netto: 1 135.00 PLN Brutto: 1 396.05 PLN

Kamera wyposażona w technologię NightColor, która umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu nawet w nocy.

W trybie nocnym kamera korzysta z oświetlacza IR, a po pojawieniu się ruchu w monitorowanym obszarze przełącza się na tryb kolorowy z oświetlaczem światła białego w celu szczegółowej rejestracji kluczowych wydarzeń.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



### SPECYFIKACJA

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | IP                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rozdzielczość:                            | 3840 x 2160 - 8 Mpx 4K UHD ,<br>3072 x 2048 - 6 Mpx ,<br>3072 x 1728 - 5 Mpx ,<br>2880 x 1620 - 5 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>2048 x 1536 - 3 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik:                              | 1/2.7 " - Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                            |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kąt widzenia:                             | 106 °                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 30 m                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)                                                                                                                                                                                                     |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                                                                                                                                                    |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               | —                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Audio:                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wbudowany mikrofon</li><li>• Przesył audio po sieci</li></ul>                                                                                                                                                      |
| Prędkość transmisji strumienia głównego:  | 20 kI/s @ 8.3 Mpx<br>25 kI/s @ 4 Mpx                                                                                                                                                                                                                       |
| Interfejs:                                | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                      |
| WEB Server:                               | Wbudowany                                                                                                                                                                                                                                                  |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ONVIF:                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a><br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dostęp z komputera PC:                 | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Domyślny adres IP:                     | 192.168.1.108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Porty dostępu przez www:               | 80, 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Port ONVIF:                            | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RTSP URL:                              | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Inteligentna analiza obrazu:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wtargnięcie</li> <li>• przekroczenie linii</li> <li>• klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• sabotaż wideo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wybrane funkcje:                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> </ul> |
| Zasilanie:                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 500 mA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pobór mocy:                            | ≤ 5.9 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Obudowa:                               | Compact - Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kolor:                                 | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klasa szczelności:                     | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura pracy :                    | -40 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Waga:                                  | 0.48 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wymiary:                               | Ø 70 x 166 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obsługiwane języki:                    | polski, angielski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Producent / Marka:                     | BCS Line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gwarancja:                             | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## PREZENTACJA

Widok z przodu:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60




Widok z boku:



Gniazdo karty pamięci oraz przycisk "Reset":

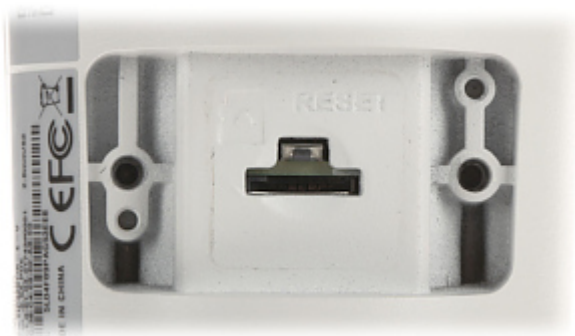

Widok od strony mocowania:

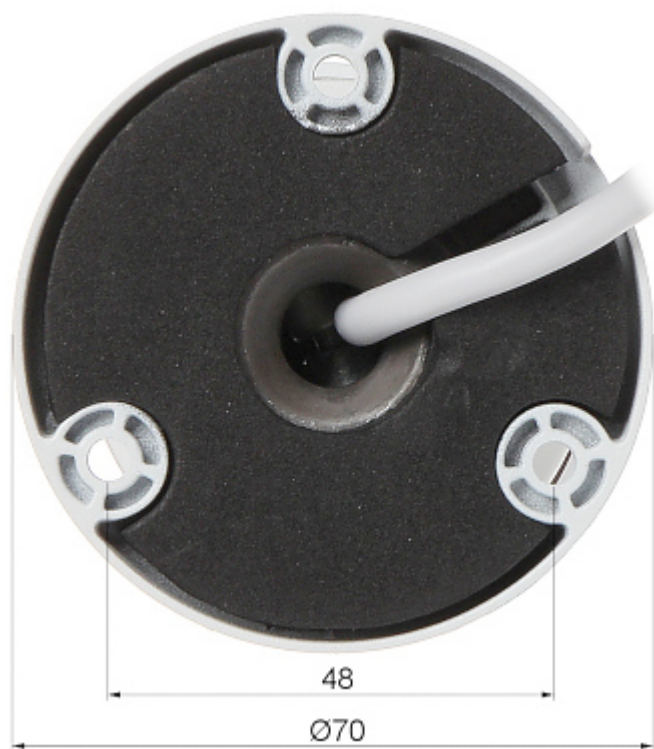

W zestawie:



## OPAKOWANIE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|----------------------------------------|-------------------|



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
 e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60