

Kod: FAAC-HANDY-24V/KIT

NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ **FAAC-HANDY-24V/KIT** - ZESTAW DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ

Netto: **1 999.36 PLN** Brutto: **2 459.21 PLN**

Napęd FAAC-HANDY-24V/KIT jest przeznaczony do bram skrzydłowych o długości pojedynczego skrzydła do 2.3 m. Dzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.

Siłownik posiada wbudowane mechaniczne ograniczniki otwarcia i zamknięcia. W przypadku np. zaniku napięcia zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni umieszczony w napędzie, pozwala na obsługę ręczną bramy.

W zestawie znajdują się: 2 napędy (siłowniki) - model S418 24V, sterownik E024S w obudowie, komplet fotokomórek XP20BD (para nadajnik + odbiornik), moduł komunikacji radiowej XF868, pilot radiowy XT4, 2 klucze rozprężania awaryjnego oraz niezbędne akcesoria montażowe.



SPECYFIKACJA

Typ napędu bramy:	Mechaniczny, Do bram skrzydłowych - zestaw do bramy dwuskrzydłowej
Maksymalna siła ciągu:	1800 N
Typ silnika:	Silnik szczotkowy, 24 V DC
Maksymalna długość bramy:	• 2.3 m (pojedyncze skrzydło), • 2.7 m (pojedyncze skrzydło z opcją zamka elektromagnetycznego)
Prędkość liniowa:	37 mm/s (max)
Kąt obrotu:	110 ° (max)
Automatyczne zamykanie bramy:	✓
Automatyczne blokowanie napędu:	✓
Wyłącznik krańcowy:	✓
Możliwość przyłączenia fotokomórki:	✓
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:	✓
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:	250 Kanałów
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≥ 50 m (w terenie otwartym)
Pasma częstotliwości pracy systemu :	868.35 MHz
Ilość cykli na dobę:	≤ 80
Wybrane cechy:	• Wielopozycyjne wsporniki montażowe do instalacji niewymagającej spawania : - wspornik tylny (do słupka) do przykręcenia, regulowany - wspornik przedni (do skrzydła) do przykręcenia, regulowany • Siłownik posiada wbudowane mechaniczne ograniczniki otwarcia i zamknięcia
Zasilanie:	220 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Obudowa:	• Tworzywo sztuczne + Metal (siłownik S418) • Tworzywo sztuczne (obudowa sterownika)
Klasa szczelności:	• IP54
Kolor:	• Srebrny (siłownik S418) • Jasny szary (obudowa sterownika)
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C

Waga:	• 5.3 kg (pojedynczy siłownik bramy) • 3.3 kg (obudowa ze sterownikiem)
Wymiary:	• 825 x 107 x 127 mm (pojedynczy siłownik bramy) • 305 x 225 x 130 mm (obudowa ze sterownikiem)
Producent / Marka:	FAAC
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA



Widok z dołu:



W przypadku awarii napędu lub zasilania, możliwe jest ręczne zwolnienie blokady przy użyciu klucza:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Sterownik napędu bramy:
Obudowa sterownika:




Widok z tyłu:



Widok wewnątrz obudowy:



Złącza sterownika bramy:

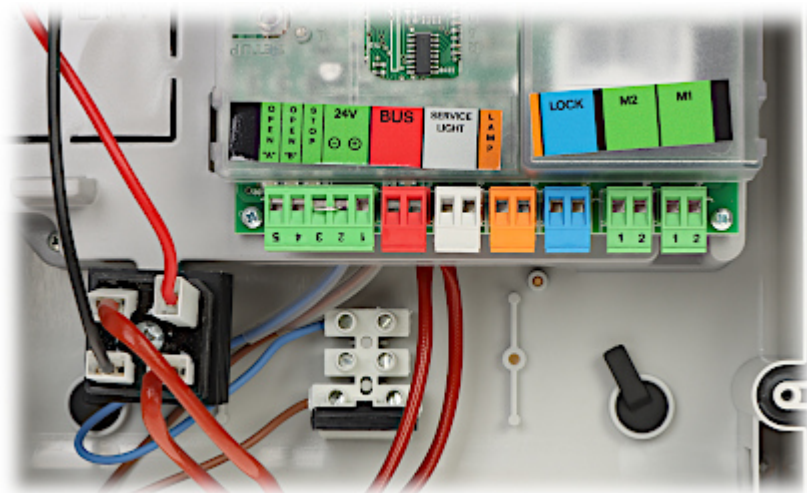

W zestawie m.in. fotokomórki:





Moduł radiowy:



Pilot:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------