

Kod: IPS-BB-48

BALANSER NAPIĘCIA AKUMULATORÓW IPS-BB-48

Netto: 325.14 PLN Brutto: 399.92 PLN

IPS-BB-48 to urządzenie wyrównujące napięcie w akumulatorach AGM, GEL, VRLA, NiCd, NiMH, LiFePO o napięciu 2.4V / 3.6V / 9V / 12V, które są podłączone szeregowo lub równolegle.

Wyrównanie napięcia na akumulatorach podczas pracy wydłuża ich żywotność. Balanser rozpoczyna wyrównywanie napięcia już przy różnicy 10mV.



SPECYFIKACJA

Napięcie operacyjne:	• 48 V DC (4 x 12 V DC) • 4 x 2.4 V / 3.6 V / 9 V / 12 V DC
Próg wyzwolenia:	10 mV
Prąd znamionowy:	0 ... 10 A
Pobór prądu:	< 5 mA @ 12 V < 1.2 mA @ 2.4 V
Typ akumulatora:	AGM, GEL, VRLA, NiCd, NiMH, LiFePO ₄
System pracy nominalnej:	48 V DC
System pracy dodatkowej:	4 x 2.4 V / 3.6 V / 9 V / 12 V DC
Sygnalizacja stanu pracy:	—
Poziom naładowania akumulatora:	—
Zabezpieczenia:	• Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora : 1.8 V
Wybrane cechy:	• Wyrównywanie napięcia akumulatora podczas pracy (np. w kamperach, jachtach, fotowoltaice) • Wydłużenie żywotności akumulatora • Działa zarówno przy podłączeniu szeregowym lub równoległym akumulatorów
Opis przewodów:	• 4 x Czerwony : biegun dodatni • 4 x Czarny : biegun ujemny • Długość przewodów : 40 cm • Złącza : M10
Waga:	0.448 kg
Wymiary:	129 x 69 x 28 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Producent / Marka:	IPS
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Przykładowe zastosowanie:

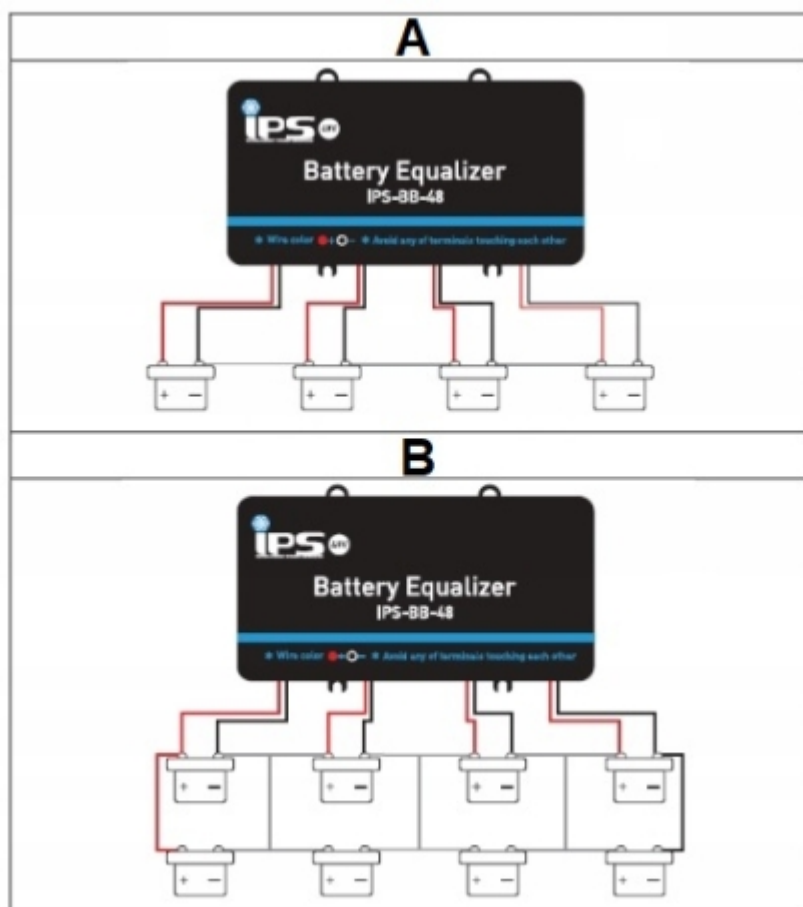

A - 4 akumulatory w układzie 48V (4*12V)
B - Wielokrotny zestaw akumulatorów

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

