

Kod: PR312EM-G

KONTROLER DOSTĘPU **PR312EM-G** ROGER

Netto: **550.00 PLN** Brutto: **676.50 PLN**



Zewnętrzny czytnik kart i breloków z wbudowanym kontrolerem. Standard Unique 125 kHz.

SPECYFIKACJA

Klasa środowiskowa:	IV
Obciążalność styków przekaźnika:	1.5 A / 30 V
Współpraca z akumulatorem:	—
Linie wejściowe:	3 szt. NO/NC
Linie wyjściowe:	3 szt.
Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	max. 15 cm
Wbudowana klawiatura:	✓
Praca autonomiczna:	✓
Przycisk dzwonka:	✓
Wyjście sabotażowe:	✓
Komunikacja:	• RS-485 • RACS (Roger) • Możliwość dołączenia czytnika biometrycznego (opcja RFT1000)

Wybrane cechy:	• Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika (obustronna kontrola przejścia), • 3 programowalne linie wejściowe NO/NC, • 2 programowalne wyjścia tranzystorowe 1A, • Programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V, • Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej, • 99 harmonogramów czasowych, • 250 grup dostępu, • Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2, • Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy, • Tryby drzwi (Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane), • Tryby identyfikacji (Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN), • Funkcja dwóch użytkowników, tryb podwójnej identyfikacji i inne zaawansowane funkcje kontroli dostępu, • Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/ LAN, lub port szeregowy COM/USB, • Możliwość podziału systemu na podsystemy, • Sygnalizacja LED, • Sygnał dźwiękowy, • Podświetlane przyciski klawiatury
Wybrane cechy trybu autonomicznego:	• 4000 zaindeksowanych użytkowników, • Bufor 32000 zdarzeń, • Współpraca z ekspanderem we/wy typu XM-2 (Tryb Autonomiczny Pełny)
Zasilanie:	10 ... 15 V DC
Średni pobór prądu:	70 mA
Temperatura pracy:	-25 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP67
Waga:	0.174 kg
Wymiary:	• 152 x 46 x 23 mm (Standardowa podstawka obudowy) • 152 x 46 x 35 mm (Grubsza podstawka obudowy)
Producent / Marka:	ROGER
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Widok wewnątrz obudowy:



Widok tylny:



Wymiary:

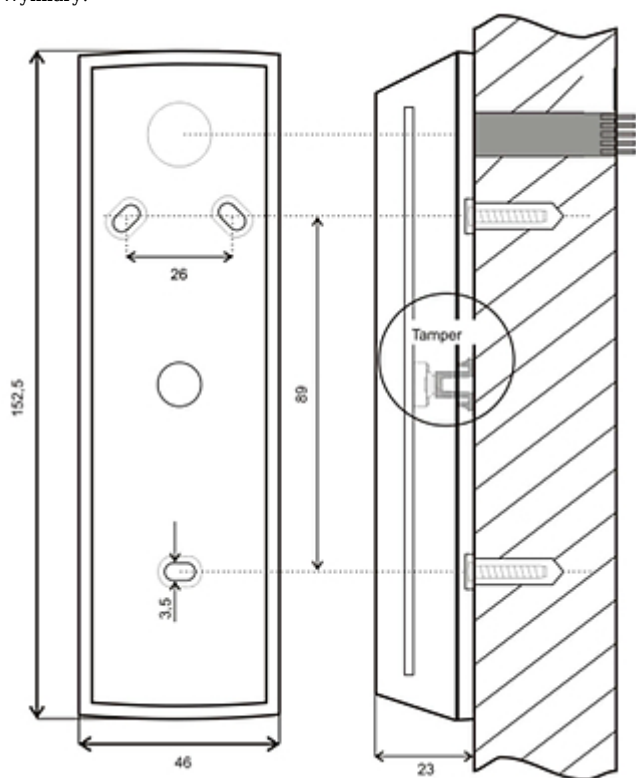

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------