

Kod: 3A3-73

KAMERA 3A3-73 540 TVL 3.6 mm

Netto: 161.79 PLN Brutto: 199.00 PLN

3A3-73 to kamera z oświetlaczem podczerwieni w metalowej obudowie. Bardzo dobry przetwornik o dużej rozdzielczości zapewnia dużą szczegółowość obrazu. Dzięki dużej rozdzielczości, kamera idealnie nadaje się do systemów monitoringu, gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów, np. wejścia do budynków, hole, bramy wjazdowe, przejścia, itp. Za pomocą menu ekranowego OSD można ustawić wiele użytecznych funkcji i parametrów.

Posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni, załączany poprzez czujnik zmierzchowy w momencie niewystarczającego oświetlenia. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Konstrukcja umożliwia obrót kamery w każdym kierunku, pozwalając jednocześnie na zamocowanie kamery również do sufitu. Przewody schowane są wewnątrz uchwytu, co utrudnia ich ewentualne uszkodzenie oraz korzystnie wpływa na estetykę wykonania instalacji.



SPECYFIKACJA

Przetwornik:	1/3 " Sony Super HAD CCD
Procesor obrazu:	—
Liczba linii:	540 TVL
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	67 ° (dane producenta) 75 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Wyjście video:	1 Vpp / 75 Ω
Audio:	—
Zasilanie:	12 V DC / 250 mA
Menu ekranowe OSD:	—
Obudowa:	Metal
Kolor:	Ciemny grafit
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.49 kg
Wymiary:	Ø 86 x 142 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Widok z przodu:



Widok z boku:



Wymiary z uchwytem:

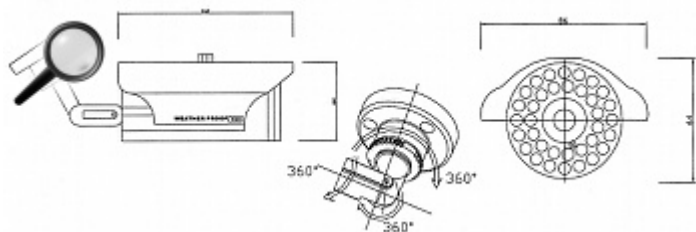

Opakowanie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------