

Kod: DH-SD40212S-HN

KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA **DH-SD40212S-HN** - 1080p 5.1 ... 61.2 mm DAHUA

Netto: 1 005.27 USD Brutto: 1 236.48 USD

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi.

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości $\geq 1920 \times 1080$ zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan Exmor CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1 640 x 480 - VGA
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	5.1 ... 61.2 mm
Kąt widzenia:	59 ° ... 5.2 ° (dane producenta) 56 ° ... 5.5 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 12
Zoom cyfrowy:	x 16
Czułość:	0.05 Lux (kolor) 0.005 Lux (B/W)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 55 dB (AGC wyłączone)
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Prędkość obrotowa przy presetach:	max. 300 °/s
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 300 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągle
Zakres obrotu w pionie:	-2 ° ... 90 °
Interfejs RS-485:	—
Liczba presetów:	300
Skanowanie w poziomie:	✓
Ustawiane trasy ruchu:	8
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate):	448 ... 8192 kbit/s - H.264 56 ... 20480 kbit/s - MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Audio:	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio
Prędkość transmisji strumienia głównego:	1 ... 25 kl/s - 1080p 1 ... 25 kl/s - 720p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	2.41
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port 37777 • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Wybrane funkcje:	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Konfigurowalne strefy prywatności - 24 • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
Zasilanie:	• PoE (802.3at) • 24 V AC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Obudowa:	Speed Dome Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Klasa szczelności:	IP66
Waga:	2.91 kg (z uchwytem)
Wymiary:	Ø 186 x 294 x 395 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok od spodu:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Gniazdo Micro SD znajduje się wewnątrz kamery:




Wymiary uchwyty:

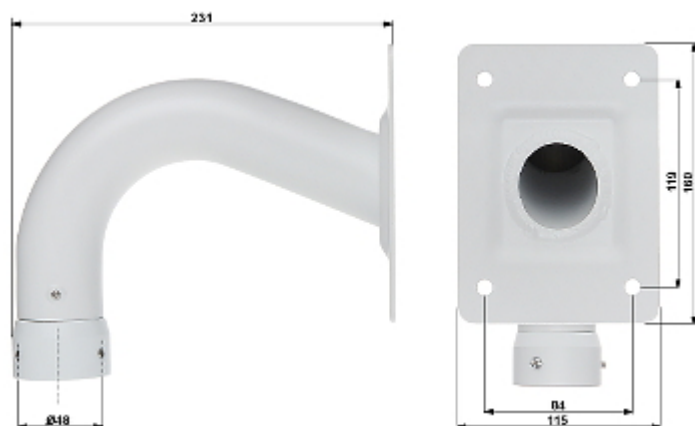

Wymiary kamery:



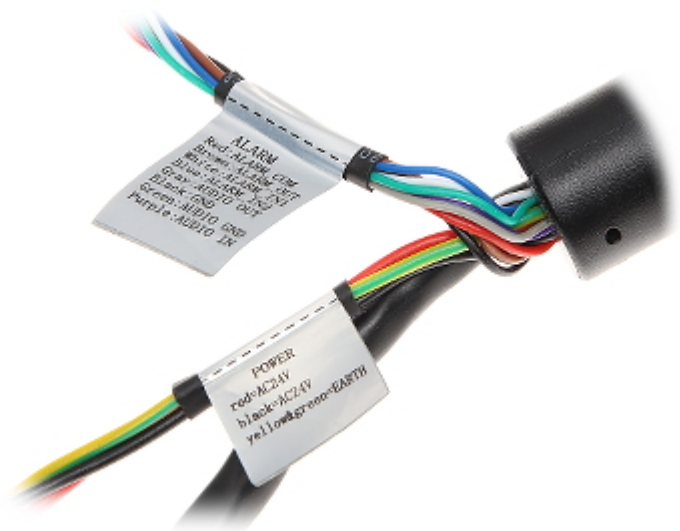

W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Nagranie z kamery podczas pracy w dzień:

:

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------