

Kod: GSM-1205

REPEATER GSM **GSM-1205**

Netto: **6 090.35 SEK** Brutto: **7 491.13 SEK**

Repeater GSM-1205 zaprojektowanego w celu wzmocnienia sygnału docierającego do telefonów komórkowych wewnątrz budynków. Urządzenie pomoże Ci w bezpieczny sposób wzmocnić sygnał dostępny na zewnątrz budynku i przekazać go do wnętrza.

Urządzenie rozwiązuje problem w hotelach, pensjonatach, domach i w wielu innych miejscach gdzie sygnał sieci GSM jest słaby przez co rozmowa bądź połączenie z internetem jest niemożliwe.

Komplet nie zawiera anten - użytkownik sam dokonuje wyboru w zależności od poziomu sygnału dostępnego na zewnątrz.

UWAGA! Na terytorium Polski. Od 13 marca 2012 roku, bez pozwolenia radiowego mogą być używane tylko urządzenia zainstalowane przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości wykorzystywanych do świadczenia usług za pomocą stacji bazowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 188 poz.1122).



SPECYFIKACJA

Pasma częstotliwości:	880 ... 915 MHz 925 ... 960 MHz
Moc wyjściowa:	20 dB
Zysk UP/DL:	70 / 70 dB
Maksymalne opóźnienie:	0.5 μ s
Manualne tłumienie na wejściu:	0 dB ... 31 dB
Automatyczna kontrola wzmocnienia:	20 dB
Pokrycie:	max. 1200 m ²
Impedancja:	50 Ω
Złącza:	2 x "N" Gniazdo
Wybrane cechy:	Plug & Play
Spełniane normy:	PN-ETSI EN 300 609-4 v.8.0.2:2005, CE, RoHS
Waga:	1.22 kg
Wymiary:	218 x 155 x 65 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z tyłu:




Widok od spodu:



W zestawie:



Przykładowe zastosowanie:

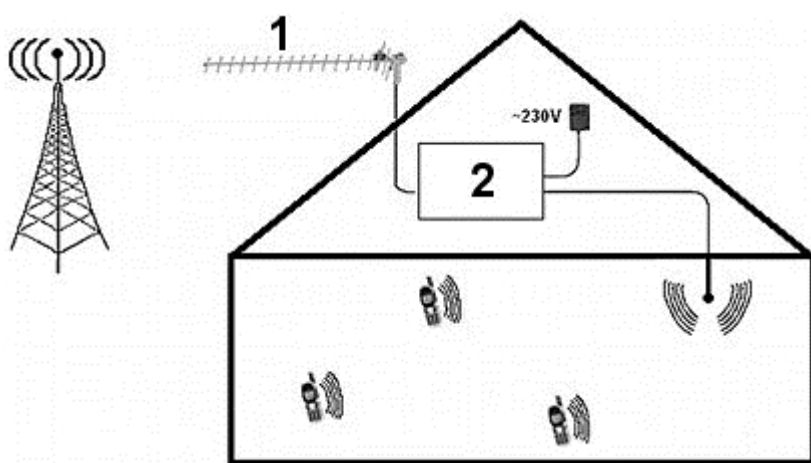

1) antena np. ATK-20/850-960

2) repeater GSM

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------