

Kod: DHI-NVR4832-4KS2

REJESTRATOR IP **DHI-NVR4832-4KS2** 32 KANAŁY DAHUA

Netto: 3 399.00 PLN Brutto: 4 180.77 PLN



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	32 @ 3840 x 2160 px, 32 @ 3072 x 2048 px, 32 @ 2592 x 1944 px, 32 @ 2560 x 1440 px, 32 @ 2048 x 1536 px, 32 @ 1920 x 1080 px, 32 @ 1280 x 720 px, 32 @ 704 x 576 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	32 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. Mikrofon, CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Łączna maks. prędkość zapisu:	800 kl/s @ 3840 x 3160 px, 800 kl/s @ 3072 x 2048 px, 800 kl/s @ 2592 x 1944 px, 800 kl/s @ 2560 x 1440 px, 800 kl/s @ 2048 x 1536 px, 800 kl/s @ 1920 x 1080 px, 800 kl/s @ 1280 x 720 px, 800 kl/s @ 704 x 576 px
Obsługiwane dyski twarde:	8 x 6 TB SATA III
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search, ONVIF 2.4
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Przepływność (bitrate):	max. 200 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line
ONVIF:	2.4

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 4
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - Pelco-D, Pelco-P i inne , Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji
Inteligentna Analiza Obrazu:	✓
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	230 V AC
Waga:	6.41 kg
Wymiary:	440 x 450 x 95 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:





Panel tylny:



W zestawie:



Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia:

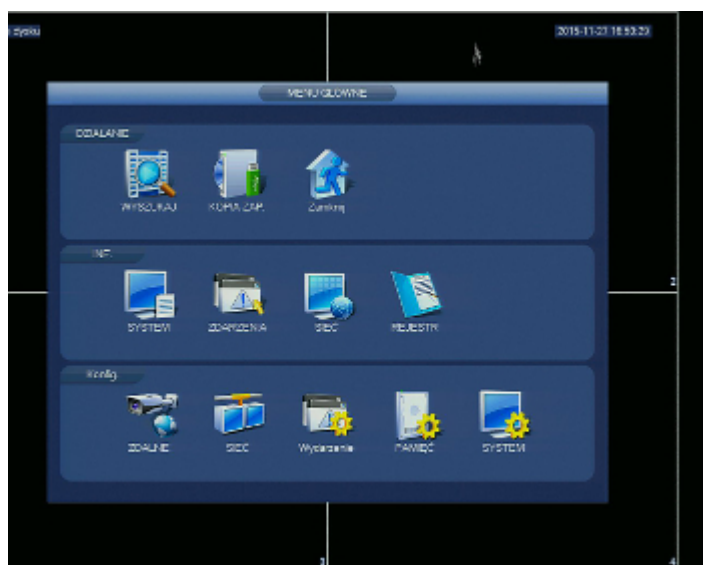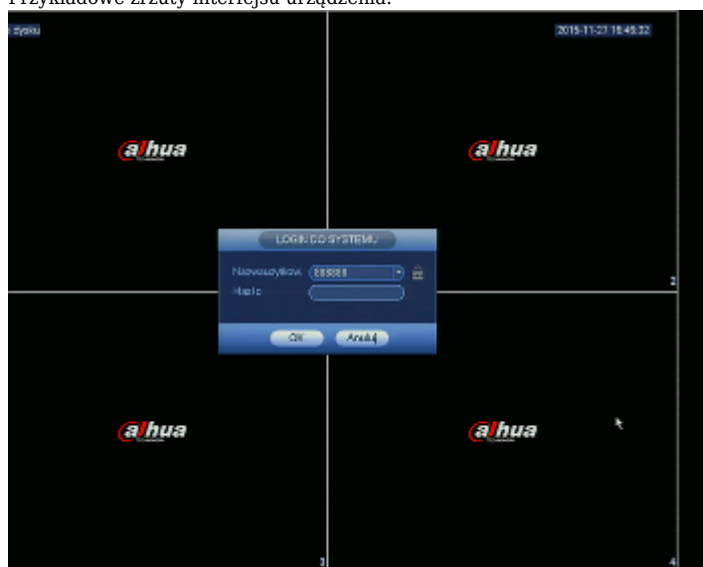

NASZE OPINIE



- Przesył audio po sieci.
- DHI-NVR4832-4KS2 posiada port USB 3.0 pozwalający na szybką archiwizację nagrań.

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

