


Kod: POE-164864

ZASILACZ PO SKRĘTCE **POE-164864**

Netto: **222.55 AUD** Brutto: **273.74 AUD**

POE-164864 służy do zasilania urządzeń wykorzystujących technikę PoE. Umożliwia to poprawne działanie z wykorzystaniem tylko jednej skrętki, którą transmitowane są zarówno dane, jak i napięcie zasilające. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!
Uwaga! Zasilacz nie posiada kabla sieciowego (230V AC).

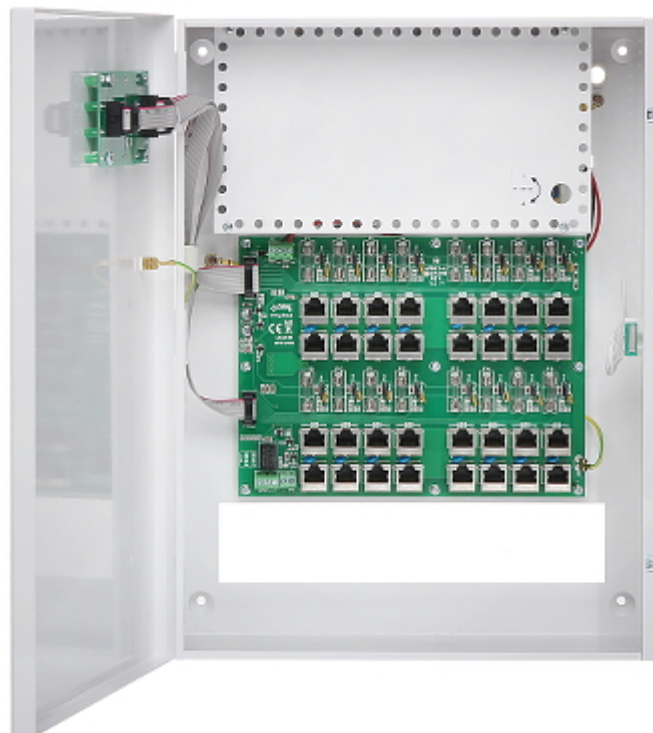


SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Liczba wejść:	16 x Gniazdo RJ-45
Liczba wyjść:	16x Gniazdo RJ-45
Napięcie wyjściowe:	42 V ... 54 V DC
Napięcie wejściowe:	88 V ... 264 V AC
Maksymalny prąd wyjściowy:	16 x 0.4 A
Zabezpieczenie wyjść:	16 x 0.5 A Bezpiecznik topikowy / Bezpiecznik polimerowy PTC
Zabezpieczenia:	• Przeciążeniowe • Nadnapięciowe • Przeciwpzepięciowe • Przeciwzwarceniowe • Antysabotażowe
Wybrane cechy:	• Wyjście FPS - określa stan pracy zasilacza: normalny lub awaria • Obsługiwana prędkość transmisji : 10 / 100 Mb/s
Diodы sygnalizacyjne:	• Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego • Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego (AUX) • Podłączenie do urządzenia • Sygnalizacja przepalenia bezpiecznika
Waga:	4.9 kg
Wymiary:	291 x 387 x 116 mm
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

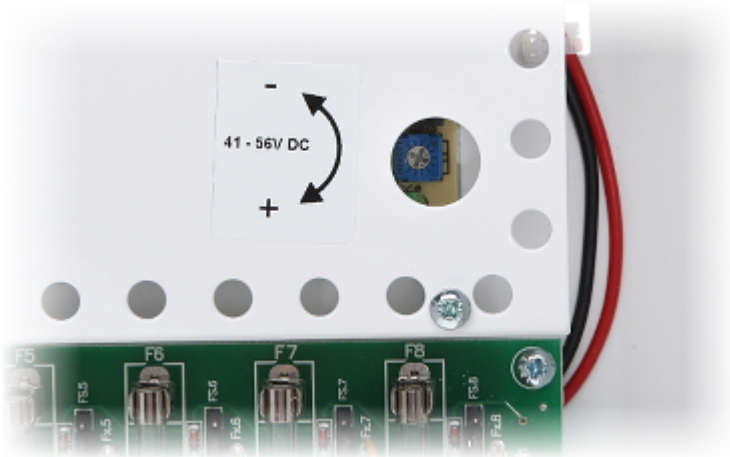

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Wymiary:

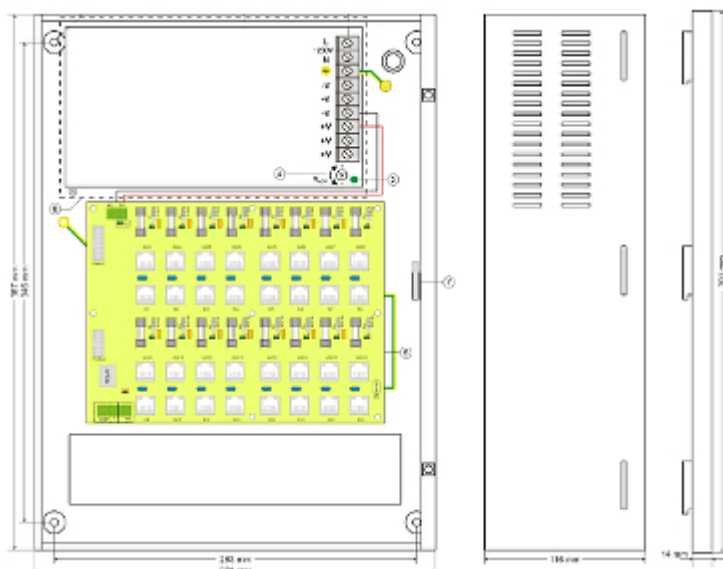

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60