

Kod: GT-CI12V2-36W

KAMERA IP **GT-CI12V2-36W** - 720p 3.6 mm GEMINI TECHNOLOGY

Netto: **665.74 NOK** Brutto: **818.86 NOK**

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 720p.

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni zapewnia wierne odwzorowanie kolorów podczas pracy w dzień, a także dużą skalę szarości oraz ostrość obrazu podczas pracy w nocy.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Sony CMOS
Wielkość matrycy:	1.0 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	1280 x 720 - 720p 720 x 576 - D1 640 x 480 - VGA 640 x 360 - Q720p
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	• 83 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.264, MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Przepływność (bitrate):	16 ... 8000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s - 720p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SNMP, ONVIF
Audio:	—


Maks. liczba użytkowników on-line:	10
Interfejs RS-485:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port 5800 • Android: Darmowa aplikacja Fseye • iOS: Darmowa aplikacja Fseye
Domyślny login / hasło administratora:	admin / (puste)
Domyślny adres IP:	192.168.1.188
Porty dostępu przez www:	80, 554, 1935
Porty dostępu przez aplikację na PC:	5050, 5051, 5052
WEB Server:	Wbudowany
Port dostępu przez aplikację mobilną:	5800
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 4 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Znak czasu i opis na obrazie • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom
Wandaloodporna:	—
Zasilanie:	12 V DC / 300 mA
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy :	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.616 kg
Wymiary:	Ø 119 x 95 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	GEMINI TECHNOLOGY
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego:



Widok od strony mocowania:

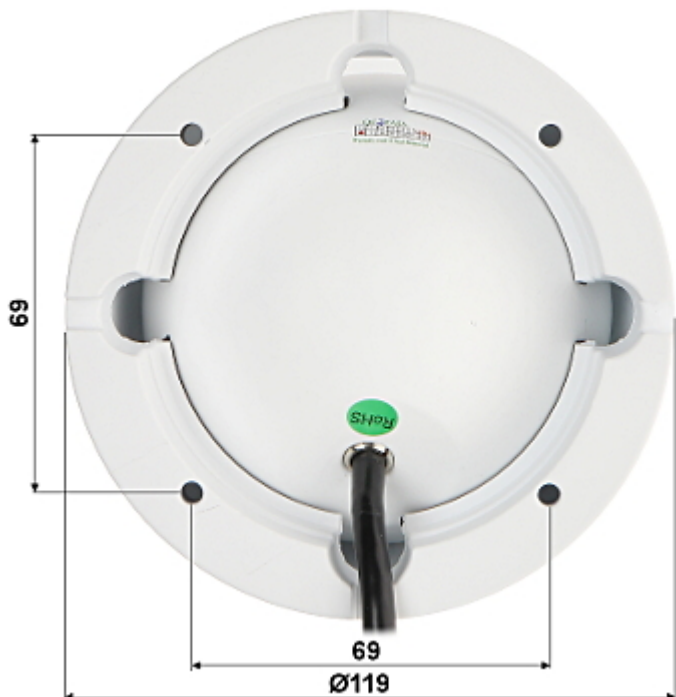

Zobacz w jaki sposób można zasilać kamerę w standardzie PoE:

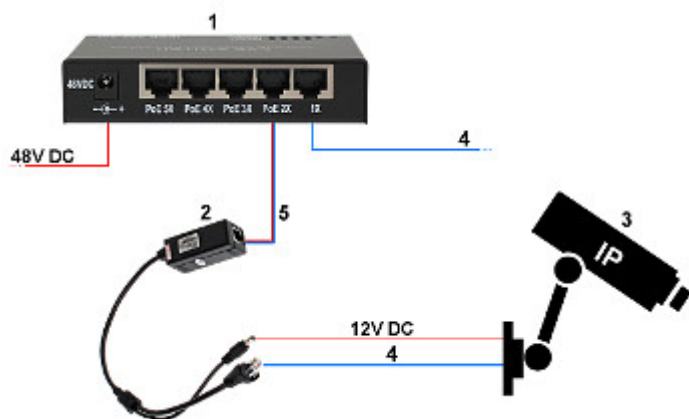

1. SWITCH PoE
2. POE-802.3AF/C
3. Kamera IP
4. Ethernet
5. Ethernet + PoE

W zestawie:



Opakowanie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



NASZE OPINIE



- Bardzo dobrze działająca detekcja ruchu przy współpracy z rejestratorami typu GT-Nxx-xxx.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

