

Kod: GEMINI-AH2D-37

KAMERA WANDALOODPORN AHD, PAL **GEMINI-AH2D-37** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Netto: 1 752.57 CZK Brutto: 2 155.66 CZK

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" Sony CMOS oraz interfejsem AHD (Analog High Definition) / PAL.

Interfejs AHD umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Dodatkowo kamera posiada możliwość wyboru standardu sygnału wyjściowego pomiędzy AHD i PAL. Zmiana standardu AHD / PAL odbywa się za pomocą dżojstika poprzez przytrzymanie go wychylonego w prawo lub w lewo przez ok. 3 s, bez wchodzenia w menu OSD.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD / PAL
Przetwornik:	1/2.8 " Sony CMOS IMX222
Procesor obrazu:	Nextchip NVP2441H
Wielkość matrycy:	2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p AHD-H , 960 x 576 - 960H PAL
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD / PAL - wybierane przełącznikiem
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm, 2 Mpx, DC
Kąt widzenia:	• 85 ° ... 24 ° (dane producenta) • 93 ° ... 31 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Menu ekranowe OSD:	✓


Wybrane funkcje:	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika max. x 30 • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HSBLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • "zamrażanie" obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Korekcja typu monitora - LCD/CRT
Wandaloodporna:	✓
Zasilanie:	12 V DC / 320 mA
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-20 °C ... 55 °C
Waga:	0.66 kg
Wymiary:	Ø 119 x 95 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka:	GEMINI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego (na kablu widoczny kontroler menu OSD):



Widok od strony mocowania:

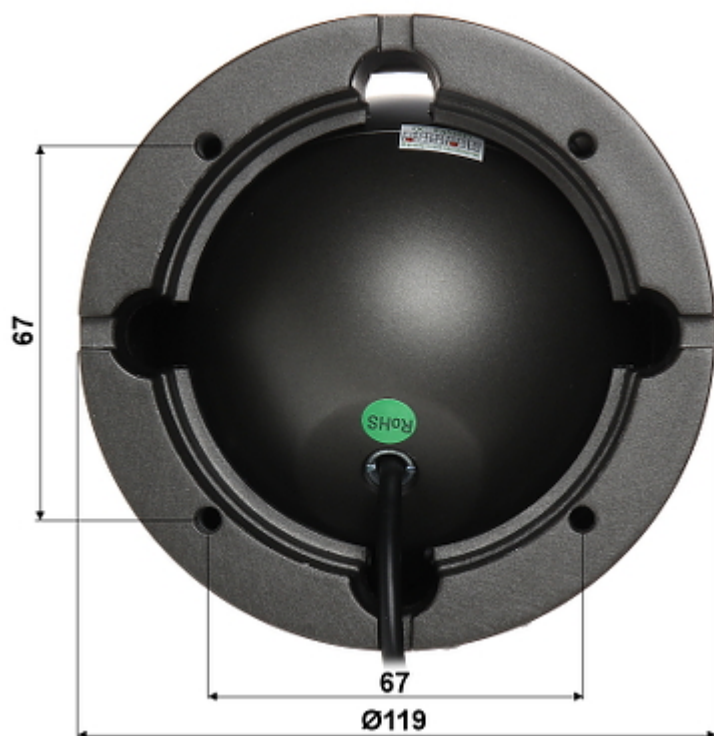

Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dżojstika i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD:

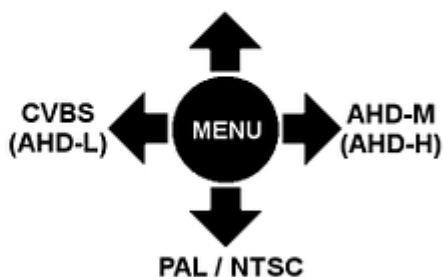

Konfiguracja

- 1) Włącz zasilanie
- 2) Wychył dżojstik w lewo lub w prawo, ustawiając odpowiednią rozdzielczość
- 3) Wychył dżojstik w dół przez 5 s, ustawiając PAL / NTSC

Standard PAL i NTSC jest ustawiany niezależnie od rozdzielczości.

W zestawie:



NASZE TESTY


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

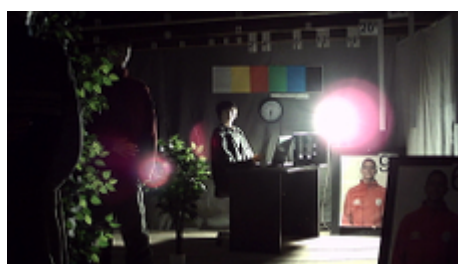

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------