


Kod: KN-CA32

KONTAKTRON BOCZNY **KN-CA32**

Czujki magnetyczne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba kontroli stanu drzwi, okien lub innych elementów ruchomych np. w celu ochrony lub kontroli dostępu do określonych obiektów, pomieszczeń, urządzeń, w systemach automatyki itd. Czujnik przeznaczony jest do montażu powierzchniowego.

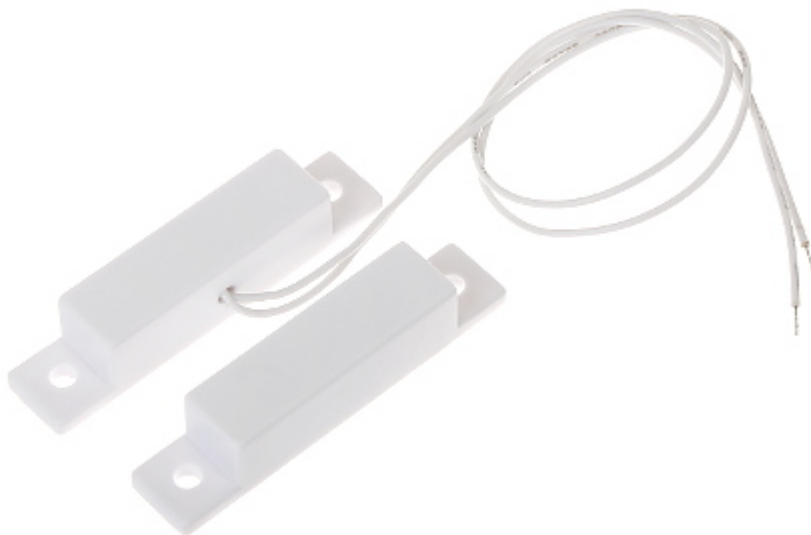

Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu:	20 V
Maksymalny prąd przełączalny:	20 mA
Odległość zamknięcia styków kontaktronu:	18 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu:	28 mm
Wybrane cechy:	• Tworzywo sztuczne (ABS) • Wyjście NC - magnes zbliżony do kontaktronu - nie wywołuje alarmu, styki są zwarte • Długość przewodu : 25 cm • Wyprowadzenie przewodów : Na dłuższej krawędzi
Kolor:	Biały
Waga:	0.017 kg
Wymiary:	64 x 13 x 13 mm
Gwarancja:	2 lata