


Kod: TT-12E

TERMOSTAT **TT-12E**

Zastosowanie grzałki z termostatem wewnątrz obudowy zewnętrznej umożliwia utrzymanie odpowiednich i bezpiecznych warunków pracy kamery i obiektywu, oraz eliminuje takie niepożądane zjawiska jak: pocenie się, zamarzanie i zraszanie szybki obudowy kamery przy niskich temperaturach. Urządzenie załącza grzałki, gdy temperatura wewnątrz obudowy spada poniżej określonej wartości.

Po odkręceniu obudowy należy przykleić płytkę termostatu na końcu podstawy montażowej obudowy, oraz podłączyć napięcie stałe DC +12V do czerwonego przewodu a masę do czarnego. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem napięcia zasilania. Po zamontowaniu należy koniecznie przeprowadzić test polegający na zwarciu zworki znajdującej się na płytce termostatu (np. wkrętakiem) co spowoduje włączenie grzałek pozwalając na sprawdzenie poprawności pracy kamery.

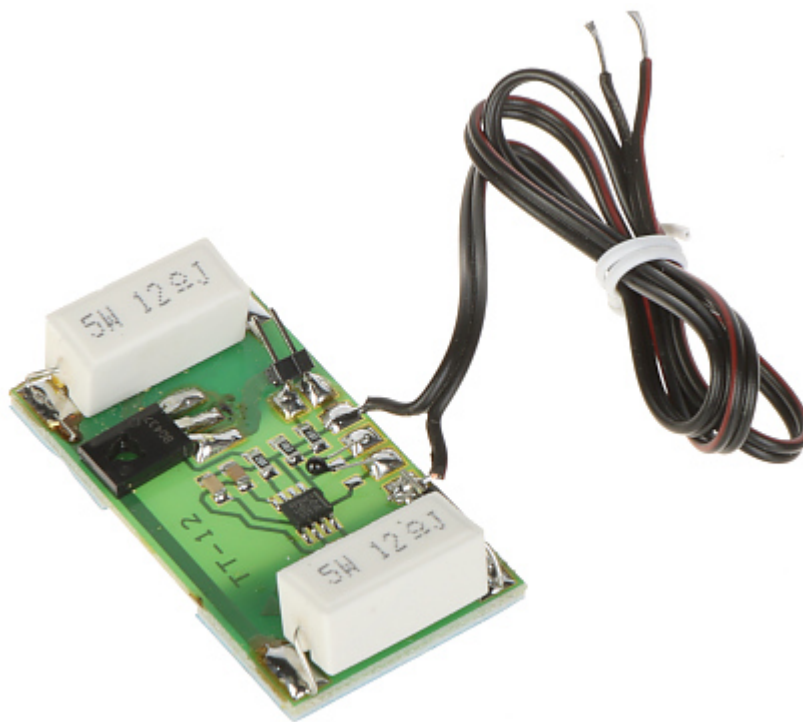

Temperatura załączenia termostatu:	3 °C
Typ obudowy:	TP-601, TP-606, TP-607, TH-200
Zasilacz kamery:	—
Zasilanie:	12 V DC
Pobór mocy / prądu:	max. 5.5 W / 460 mA
Wymiary:	57 x 32 x 15 mm (płytką z grzałkami)
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	3 lata