


Kod: G-16/R19-UHD

GNIAZDO DYSTRYBUCYJNE **G-16/R19-UHD**

G-16/R19-UHD jest urządzeniem przeznaczonym do wygodnego i trwałego połączenia 16 przewodów koncentrycznych telewizji przemysłowej (np. typu YAP), oraz rozgałęzieniu zasilania z zewnętrznego zasilacza na 16 wyjść, z których każde zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym, oraz posiada diodę LED informującą o jego przepaleniu. Przewody koncentryczne mocuje się przy pomocy mało stratnych zacisków śrubowych (zacisk żyły i ekranu przewodu).

Najważniejsze cechy urządzenia:

- Dedykowane jest do aplikacji wykorzystujących standardy sygnału wideo: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL.
- Oszczędność miejsca w szafie Rack - gniazdo dystrybucyjne w jednym panelu 1U.
- Niezawodna konstrukcja.
- Łatwy montaż kabla koncentrycznego: zacisk żyły i ekranu przewodu łączy kabel z gniazdami BNC.
- 16 wyjść zasilania z ochroną przeciwzwarciową zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi 1A.
- Każde wyjście posiada zieloną diodę LED, która świeci w trakcie normalnej pracy (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika topikowego).
- Czerwona dioda LED (POWER) informuje o napięciu z zasilacza zewnętrznego.

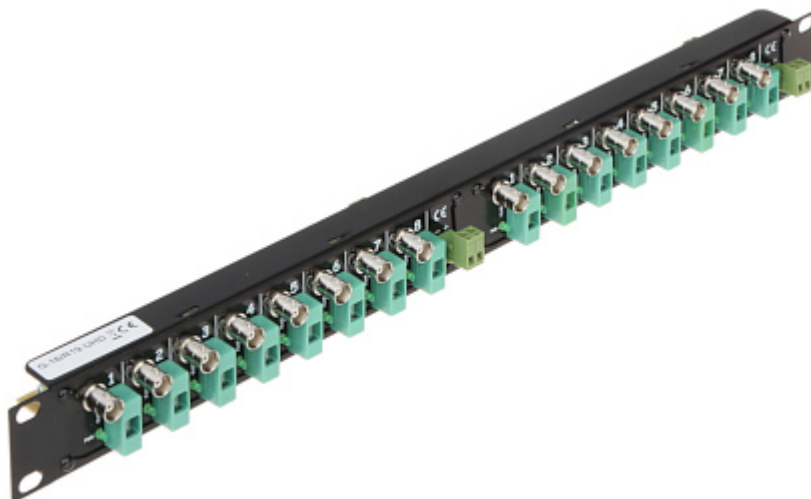

Standard:	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx 4K UHD, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL / NTSC
Liczba wyjść wideo:	16 szt. Gniazdo BNC
Liczba wejść wideo:	16 szt. zaciski skręcane
Liczba wyjść zasilania:	16 szt. Zaciski kablowe
Liczba wejść zasilania:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 1 szt. Gniazdo DC 2.1/5.5mm • 2 x 2 szt. Zaciski kablowe
Maksymalny prąd zasilania:	2 x 8 A
Maksymalny prąd pojedynczego wyjścia:	1 A
Typ wkładek bezpiecznikowych:	1A/250V, 5/20mm, zwłoczne
Zasilanie:	3 ... 30 V DC (typowo 12V)
Przeznaczenie diod LED:	<ul style="list-style-type: none"> • czerwona "DC IN" - informuje o napięciu zasilania (DC IN) • zielone "PWR" - informują o przepaleniu bezpiecznika (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika)
Montaż:	RACK 19", 1U
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-40 °C ... 55 °C / < 95 %
Waga:	0.55 kg



KARTA KATALOGOWA

Wymiary:	483 x 44 x 70 mm
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	5 lat