


Kod: SW-9108

MultiBAS **SW-9108** ProfiSETT TELMOR

MultiBAS to urządzenia firmy TELKOM-TELMOR, które są połączeniem wzmacniacza z multiswitchem.

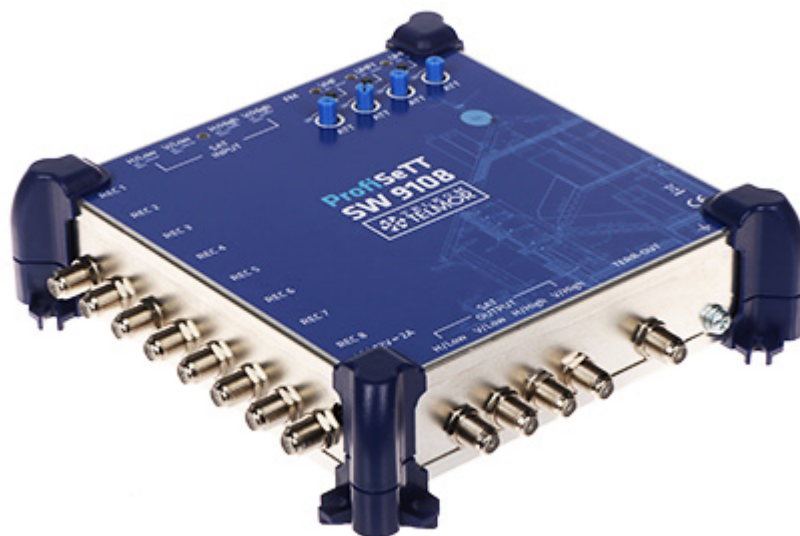

Zakres częstotliwości:	• 87 MHz ... 112 MHz - FM, • 170 MHz ... 240 MHz - VHF / DAB, • 470 MHz ... 694 MHz - UHF1, UHF2 • 950 MHz ... 2150 MHz - SAT
Wzmocnienie :	• 15 dB @ FM • 15 dB @ VHF / DAB • 25 dB @ UHF1, UHF2 • -2 dB ... 6 dB @ SAT
Wejścia:	8 szt.
Wyjścia:	• 8 szt. • 5 szt. (Przelot sygnału)
Zasilanie przedwzmacniaczy:	12 V DC : 50 mA / Wejście VHF/DAB, UHF1, UHF2
Regulacja wzmocnienia:	-20 dB ... 0 dB (dla pojedynczego toru)
Maksymalny poziom wyjściowy DIN45004B:	> 95 dBμV - FM > 95 dBμV - VHF > 95 dBμV - UHF1, UHF2 > 94 dBμV - SAT
Tłumienie niedopasowania:	> 10 dB
Współczynnik szumów:	< 17 dB - FM < 10 dB - VHF < 12 dB - UHF1, UHF2

Wybrane cechy:	• Seria produktów ProfiSETT • Zgodność z DVB-T, DVB-T2, DAB, DAB+ • Podwójne wejście UHF dla instalacji wymagających odbioru z różnych kierunków • Technologia 5G Protected • Płynna regulacja wzmacnienia • Wysoka separacja pomiędzy wejściami : > 20 dB • Regulacja wzmacnienia • Wysoki poziom ekranowania
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	24 W (max)
Temperatura pracy:	0 °C ... 50 °C
Waga:	0.63 kg
Wymiary:	192 x 185 x 50 mm
Producent / Marka:	TELMOR
Gwarancja:	2 lata