


Kod: GJXH-2/500M

KABEL ŚWIATŁOWODOWY **GJXH-2/500M**

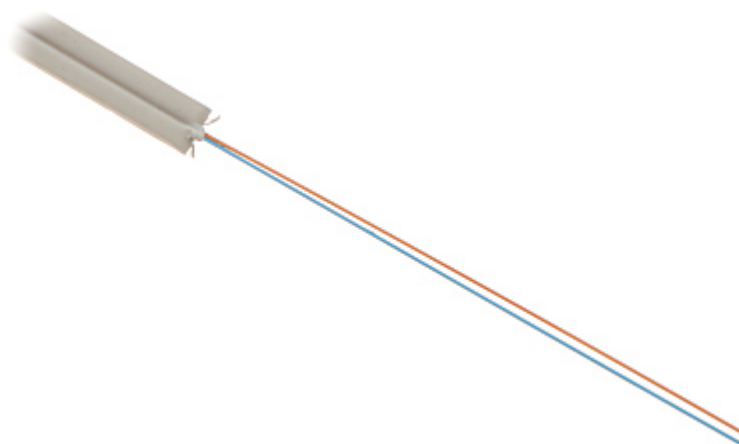

Kabel światłowodowy GJXH-2/500M jest dwuwłóknowym kablem światłowodowym do zastosowań wewnątrz budynków.

W kablu zostały zastosowane włókna jednomodowe o standardzie ITU-T G.657A1 w powłoce 250 μm .

Rodzaje włókien:	Jednomodowe, ITU-T G.657A1, SUMITOMO
Liczba włókien:	2 szt.
Wymiary kabla:	3 x 2 mm
Masa kabla:	9 kg / 1000 m
Długość:	Sprzedaż na szpulach 2000 m
Tłumienie włókna:	< 0.35 dB/km dla 1310 nm < 0.2 dB/km dla 1550 nm
Powłoka włókna:	250 μm
Minimalny promień gięcia:	30 mm
Wybrane cechy:	• Zatopione w powłoce pręty FRP zwiększające wytrzymałość mechaniczną kabla • Prostokątny przekrój powłoki umożliwia gięcie kabla tylko w jednej płaszczyźnie • Siła naciągu ≤ 80 N
Zastosowanie:	• Głównym przeznaczeniem kabla GJXH-2/500M są instalacje wewnątrz budynków • Ze względu na swoją konstrukcję oraz zastosowane włókno, kabel idealnie sprawdzi się w sieciach FTTH, FTTB, serwerowniach, sieciach biurowych oraz domowych • Niska waga, niewielkie wymiary oraz bardzo mały minimalny promień gięcia, pozwalają z powodzeniem stosować kabel w korytach kablowych
Spełniane normy:	• EN 50267-2-2 • EN 50268-2 • ISO 4892/2
Temperatura pracy:	-30 °C ... 70 °C
Temperatura instalacji:	-20 °C ... 60 °C
Gwarancja:	2 lata