

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;

3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz palącymi i lepкими.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przerwaniu w zasilaniu.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Przed transportem wyłącz urządzenie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Rejestrator trybrydowy pracujący w trzech standardach: HD-CVI, IP oraz analogowym.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.



Standard:	HD-CVI, PAL, TCP/IP
Łączna maks. prędkość zapisu:	• HD-CVI / IP / PAL : 288 kl/s @ 1920 x 1080 px, 600 kl/s @ 1280 x 720 px, 600 kl/s @ 960 x 576 px, 600 kl/s @ 704 x 576 px, 600 kl/s @ 352 x 288 px • IP : 800 kl/s @ 1920 x 1080
Regulacja prędkości zapisu:	• HD-CVI, PAL : 1 ... 12 kl/s @ 1920 x 1080 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 1 ... 25 kl/s @ 352 x 288 do przydziału na każdy kanał • IP : 1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080 do przydziału na każdy kanał
Obsługiwane rozdzielczości:	24 x HD-CVI @ 720p / 1080p 24 x PAL @ 960H / D1 32 x IP @ 720p / 1080p



Instrukcja obsługi

Kod: DHI-HCVR5824S-S2

REJESTRATOR HD-CVI, PAL, TCP/IP **DHI-HCVR5824S-S2** 24 KANAŁY +eSATA DAHUA

Tryby pracy:	• 24 x HD-CVI / PAL • 23 x HD-CVI / PAL + 1 x IP max. 2 Mpx • 22 x HD-CVI / PAL + 2 x IP max. 2 Mpx • 21 x HD-CVI / PAL + 3 x IP max. 2 Mpx • 20 x HD-CVI / PAL + 4 x IP max. 2 Mpx • 19 x HD-CVI / PAL + 5 x IP max. 2 Mpx • 18 x HD-CVI / PAL + 6 x IP max. 2 Mpx • 17 x HD-CVI / PAL + 7 x IP max. 2 Mpx • 16 x HD-CVI / PAL + 8 x IP max. 2 Mpx • 15 x HD-CVI / PAL + 9 x IP max. 2 Mpx • 14 x HD-CVI / PAL + 10 x IP max. 2 Mpx • 13 x HD-CVI / PAL + 11 x IP max. 2 Mpx • 12 x HD-CVI / PAL + 12 x IP max. 2 Mpx • 11 x HD-CVI / PAL + 13 x IP max. 2 Mpx • 10 x HD-CVI / PAL + 14 x IP max. 2 Mpx • 9 x HD-CVI / PAL + 15 x IP max. 2 Mpx • 8 x HD-CVI / PAL + 16 x IP max. 2 Mpx • 7 x HD-CVI / PAL + 17 x IP max. 2 Mpx • 6 x HD-CVI / PAL + 18 x IP max. 2 Mpx • 5 x HD-CVI / PAL + 19 x IP max. 2 Mpx • 4 x HD-CVI / PAL + 20 x IP max. 2 Mpx • 3 x HD-CVI / PAL + 21 x IP max. 2 Mpx • 2 x HD-CVI / PAL + 22 x IP max. 2 Mpx • 1 x HD-CVI / PAL + 23 x IP max. 2 Mpx • 24 x HD-CVI / IP / PAL + 8 x IP max. 2 Mpx
Wejścia wideo:	24 szt. BNC - HD-CVI / PAL
Wyjścia wideo:	2 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. BNC - Composite Video (CVBS)
Wejścia audio:	16 szt. BNC 1 szt. BNC - Wejście na mikrofon zewnętrzny
Wyjścia audio:	2 szt. BNC
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	5
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	1920 x 1080 1280 x 720 960 x 576 704 x 576 352 x 288
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	8 x SATA - 48 TB (max) + 1 x eSATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP
Przepływność (bitrate):	max. 98 Mb/s (łącznie)

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 6
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji Bardzo dobra czułość, po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Analiza obrazu:	przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, ochrona zaznaczonego obiektu, detekcja twarzy
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	230 V AC
Waga:	7.18 kg
Wymiary:	440 x 460 x 89 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	DAHUA
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	3 lata

Widok z przodu:




Widok z tyłu:




W zestawie:



Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia:

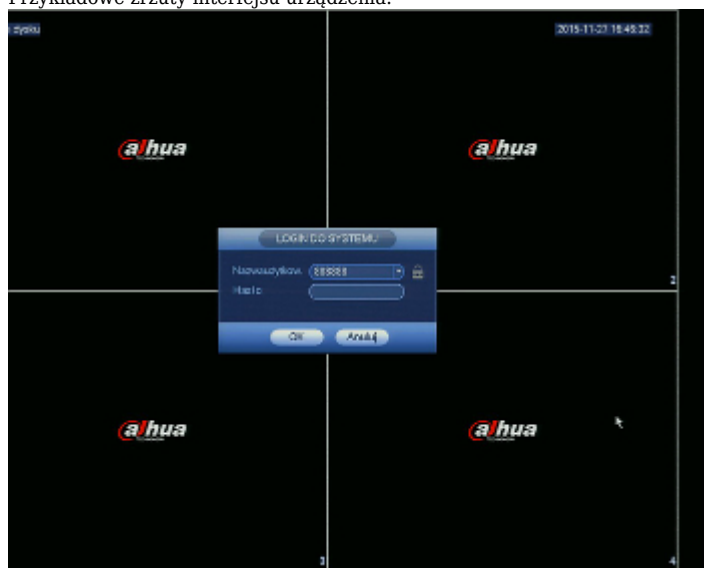

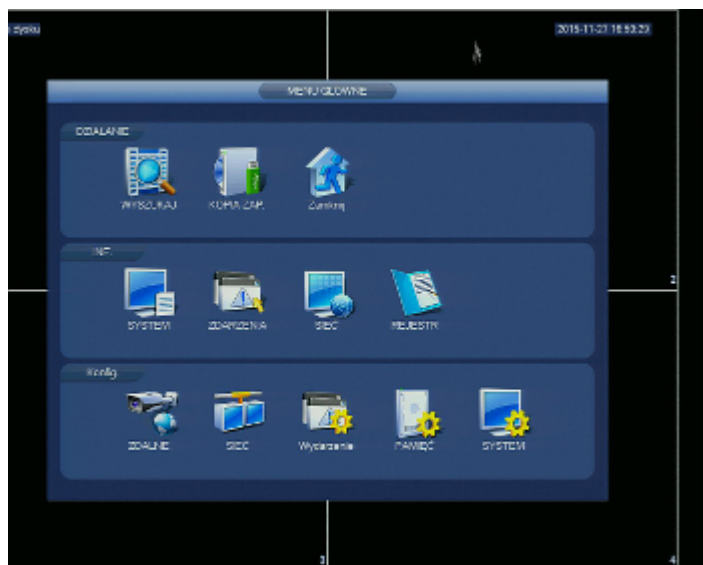

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------