

## Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;
2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;
3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

### Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepкими.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przerwaniu w zasilaniu.

**Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.**

Przed transportem wyłącz urządzenie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

### Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.



Kontroler dostępu z funkcją rozpoznawania twarzy.

Rozpoznawanie twarzy o rozszerzonej funkcjonalności pozwala określić czy obserwowana osoba posiada maseczkę ochronną oraz w przypadku braku maseczki wykonać odpowiednią akcję, np. wywołać głosowy komunikat przypominający o obowiązku zasłaniania twarzy.

Przetwornik:	CMOS
Wielkość matrycy:	2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p

Kontrola dostępu:

Obsługa kart:	Zewnętrzny czytnik kart i breloków
Odległość rozpoznawania twarzy:	0.3 m ... 1.5 m
Pamięć:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamięć 1000 szablonów twarzy</li><li>• Pamięć 1500 kart RFID - po podłączeniu zewnętrznego czytnika RFID</li><li>• Nieulotna pamięć ostatnich 150 000 zdarzeń</li></ul>

Dane ogólne:

Standard:	TCP/IP
Oświetlacz IR:	—
Oświetlacz LED:	✓
Wyjście wideo:	—
Interfejs RS-485:	✓
Gniazdo karty pamięci:	—
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	Wbudowany głośnik



# Instrukcja obsługi


Kod: DS-K1T331W

KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY **DS-K1T331W** - 1080p Hikvision

Interfejs sieciowy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10/100 Mb/s (RJ-45)</li><li>• WiFi</li></ul>
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ISUP, ISAPI
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	—
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	port 8000
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3.97 " pojemnościowy ekran dotykowy</li><li>• Mechaniczny czujnik antysabotażowy</li><li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li><li>• Detekcja AI : Rozpoznawanie twarzy</li><li>• Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200</li><li>• Port USB</li><li>• Wyjście sterowania zamkiem drzwi</li><li>• Możliwość podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktronu do kontroli stanu drzwi</li></ul>
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 18 W
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Czarny / Srebrny
Klasa szczelności:	—
Temperatura pracy :	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.31 kg
Wymiary:	120 x 110 x 23 mm (bez uchwyty)
Obsługiwane języki:	angielski, hiszpański, portugalski, rosyjski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302912468
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

Widok z przodu:



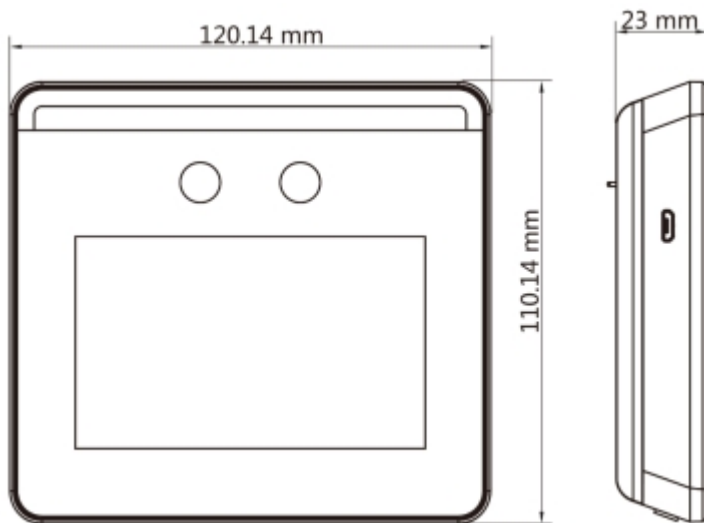

Złącza:



Złącze micro USB:



Widok z tyłu z zamocowanym uchwytem ściennym:



Widok z tyłu z zamocowanym stojakiem biurkowym:



W zestawie:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------