

## Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;

3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

### Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepкими.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przerwie w zasilaniu.

**Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.**

Przed transportem wyłącz urządzenie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

### Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.



Bramkowy wykrywacz metali to bramka bezpieczeństwa z detektorem metali. Wykrywacz używa pola elektromagnetycznego do detekcji wnoszonych przedmiotów metalowych i w przypadku przekroczenia wartości progowej (wykrycia metalu) generuje alarm dźwiękowy i świetlny. System umożliwia zliczanie przejść przez bramkę oraz alarmów, jak również liczby osób wchodzących i wychodzących. Zestaw posiada 72 zaprogramowane scenariusze działania i umożliwia użytkownikowi stworzenie 16 dodatkowych scenariuszy. Wysoka czułość wykrywania, wysoka odporność na zakłócenia gwarantują stabilność działania. Atutem produktu jest unikatowy, internetowy system zdalnego zarządzania. Intuicyjny interfejs zapewnia prostą obsługę, dzięki czemu nie jest wymagane żadne szkolenie w zakresie obsługi.

Urządzenie składa się z 18 stref wykrywania o ustawianej czułości z 12 detektorami oraz posiada wbudowany 7" dotykowy monitor LCD. Wykrywacz bramkowy posiada budowę modułową (moduł hosta, generator sygnału wysokiej częstotliwości, odbiornik sygnału, czujnik podczerwieni). Zestaw wykonany jest z materiału o wysokim stopniu odporności - ognioodpornego laminatu wysokociśnieniowego (HPL), co zapewnia również lekką wagę i bezproblemową instalację. Bramkowy wykrywacz metali może być szeroko stosowany na dworcach kolejowych, na dworcach autobusowych, w metrze, w budynkach rządowych, centrach wystawowych i sportowych, w miejscach spotkań i konferencji, w szkołach i innych lokalizacjach.

**Uwaga!** Urządzenie wykorzystuje słabe pole magnetyczne i jest zgodne ze standardami dotyczącymi promieniowania elektromagnetycznego, co gwarantuje, że jego działanie nie jest szkodliwe dla kobiet w ciąży, nie zakłóca pracy rozruszników serca, oraz nie jest niszczące dla dyskiety, klisz fotograficznych i taśm wideo.


|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie operacyjne:  | 12 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Przepustowość bramki: | 60 ... 100 osób/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szerokość przejścia:  | 714 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gniazdo RJ-45:        | 2 x 1 (po każdej stronie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gniazdo zasilania:    | 2 x 1 (po każdej stronie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wybrane cechy:        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 stref detekcji z 12 detektorami,</li> <li>• 7 " ekran dotykowy</li> <li>• Super jasne czerwono-zielone diody LED</li> <li>• Wytrzymały, ognioodporny laminat wysokociśnieniowy (HPL)</li> <li>• Zliczanie liczby przejść i alarmów</li> <li>• Zliczanie liczby osób wchodzących i wychodzących przez wykrywacz metali oraz liczby alarmów,</li> <li>• Wskazanie miejsca przyczyny alarmu na tle sylwetki człowieka</li> <li>• wysoka czułość</li> <li>• Regulacja czułości</li> <li>• Regulacja stopnia bezpieczeństwa</li> <li>• Częstotliwość pracy : 100 możliwych ustawień</li> <li>• 72 zaprogramowane scenariusze działań</li> <li>• 16 dodatkowych scenariuszy użytkownika</li> <li>• Regulacja głośności + Tryb cichy</li> <li>• Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa</li> <li>• Tryb testowy</li> <li>• Wyszukiwanie informacji w czasie rzeczywistym</li> <li>• Sieciowy zdalny system zarządzania</li> <li>• Monitoring i konfiguracja przez sieć</li> <li>• Łatwa obsługa</li> <li>• Bardzo łatwa instalacja</li> </ul> |

|                                             |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność z normami:                         | GB15210-201, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Zasilanie:                                  | 12 V DC (zasilacz w komplecie)                                                                                                                               |
| Pobór mocy:                                 | max. 12 W (praca)<br>10 W (tryb czuwania)                                                                                                                    |
| Temperatura pracy:                          | -20 °C ... 65 °C                                                                                                                                             |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 0 % ... 95 %                                                                                                                                                 |
| Waga:                                       | 45 kg                                                                                                                                                        |
| Wymiary zewnętrzne:                         | 2210 x 928 x 572 mm                                                                                                                                          |
| Wymiary wewnętrzne:                         | 2057 x 714 x 572 mm                                                                                                                                          |
| Producent / Marka:                          | DAHUA                                                                                                                                                        |
| Gwarancja:                                  | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                |





Wymiary:

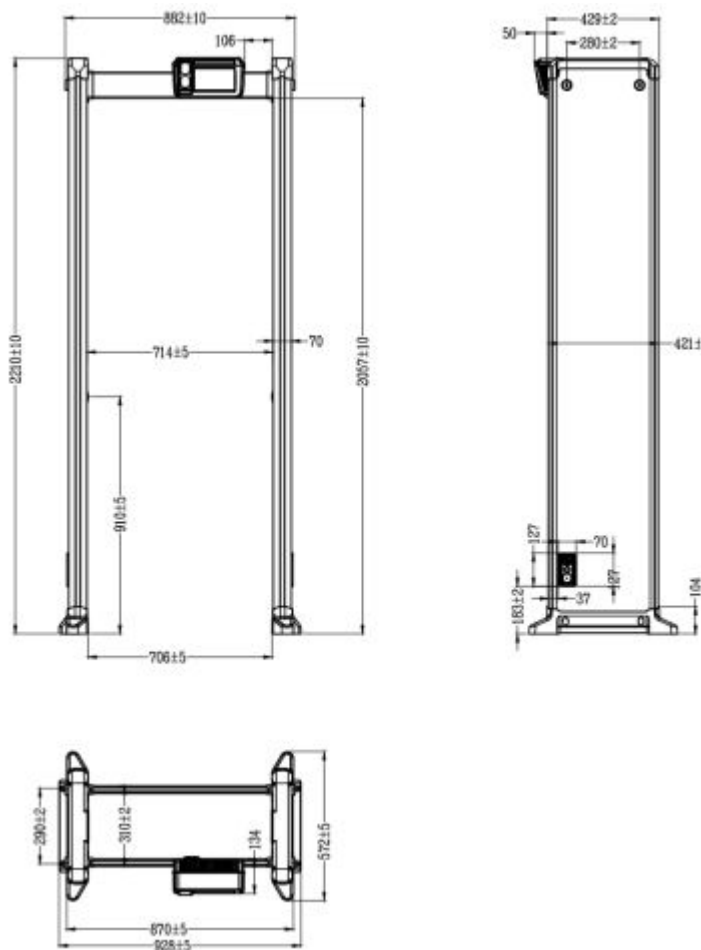

## OPAKOWANIE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|----------------------------------------|-------------------|