

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;
2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;
3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz palącymi i lepкими.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przerwie w zasilaniu.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Przed transportem wyłącz urządzenie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Miniaturowa, wewnętrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem CMOS.

Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej.

Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu. WDR 120dB - Szeroki zakres dynamiki, dzięki której obraz nie zostanie prześwietlony ani niedoświetlony, nawet przy skrajnie różnym oświetleniu sceny.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p 640 x 480 - VGA , 640 x 360 , 320 x 240 - QVGA
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Obiektyw:	2.8 mm, F2.0
Kąt widzenia:	• 108 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)
Czułość:	0.002 Lux @ F1.2, AGC
Audio:	• Wejście Audio • Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku • Redukcja szumu
Interfejs RS-485:	Half Duplex, Pelco-P, Pelco-D, Hikvision
Interfejs RS-232:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)



Instrukcja obsługi

Kod: DS-2CD6425G1-30(2.8MM)(8M)
KAMERA IP **DS-2CD6425G1-30(2.8MM)(8M)** - 1080p 2.8 mm Hikvision

Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS
ONVIF:	✓
WEB Server:	✓
Maks. liczba użytkowników on-line:	15
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Wybrane funkcje:	• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Konfigurowalne strefy prywatności • Tryb dzień/noc - ręczny/auto • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Detekcja ruchu - Podział ekranu na strefy : 22 x 18 • Analiza IVS - przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, Detekcja utraty ostrości obiektywu, detekcja podejrzanego działania, detekcja zgromadzenia ludzi, szybki ruch, nielegalne parkowanie
Zasilanie:	• 12 V DC / 250 mA, • PoE (802.3af)
Pobór mocy:	max. 3 W @ 12 V max. 3.65 W @ PoE
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.09 kg - Moduł sieciowy 0.08 kg - Kamera
Wymiary:	78 x 70 x 26 mm - Moduł sieciowy Ø 26 x 52 mm - Kamera
Długość przewodu:	8 m
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, estoński, francuski, hiszpański, litewski, niemiecki, portugalski, rosyjski, słowacki, turecki, węgierski, wietnamski
SAP Code:	311318354

Instrukcja obsługi

Kod: DS-2CD6425G1-30(2.8MM)(8M)
KAMERA IP **DS-2CD6425G1-30(2.8MM)(8M)** - 1080p 2.8 mm Hikvision

Producent / Marka:	Hikvision
Gwarancja:	3 lata

Kamera jest bardzo mała:








Złącze kamery:



Uchwyt kamery:

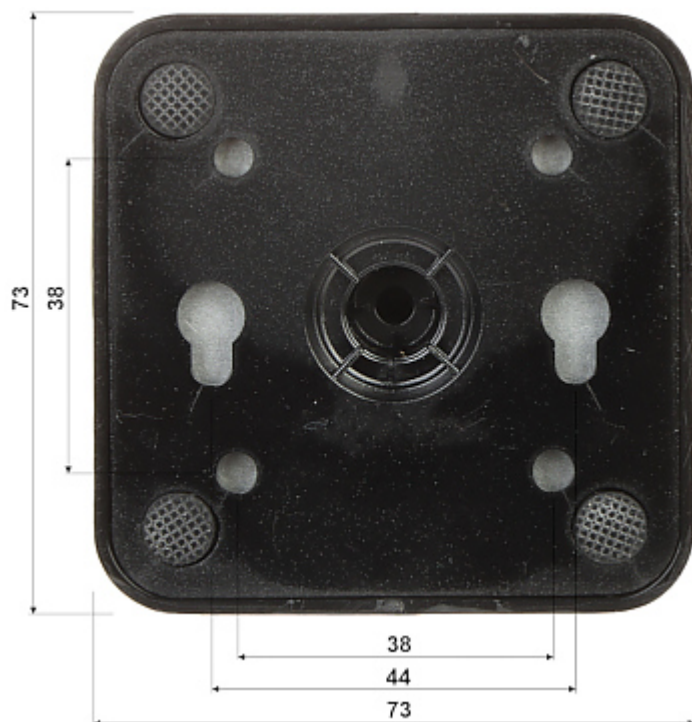


Moduł sieciowy:





Wymiary:

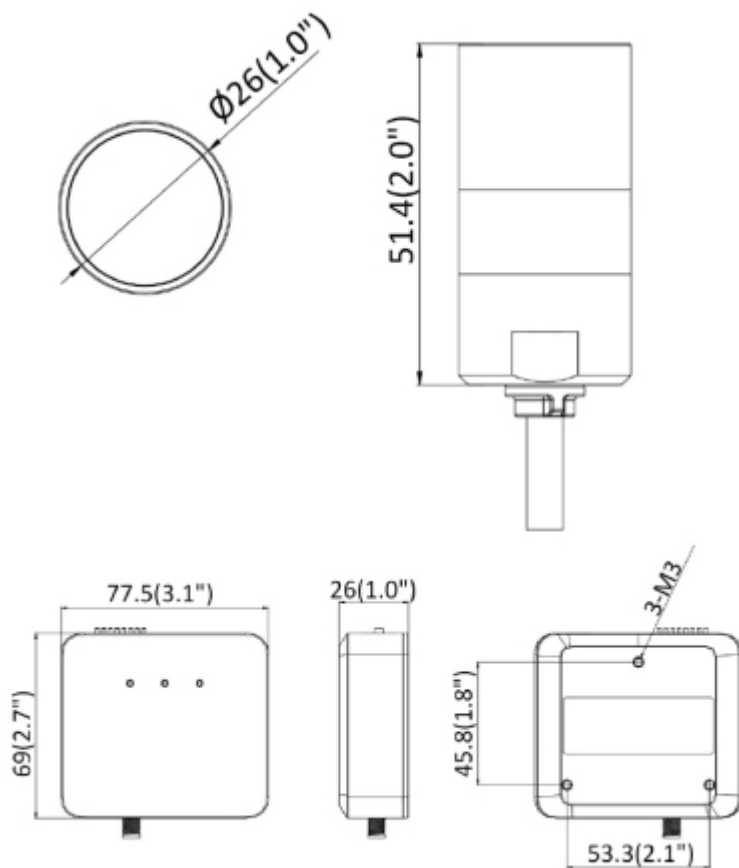

W zestawie:

Instrukcja obsługi

Kod: DS-2CD6425G1-30(2.8MM)(8M)
KAMERA IP **DS-2CD6425G1-30(2.8MM)(8M)** - 1080p 2.8 mm Hikvision



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------