

## Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;

3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

### Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz palącymi i lepki.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przerwie w zasilaniu.

**Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.**

Przed transportem wyłącz urządzenie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

### Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Modulator jednokanałowy EDISION-3IN1/HD jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które wejściowy sygnał audio/video podany na złącze HDMI moduluje w 3 standardach DVB-T, DVB-C, ISDB-T. Prosta regulacja za pomocą 6 przycisków i 4-cyfrowego wyświetlacza LED umożliwia wybór jednego z 3 standardów sygnału wyjściowego w zależności od potrzeb istniejącej instalacji. Kompresja H.264 oraz maksymalny bitrate 31.668 Mbit/s zapewniają wysoką jakość obrazu Full HD 1080p.

Źródło sygnału stanowić mogą m.in.: odtwarzacze multimedialne, rejestratory DVR, odtwarzacze Blu-ray, komputery PC, czy dekodery STB. Modulator może posłużyć do dystrybucji DVB-T, DVB-C, ISDB-T w najwyższej jakości po kablu koncentrycznym w instalacjach telewizyjnych oraz CCTV. Stosowanie modulatora umożliwia dystrybucję sygnału HD do wielu odbiorników, np. w sklepach RTV, w których modulatory HDMI -> DVB-T są doskonałą alternatywą dla splitterów i dziesiątek kabli HDMI.

Instalacja typu Plug&Play oraz funkcja szybkiej konfiguracji wstępnej (50 identyfikatorów urządzenia do wyboru) zapewniają elastyczność konfiguracji w doborze wymaganego standardu (DVB-T, DVB-C, ISDB-T) i ilości modulatorów w instalacji.




|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejścia:                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI 1.4a, Full HD - 1080p,</li> <li>USB 2.0,</li> <li>Gniazdo DC 2.1/5.5mm 5 V / 2 A,</li> <li>Złącze uziemiające</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wyjście:                                 | 1 szt. RF (F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kodowanie:                               | H.264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obsługiwane rozdzielczości HDMI:         | max. 1080p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Regulacja poziomu wyj. RF:               | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 dBμV</li> <li>0 ... +6 dB - Regulacja wzmocnienia</li> <li>0 ... -14 dB - Regulacja tłumienia</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zakres częstotliwości (kanałów) wyj. RF: | <ul style="list-style-type: none"> <li>DVB-C : 47 ... 862 MHz</li> <li>DVB-T : 5 ... 12 VHF, 21 ... 69 UHF</li> <li>ISDB-T : 7 ... 13 VHF, 14 ... 69 UHF</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ modulacji:                           | QPSK, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wybrane funkcje:                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Możliwość podłączenia dowolnego źródła sygnału HDMI a następnie zmodulowania do postaci DVB-T, DVB-C, ISDB-T</li> <li>Full HD : 30 kl/s</li> <li>Proporcje ekranu : 4:3, 16:9</li> <li>MER &gt; 35 dB</li> <li>Liczba identyfikatorów : 50</li> <li>Backup danych - USB</li> <li>Konfiguracja przez USB</li> <li>Aktualizacja oprogramowania przez port USB</li> <li>Wyświetlacz LED</li> <li>Sterowanie za pomocą przycisków</li> <li>Niskie zużycie energii</li> </ul> |
| Zasilanie:                               | 5 V / 2 A (zasilacz w komplecie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pobór mocy:                              | max. 10 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |


|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Waga:              | 0.32 kg           |
| Wymiary:           | 147 x 105 x 28 mm |
| Producent / Marka: | EDISION           |
| Gwarancja:         | 2 lata            |

Panel przedni:



Widok od strony mocowania:

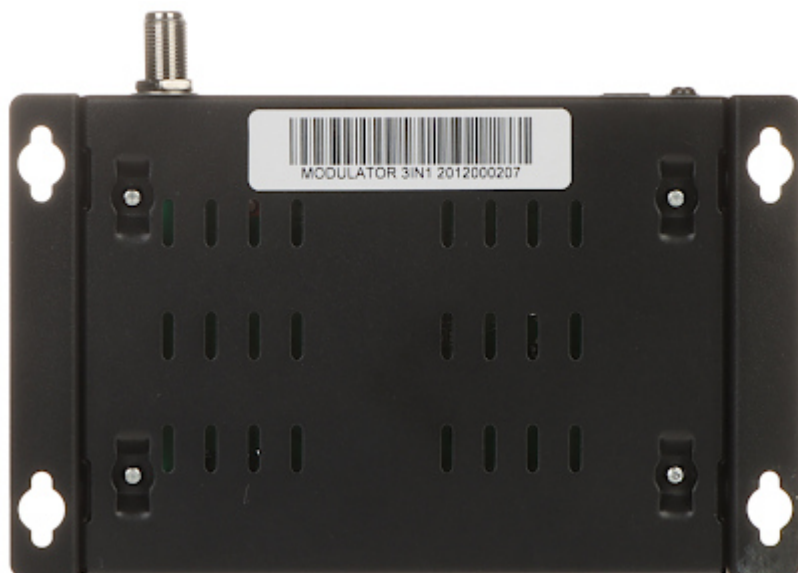


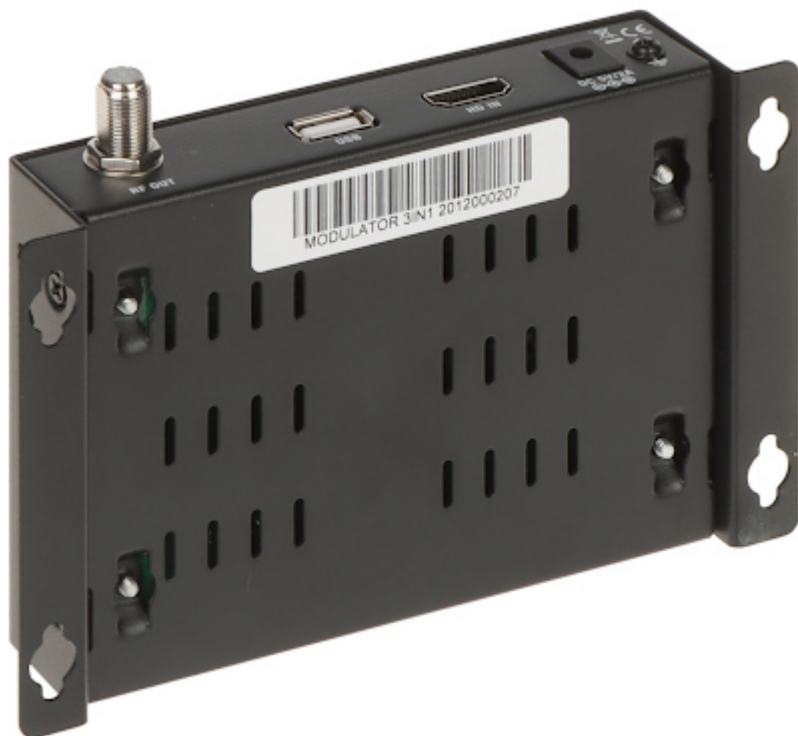


Widok złącz:



Przykład zastosowania:

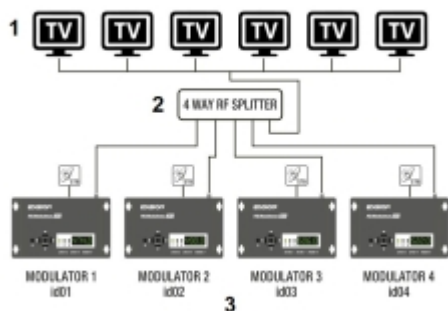

- 1 - Odbiornik TV
- 2 - rozgałęźnik TV
- 3 - EDISION-3IN1/HD

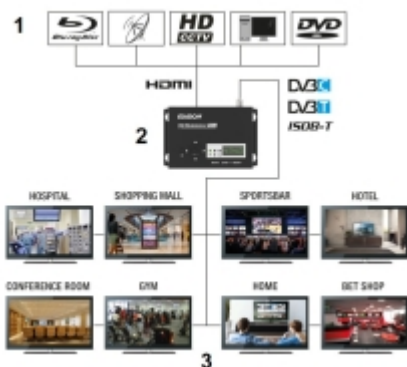

1 - Urządzenie z wyjściem HDMI

2 - EDISION-3IN1/HD

3 - Odbiornik TV

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg