

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;

3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz palącymi i lepкими.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przerwie w zasilaniu.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Przed transportem wyłącz urządzenie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Zestaw przeznaczony do bezprzewodowego przesyłu pojedynczego sygnału wideo AHD-M / AHD-L / PAL w paśmie 5.8GHz. Umożliwia przesyłanie drogą radiową sygnału fonii oraz wizji. Urządzenia posiadają wbudowaną antenę, która umożliwia dobrą transmisję na odległość do 300m i mogą pracować na jednym z 7 kanałów. Kanał wybiera się zmieniając pozycję zwory na płytce.


W celu poprawnej pracy, nadajnik z odbiornikiem powinny być dla siebie widoczne optycznie oraz muszą mieć ustawione te same kanały (zwory w jednakowej konfiguracji). Urządzenie może pracować na zewnątrz pomieszczeń, jednak pod zadaszeniem. Obudowy ze względu na złącza należy traktować jako bryzgoszczelne. Uchwyty do masztu w zestawie.




Format wideo:	• AHD-M, • AHD-L, • PAL
Liczba sygnałów wideo przesyłanych jednocześnie:	1
Liczba kanałów:	7
Zakres częstotliwości:	5.740 ... 5.860 GHz Zestawienie kanałów Ch 1 = 5.740 GHz Ch 2 = 5.760 GHz Ch 3 = 5.780 GHz Ch 4 = 5.800 GHz Ch 5 = 5.820 GHz Ch 6 = 5.840 GHz Ch 7 = 5.860 GHz
Moc nadajnika:	< 20 mW
Czułość odbiornika:	-80 dBm
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 300 m
Modulacja:	FM (CCIR 405)
Poziom sygnału wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Poziom sygnału Audio:	1 Vpp / 1.5 kΩ
Kąt widzenia anteny:	30 °
Zasilanie:	11 V ... 15 V DC / 130 mA

Warunki poprawnej pracy:	• zestaw (nadajnik i odbiornik) obsługujący tę samą kamerę, musi mieć ustawiony ten sam kanał (przełącznik na tym samym numerze) • na jednym obiekcie, każdy z użytych zestawów musi mieć wybrany inny kanał • anteny nadajnika i odbiornika powinny być dla siebie widoczne optycznie (brak przeszkód pomiędzy nimi w postaci budynków, ścian, drzew, itp.)
Maksymalna średnica masztu:	Ø 43 mm
Temperatura pracy:	-25 °C ... 70 °C
Wymiary:	80 x 138 x 39 mm
Gwarancja:	2 lata


Widok wewnątrz nadajnika:

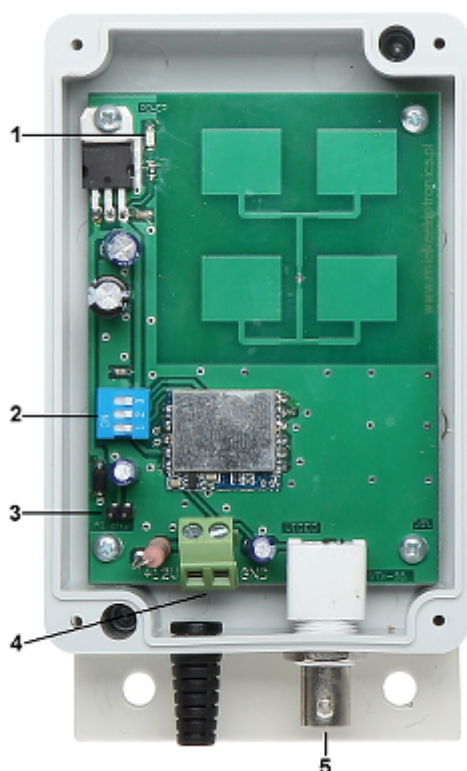


1. Dioda LED zasilania
 2. Przełącznik wyboru kanału
 3. Wejście Audio
 4. Wejścia zasilania
 5. Wejście Video
- Widok wewnątrz odbiornika:

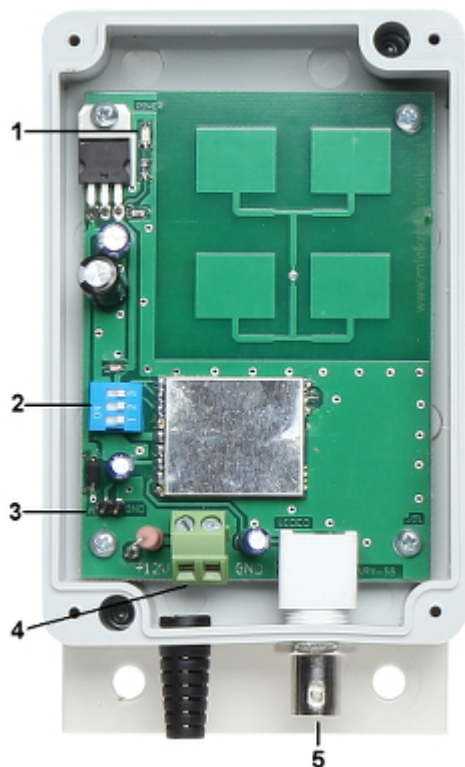

1. Dioda LED zasilania
 2. Przełącznik wyboru kanału
 3. Wyjście Audio
 4. Wejścia zasilania
 5. Wyjście Video
- Widok od strony mocowania:

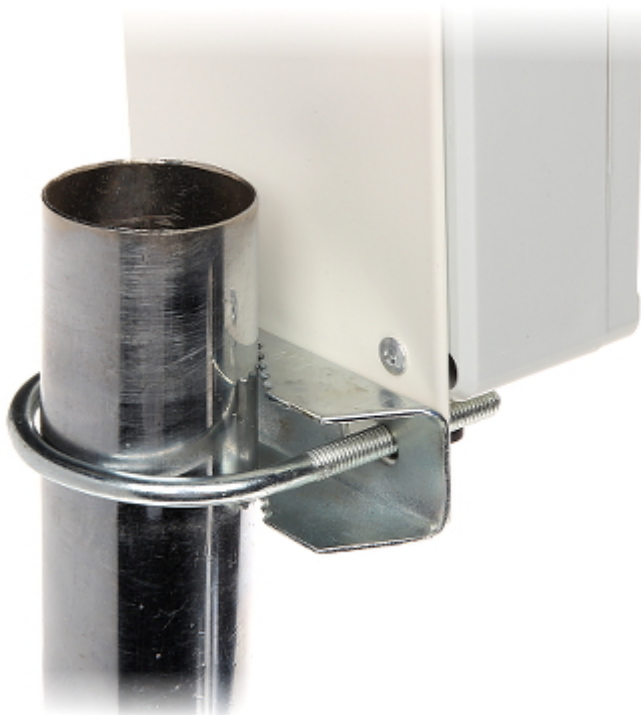

Schemat poglądowy transmisji:

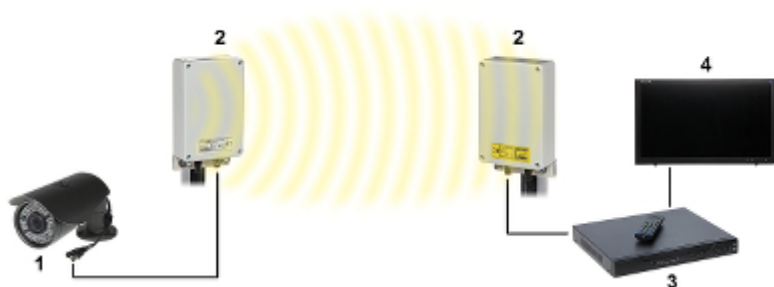

1. Kamera AHD / PAL
2. VID-7M/AHD
3. REJESTRATOR AHD
4. Monitor

Do nadajnika i odbiornika dołączone są uchwyty do mocowania na maszcie (maks. Ø43mm):



OPAKOWANIE



Instrukcja obsługi

Kod: VID-7M/AHD

ZESTAW DO TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ 5.8 GHz **VID-7M/AHD** KOMPLET TXRX

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg