

## Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;
2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;
3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

### Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepкими.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przerwaniu w zasilaniu.

**Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.**

Przed transportem wyłącz urządzenie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

### Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Pasywny czujnik podczerwieni do montażu sufitowego. Sercem urządzenia jest pasywny czujnik podczerwieni o kącie detekcji ruchu wynoszącym około 360 stopni. Detekcja ruchu odbywa się na zasadzie pomiaru zmiany temperatury otoczenia w zadanym sektorze widzialności czujnika, w wyniku ruchu znajdującej się tam osoby.



Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7 x 6 z wysokości 2.4 m,</li><li>• 11 x 6 m z wysokości 3.7 m</li></ul>
Kąt detekcji:	360 °
Zalecana wysokość montażu:	2.2 m ... 4 m
Regulacja czułości:	—
Autodiagnostyka:	Podstawowa
Odporność na zwierzęta:	—
Funkcja prealarmu:	—
Maksymalne obciążenie wyjść:	28 V DC / 150 mA
Wyjścia alarmowe:	NC
Czas sygnalizacji naruszenia:	5 s
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.2 ... 3.5 m/s
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Zasilanie:	9 V ... 16 V DC

Maksymalny pobór prądu:	29 mA
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podwójny przeciwstawny element detekcyjny</li> <li>• Opatentowana analiza ruchu (bez analogowej obróbki sygnału)</li> <li>• 2 Tryby pracy :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- dedykowana niezależna magistrala czujek adresowalnych Digiplex &amp; Digiplex EVO</li> <li>- konwencjonalna czujka przekaźnikowa</li> </ul> </li> <li>• Algorytm Digital Shield redukujący liczbę fałszywych alarmów</li> <li>• Zabezpieczenia antysabotażowe</li> <li>• Tryb testowy</li> <li>• EN 50130-4</li> <li>• EN 55022</li> </ul>
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Kolor:	Biały
Waga:	0.076 kg
Wymiary:	Ø 107 x 34 mm
Kraj pochodzenia:	Kanada
Producent / Marka:	PARADOX
Gwarancja:	2 lata



Widok wewnątrz:



Widok od strony mocowania:



Zasięg czujnika:

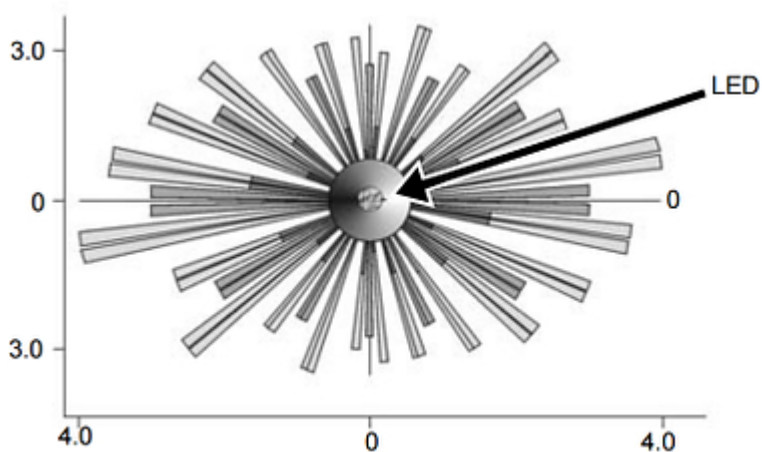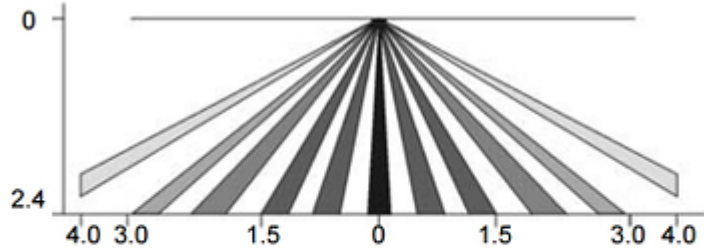



# Instrukcja obsługi

Kod: DG-467/PARADOME  
SUFITOWA CZUJKA PIR **DG-467/PARADOME** PARADOX

---

## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
----------------------------------------	-------------------