


Kod: TT-3

TERMOSTAT **TT-3**

Zastosowanie grzałki z termostatem wewnątrz obudowy zewnętrznej umożliwia utrzymanie odpowiednich i bezpiecznych warunków pracy kamery i obiektywu, oraz eliminuje takie niepożądane zjawiska jak: pocenie się, zamarzanie i zraszanie szybki obudowy kamery przy niskich temperaturach. Urządzenie załącza grzałki, gdy temperatura wewnątrz obudowy spada poniżej określonej wartości.

Zastosowanie transformatora zwijanego uniemożliwia nieopatrzone dotknięcie do przewodów wysokiego napięcia nawet podczas włączonego zasilania. Zapobiega to porażeniu podczas pracy.

Montaż transformatora w tyle obudowy, pozwala na uzyskanie maksymalnej przestrzeni przeznaczonej na montaż kamery.

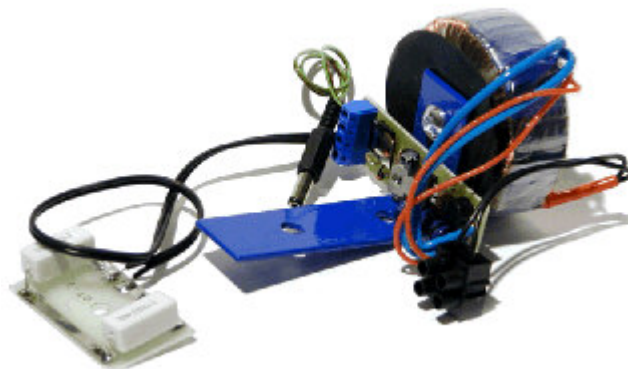

Temperatura załączenia termostatu:	1 °C
Typ obudowy:	TP-601, TP-602, TP-606, TP-607, TH-200
Zasilacz kamery:	✓ 12 V DC / 300 mA
Zasilanie:	~ 230 V AC
Pobór mocy / prądu:	max. 18.6 W / 81 mA
Gwarancja:	2 lata